

SCS-X UPUTSTVO ZA IZRADU I MONTAŽU SISTEMA

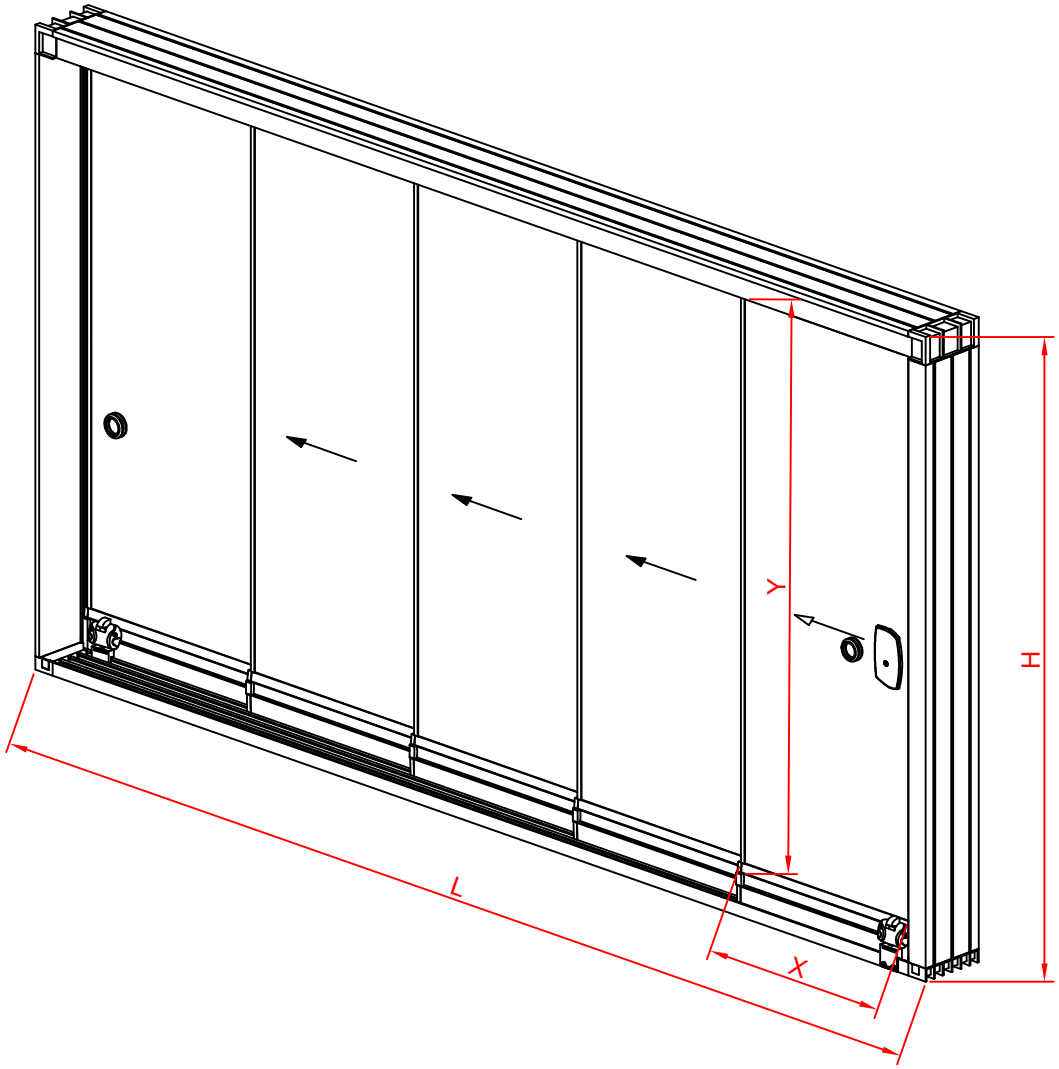

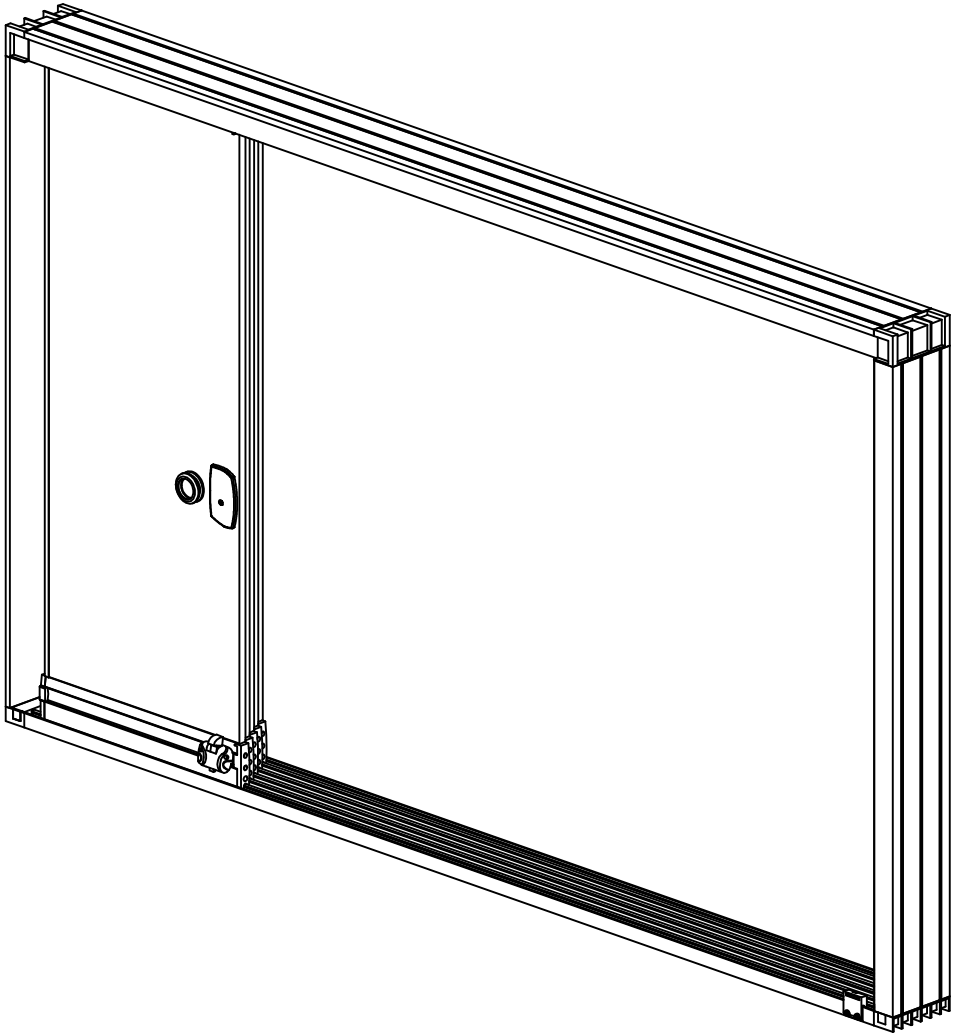

L: UKUPNA DUŽINA SISTEMA

H: UKUPNA VISINA SISTEMA

X: ŠIRINA STAKLA

Y: VISINA STAKLA

NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.

SCS-X TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

SISTEM: SCS-X KLIZNI STAKLENI SISTEM SA PRAGOM

DEBLJINA STAKLA: 8–10 mm, KALJENO STAKLO

NAČINI OTVARANJA: JEDNOSMERNO (DESNO–LEVO) I OD SREDINE

BOJA PROFILA: NATURAL ELOKSAŽA, DEKOR DRVETA, RAL, 7016 ANTRACIT MAT

BOJA OKOVA: CRNA, SIVA I BEZ ZAVRŠNE OBRADE

MAKSIMALNA ŠIRINA KRILA: 1000 mm

MAKSIMALNA VISINA KRILA: 2500 mm

NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.

SISTEM SA 2 PANELA

ŠIRINA STAKLA (X) = (L − 25) / BROJ PANELA

VISINA STAKLA (Y) = H − 105

SVE MERE IZRAŽENE SU U MILIMETRIMA.

SISTEM SA 6 PANELA

ŠIRINA STAKLA (X) = (L) / BROJ PANELA

VISINA STAKLA (Y) = H − 105

SVE MERE IZRAŽENE SU U MILIMETRIMA.

SISTEM SA 3 PANELA

ŠIRINA STAKLA (X) = (L − 15) / BROJ PANELA

VISINA STAKLA (Y) = H − 105

SVE MERE IZRAŽENE SU U MILIMETRIMA.

SISTEM SA 8 PANELA

ŠIRINA STAKLA (X) = (L + 28) / BROJ PANELA

VISINA STAKLA (Y) = H − 105

SVE MERE IZRAŽENE SU U MILIMETRIMA.

SISTEM SA 4 PANELA

ŠIRINA STAKLA (X) = (L) / BROJ PANELA

VISINA STAKLA (Y) = H − 105

SVE MERE IZRAŽENE SU U MILIMETRIMA.

SISTEM SA 10 PANELA

ŠIRINA STAKLA (X) = (L + 50) / BROJ PANELA

VISINA STAKLA (Y) = H − 105

SVE MERE IZRAŽENE SU U MILIMETRIMA.

SISTEM SA 5 PANELA

ŠIRINA STAKLA (X) = (L + 0,8 mm) / BROJ PANELA


VISINA STAKLA (Y) = H − 105


SVE MERE IZRAŽENE SU U MILIMETRIMA.

SCS-X KLIZNI STAKLENI SISTEMI

SCS-X SLIDING GLASS SYSTEMS


PROFILI SISTEMA SA 3 ŠINE

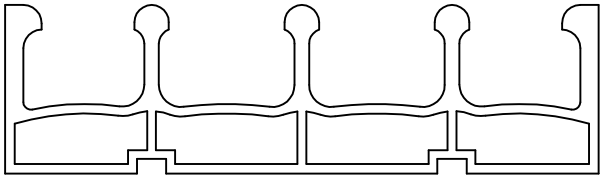


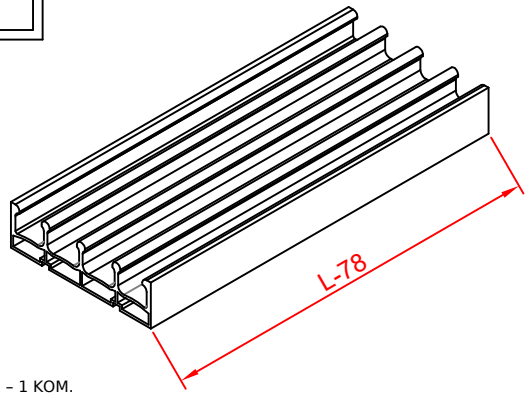

PROFIL DONJE ŠINE SA PRAGOM – 1 KOM.


SCSX-01B

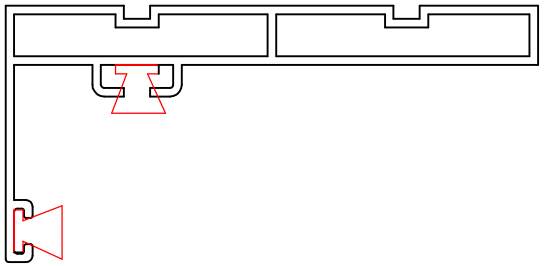


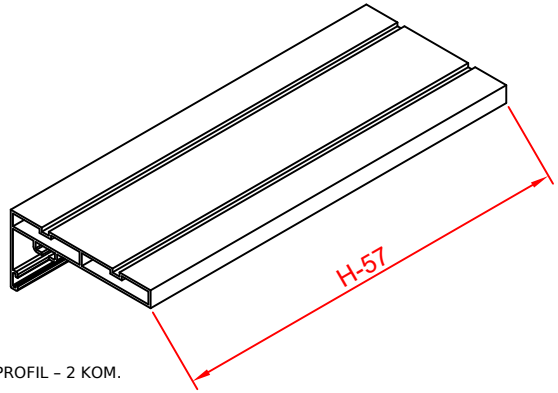

BOČNI VERTIKALNI PROFIL – 2 KOM.

SCSX-03B

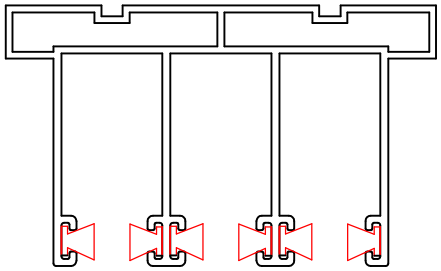


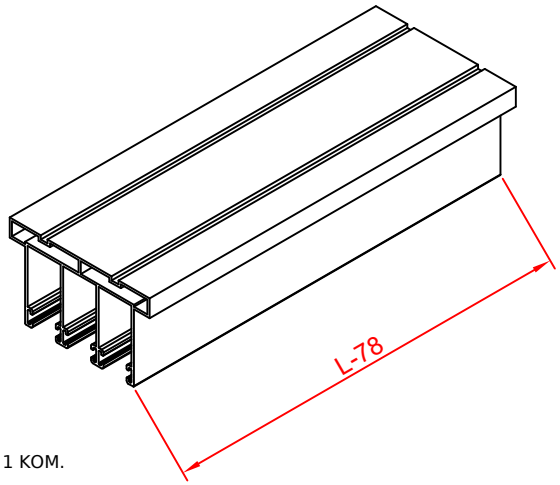

PROFIL GORNJE ŠINE – 1 KOM.


SCSX-02B

NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.

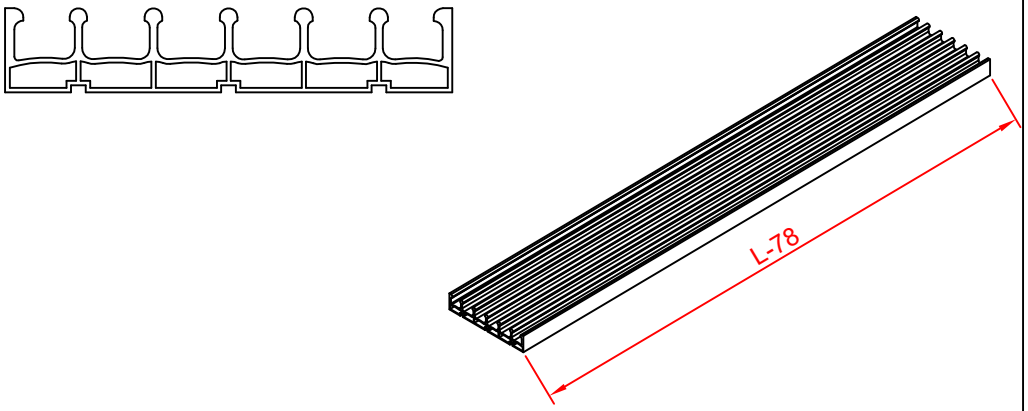


PROFIL DONJE ŠINE SA PRAGOM – 1 KOM.

SCSX-01A

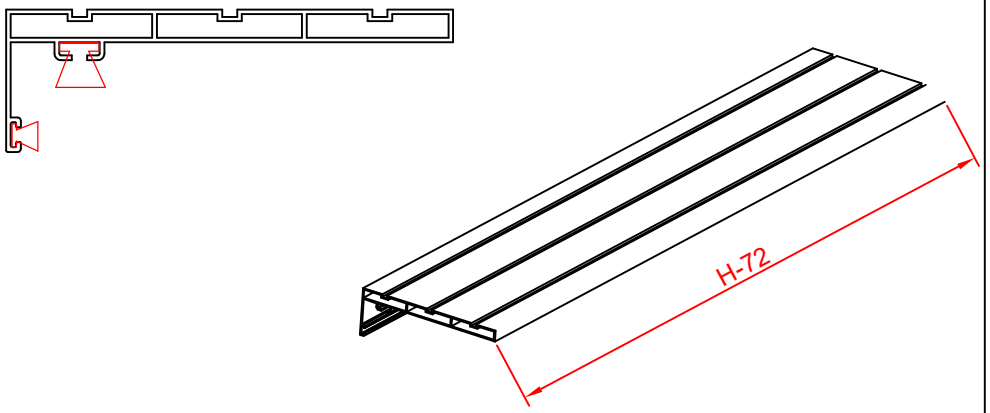


BOČNI VERTIKALNI PROFIL – 1 KOM.

SCSL-03A

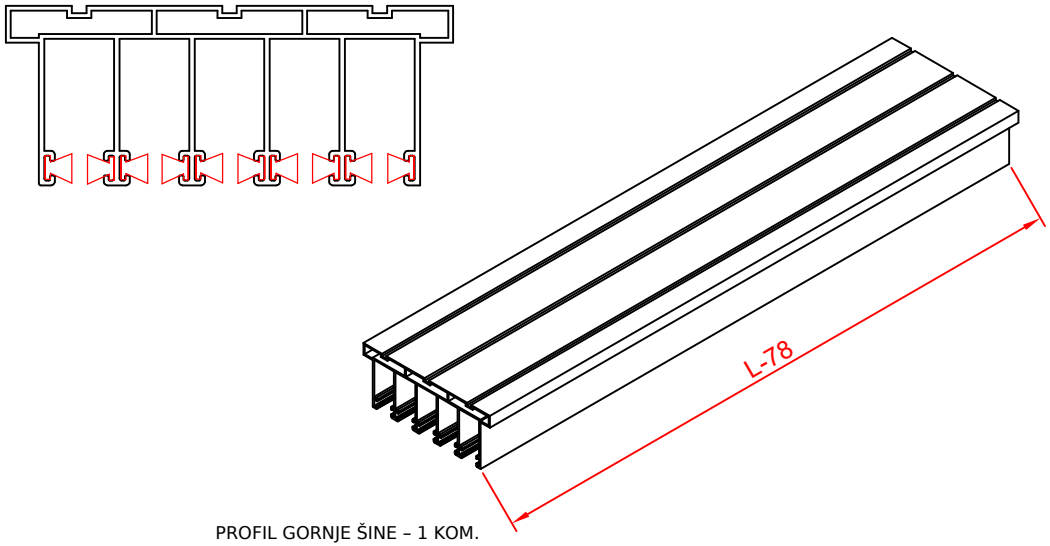

PROFIL GORNJE ŠINE – 1 KOM.


SCSX-02A

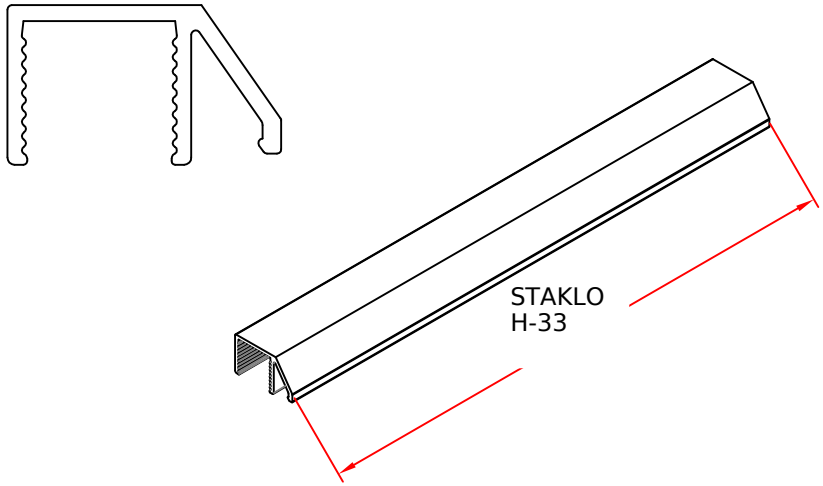

MEĐUPROFIL


SCSL.30(10MM) - SCSL.29(8MM)

NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.

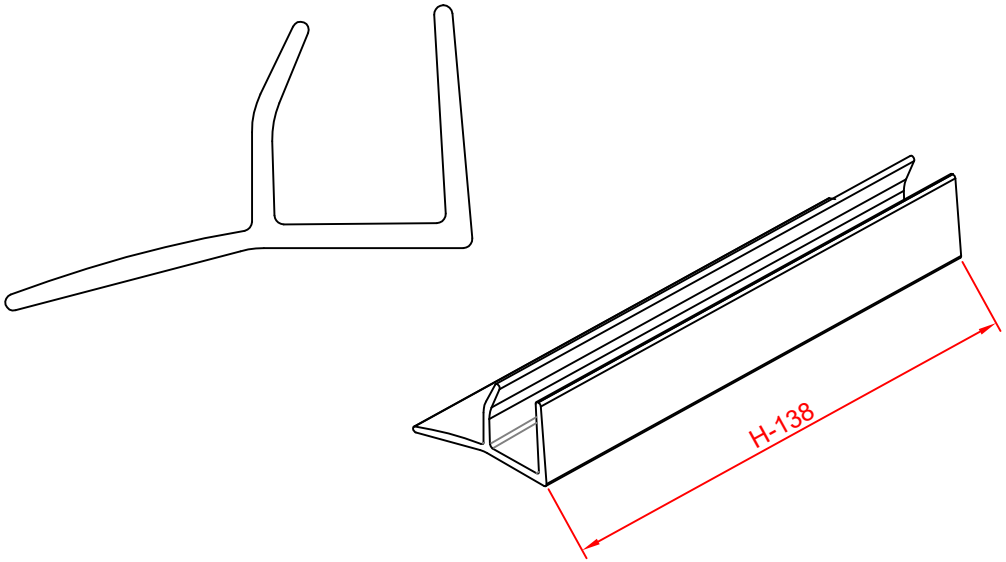


SILIKONSKA F ZAPTIVKA

SF.06

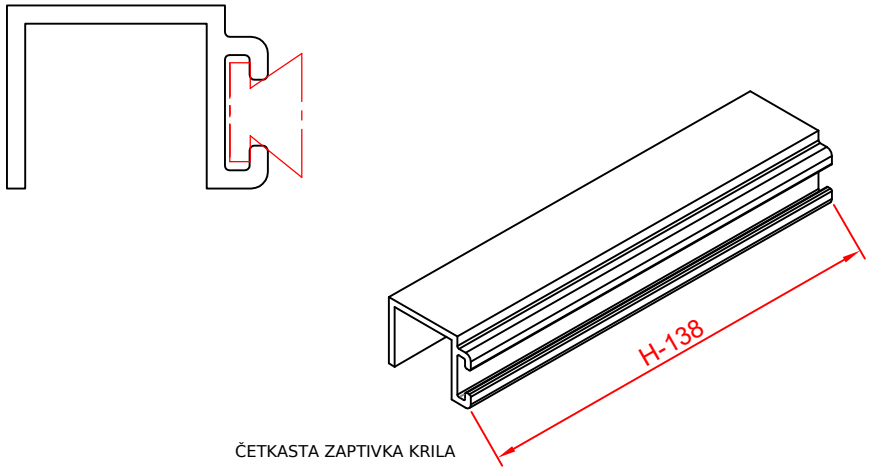


ČETKASTA ZAPTIVKA KRILA

SCSL.09 (8MM) - SCSL.10 (10MM)

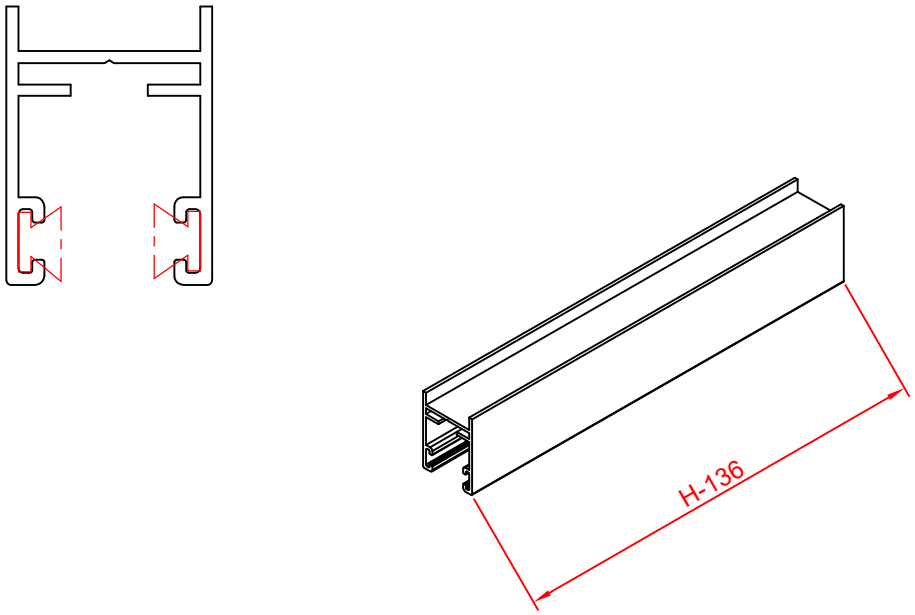

BOČNI VERTIKALNI U PROFIL

SCSL-04A

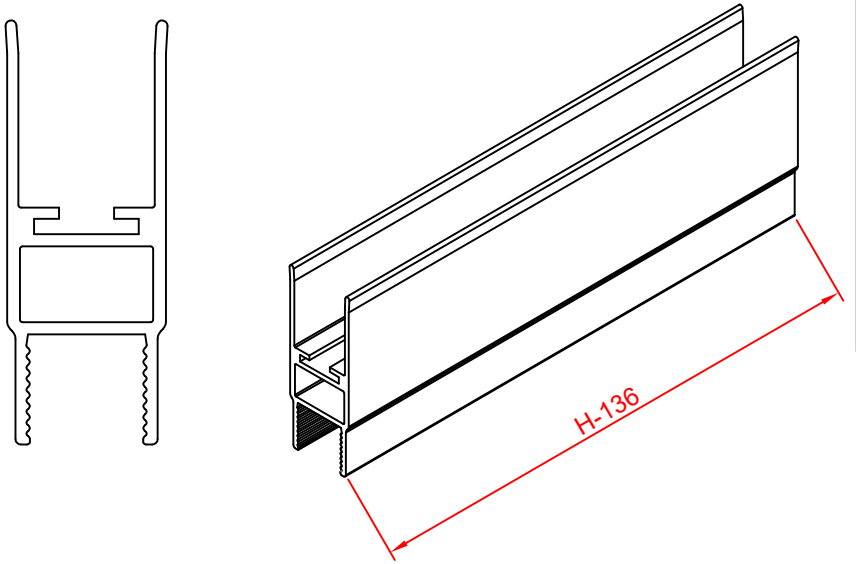

SREDIŠNJA SPOJNA H ZAPTIVKA


SCSL.32(10MM) - SCSL.31(8MM)

NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.

SCS-X KLIZNI STAKLENI SISTEMI

SCS-X SLIDING GLASS SYSTEMS

MONTAŽA RAMA

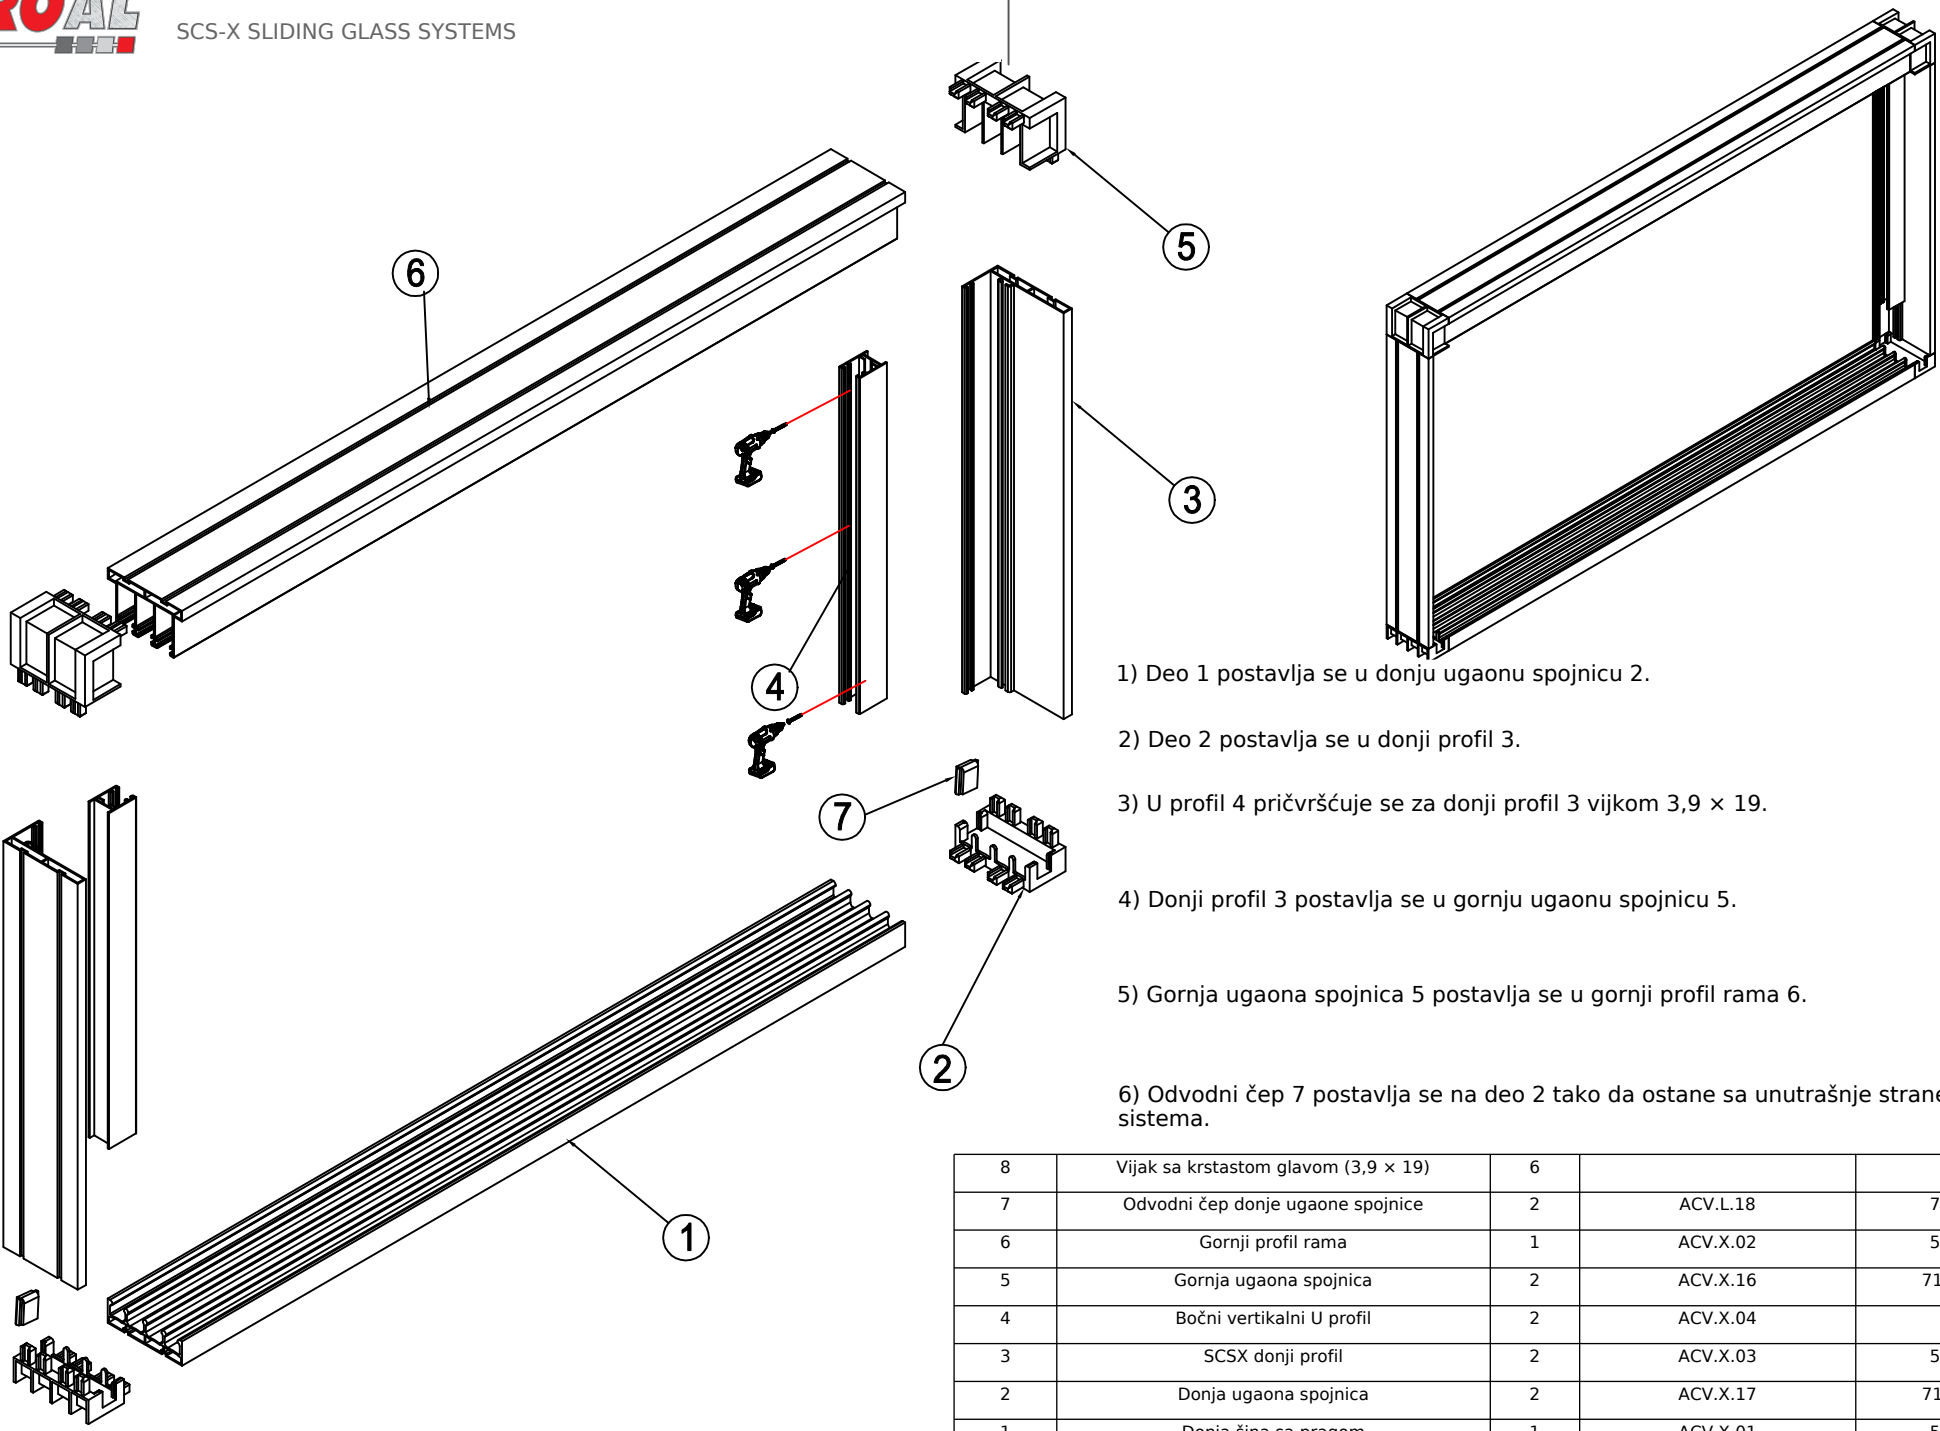

1) Deo 1 postavlja se u donju ugaonu spojnicu 2.

2) Deo 2 postavlja se u donji profil 3.

3) U profil 4 pričvršćuje se za donji profil 3 vijkom 3,9 × 19.


4) Donji profil 3 postavlja se u gornju ugaonu spojnicu 5.

5) Gornja ugaona spojnica 5 postavlja se u gornji profil rama 6.

6) Odvodni čep 7 postavlja se na deo 2 tako da ostane sa unutrašnje strane sistema.

8	Vijak sa krstastom glavom (3,9 × 19)	6		
7	Odvodni čep donje ugaone spojnice	2	ACV.L.18	77972
6	Gornji profil rama	1	ACV.X.02	52855
5	Gornja ugaona spojnica	2	ACV.X.16	71620.4
4	Bočni vertikalni U profil	2	ACV.X.04	
3	SCSX donji profil	2	ACV.X.03	52863
2	Donja ugaona spojnica	2	ACV.X.17	71622.4
1	Donja šina sa pragom	1	ACV.X.01	52883
BR. DELA	NAZIV DELA	KOL.	ŠIFRA DELA	ŠIFRA ZALIHE

NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.

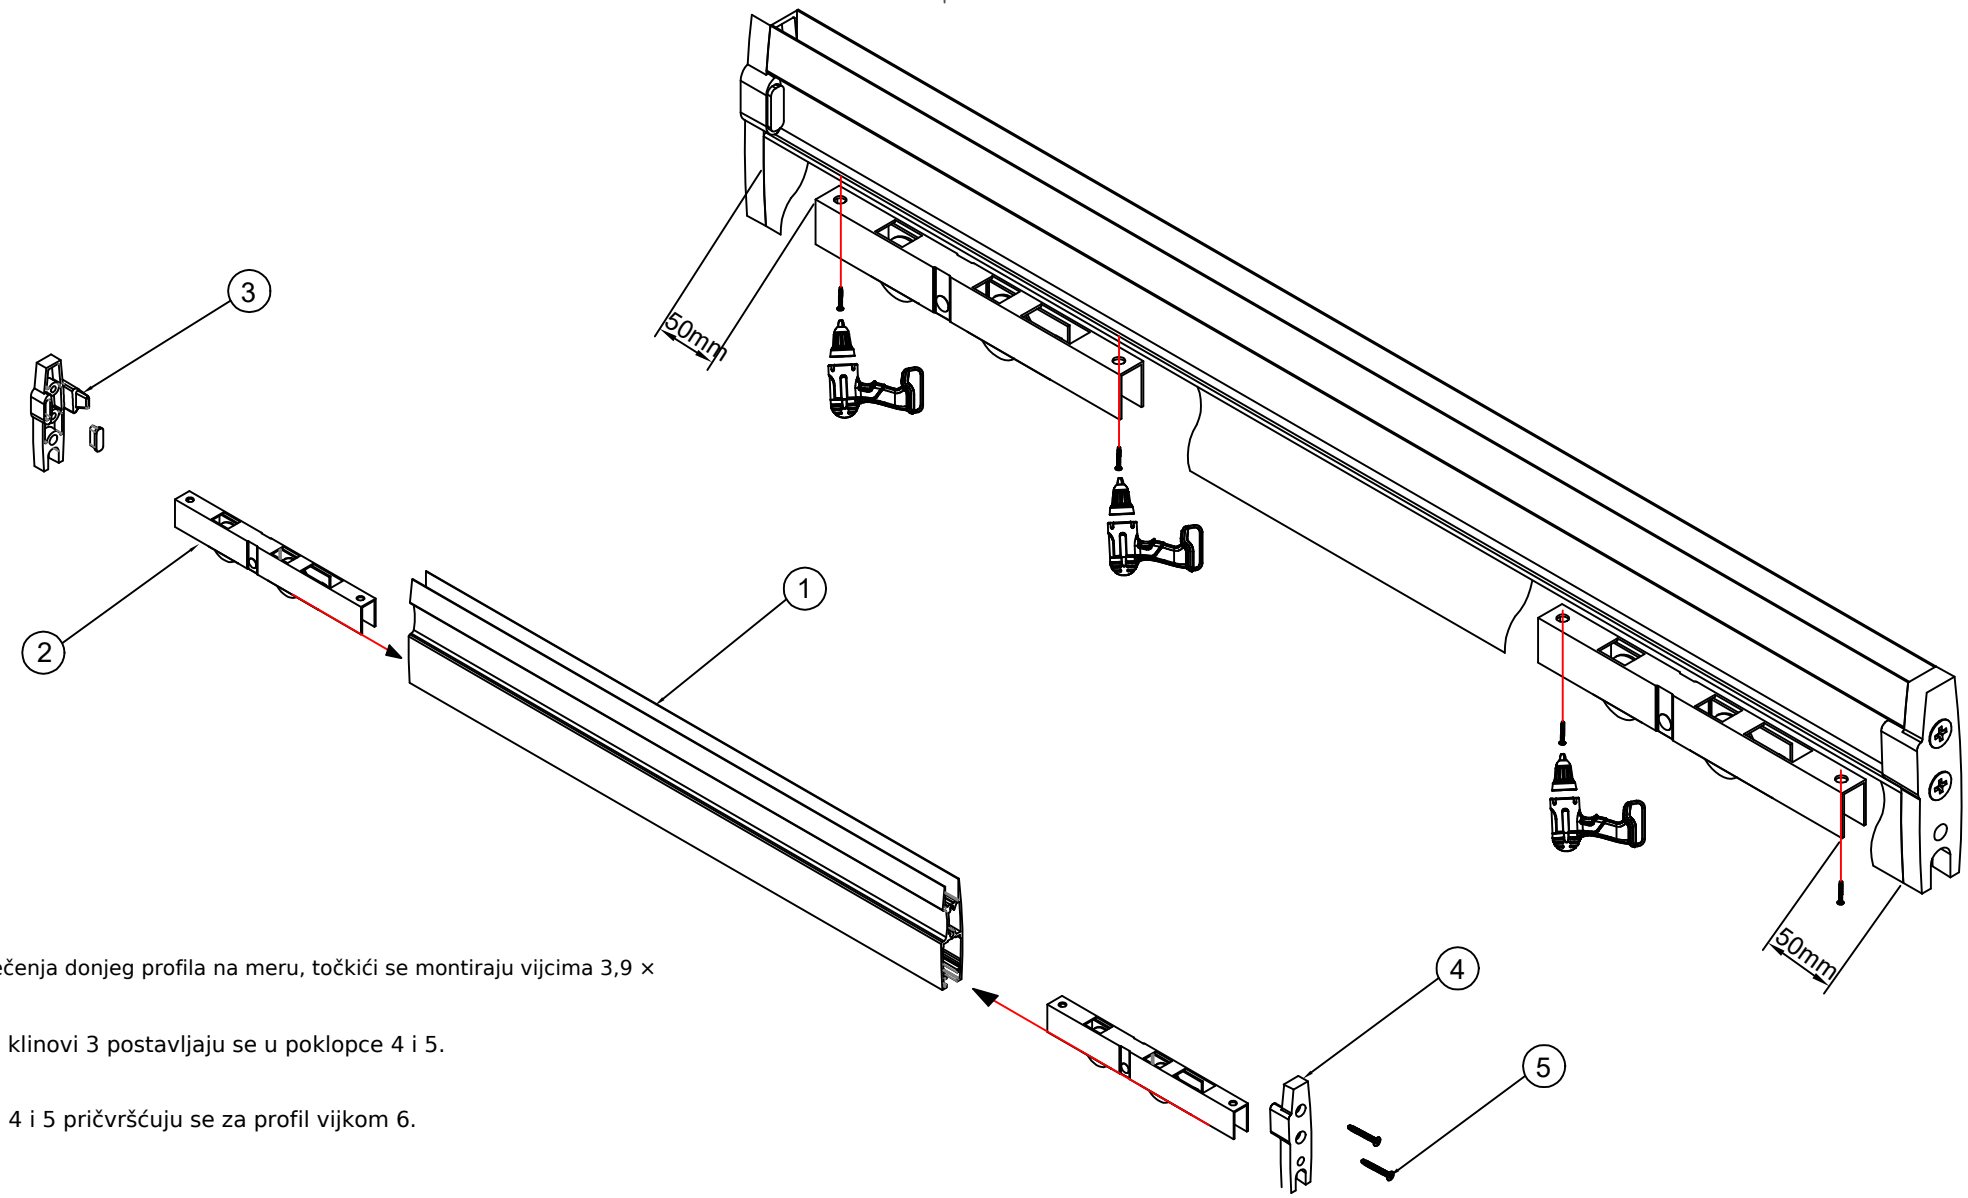


1) Nakon sečenja donjeg profila na meru, točkići se montiraju vijcima 3,9 × 19.


2) Plastični klinovi 3 postavljaju se u poklopce 4 i 5.


3) Poklopci 4 i 5 pričvršćuju se za profil vijkom 6.

BR. DELA	NAZIV DELA	KOL.	ŠIFRA DELA	ŠIFRA ZALIHE
5	Vijak sa krstastom glavom (3,9 × 20)	4		
4	Desni poklopac kliznog profila	2	ACV.X.20	71641
3	Levi poklopac kliznog profila	2	ACV.X.19	71638
2	Točkić kliznog sistema sa pragom	2	ACV.X.11	52863
1	Donji profil	1	ACV.X.05	52869

MONTAŽA PANELA SA RUČICOM

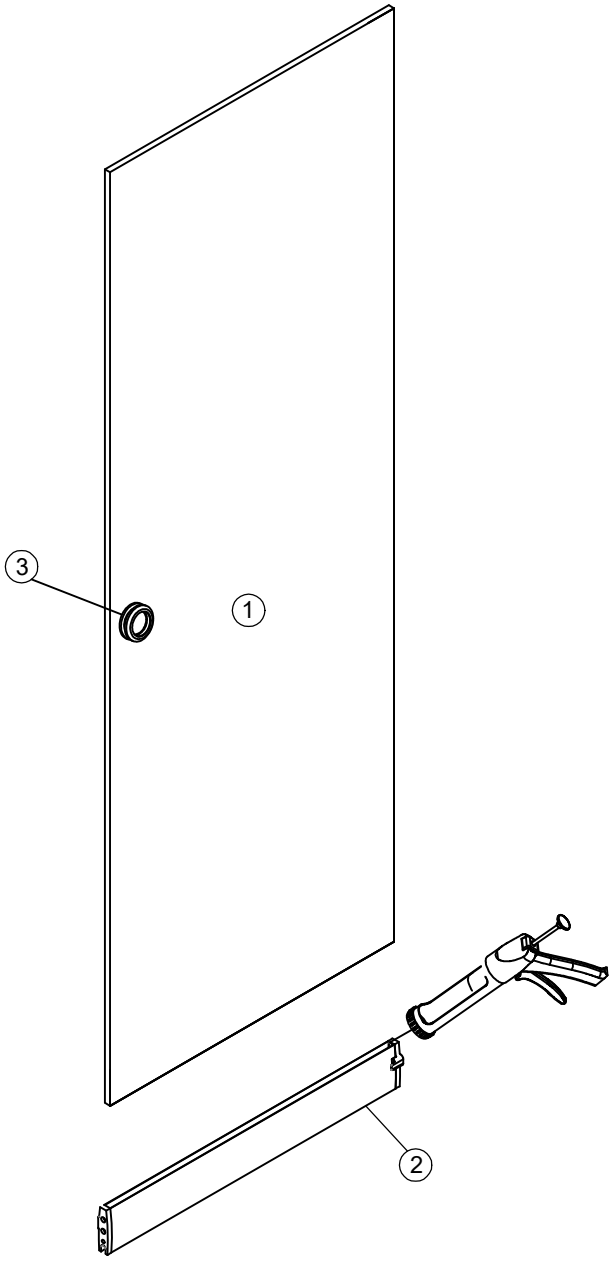

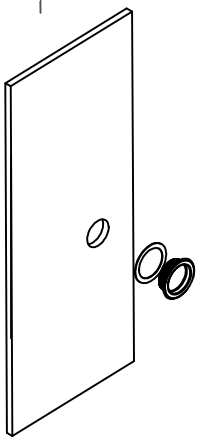

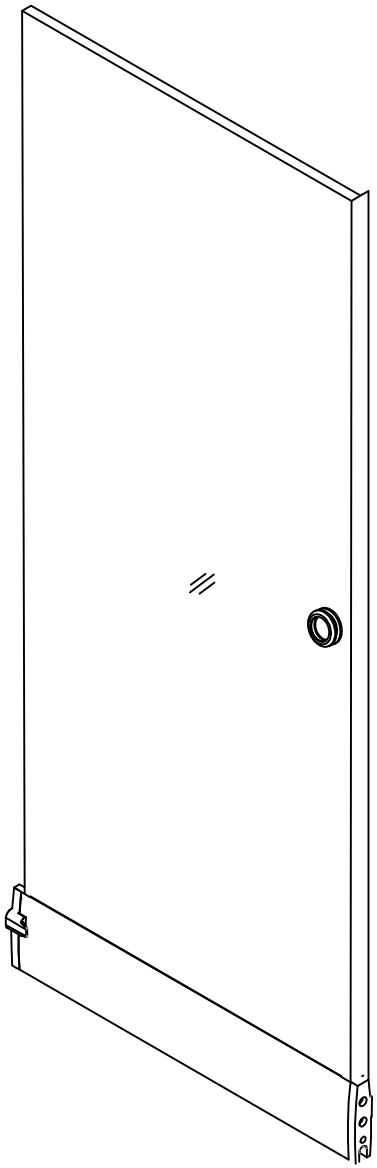


1) Na deo 2 nanosi se specijalna poliuretanska zaptivna masa, a zatim se deo montira na staklo.


BR. DELA	NAZIV DELA	KOL.	ŠIFRA DELA	ŠIFRA ZALIHE
3	Ukopna ručica	1	ACV.L.13S	77843
2	Donji profil	1	ACV.X.05	52869
1	Staklo	1		

NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.

MONTAŽA SREDNJEG KRILA

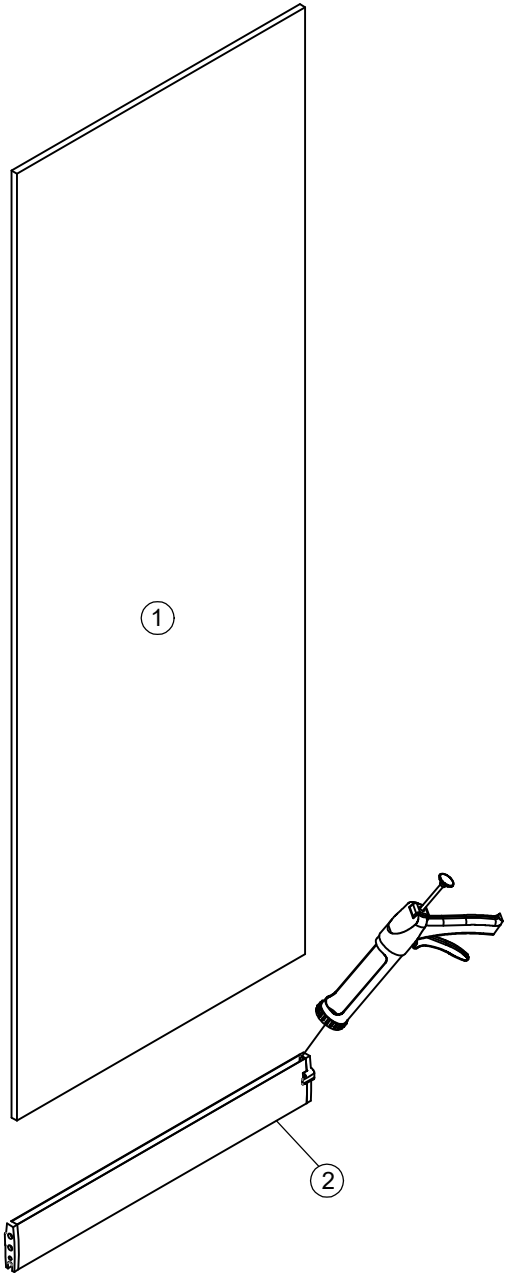


1) Na deo 2 nanosi se specijalna poliuretanska zaptivna masa, a zatim se deo montira na staklo.

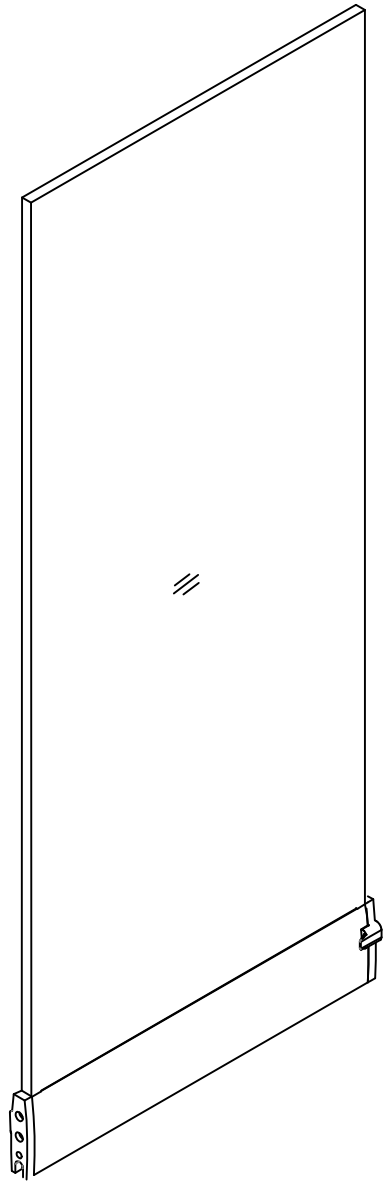

BR. DELA	NAZIV DELA	KOL.	ŠIFRA DELA	ŠIFRA ZALIHE
2	Donji profil	1	ACV.X.05	52869
1	Staklo	1		

NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.

MONTAŽA DESNOG KRILA SA BRAVOM

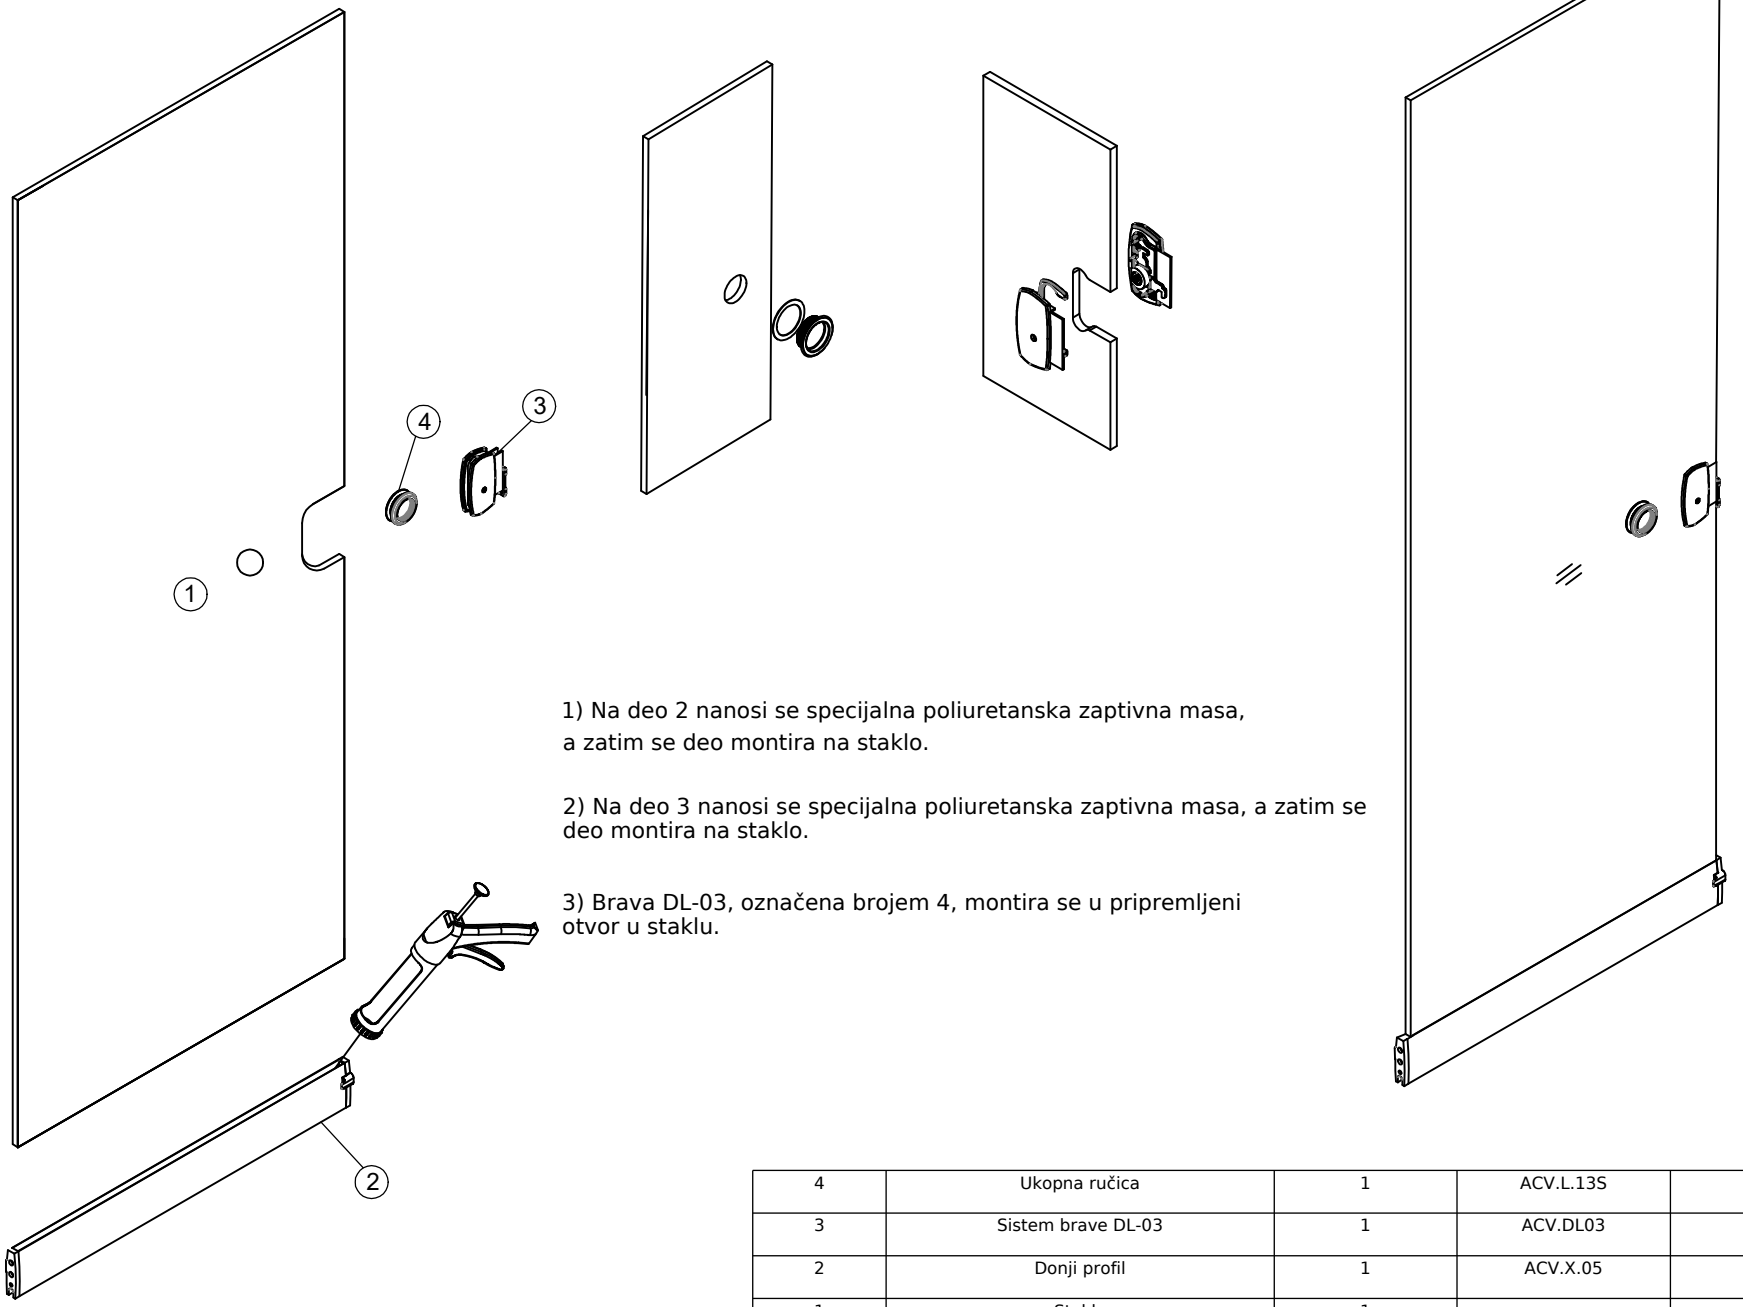


1) Na deo 2 nanosi se specijalna poliuretanska zaptivna masa, a zatim se deo montira na staklo.


2) Na deo 3 nanosi se specijalna poliuretanska zaptivna masa, a zatim se deo montira na staklo.

3) Brava DL-03, označena brojem 4, montira se u pripremljeni otvor u staklu.

BR. DELA	NAZIV DELA	KOL.	ŠIFRA DELA	ŠIFRA ZALIHE
4	Ukopna ručica	1	ACV.L.13S	77843
3	Sistem brave DL-03	1	ACV.DL03	75520
2	Donji profil	1	ACV.X.05	52869
1	Staklo	1		


NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.

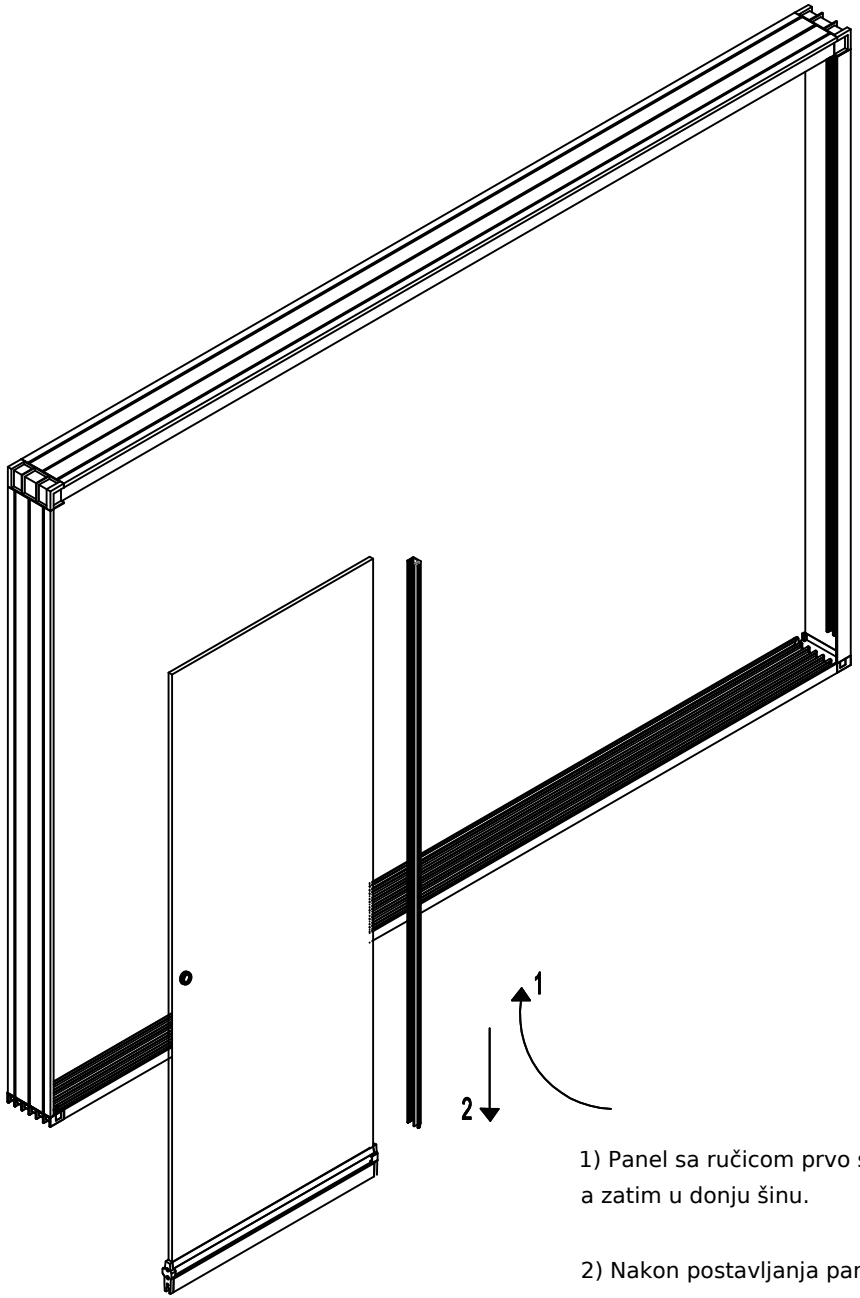


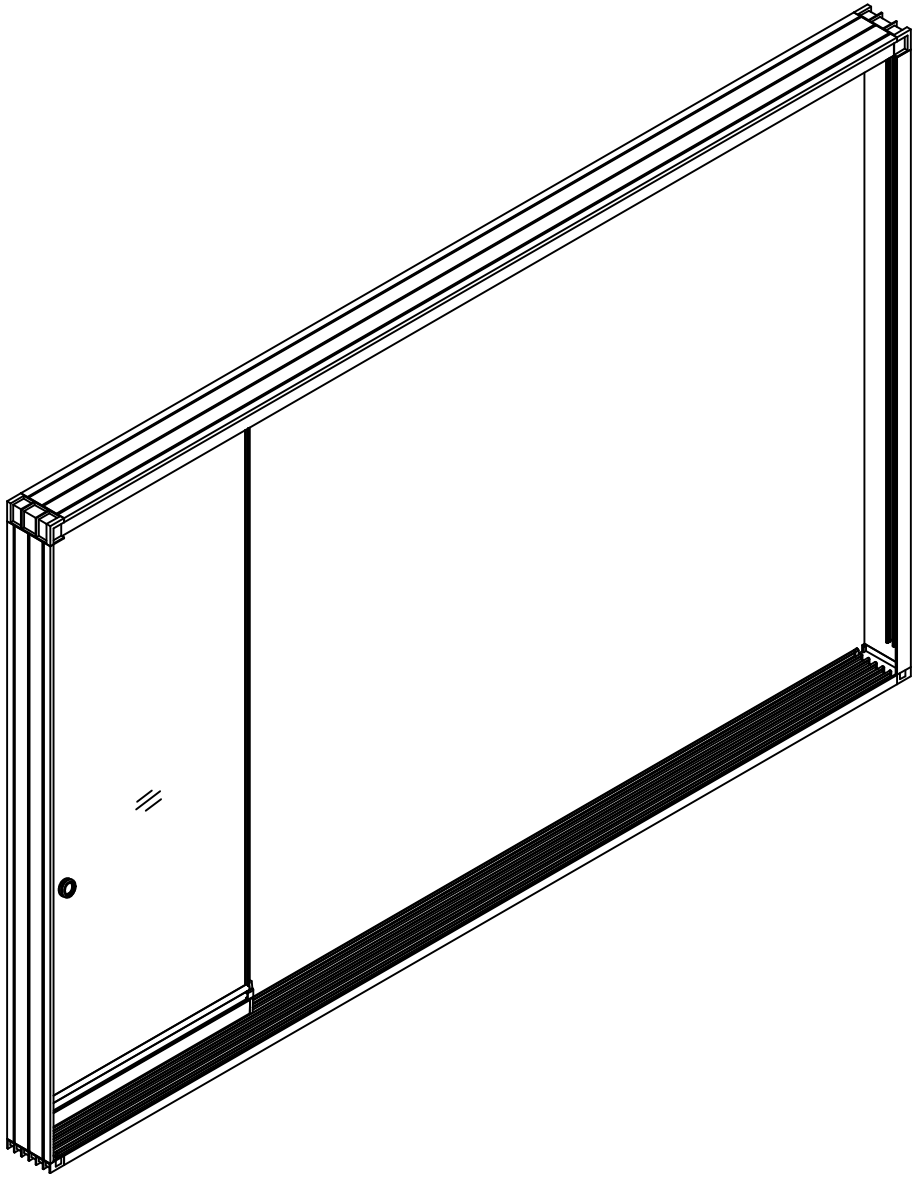

1) Panel sa ručicom prvo se postavlja u gornju šinu,
a zatim u donju šinu.


2) Nakon postavljanja panela, međuprofil se montira na staklo.

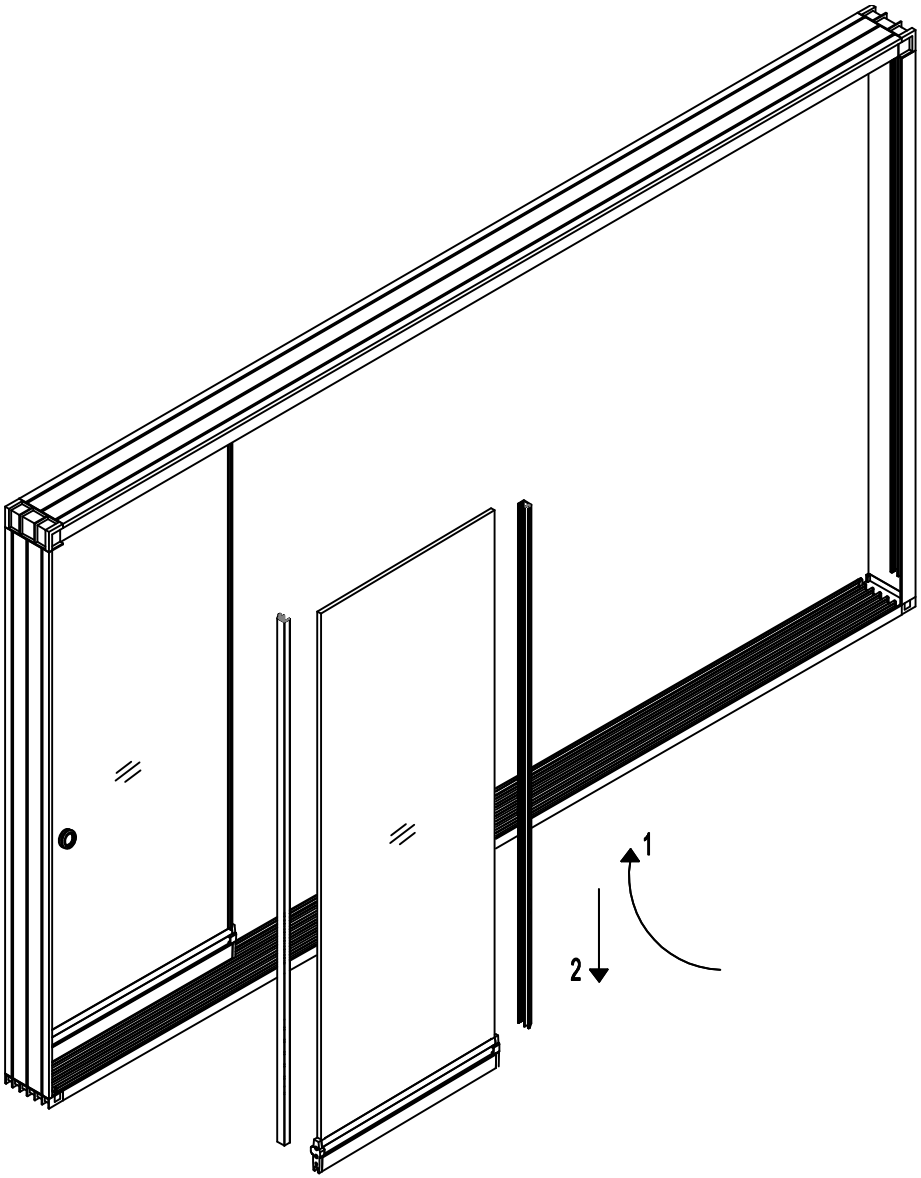


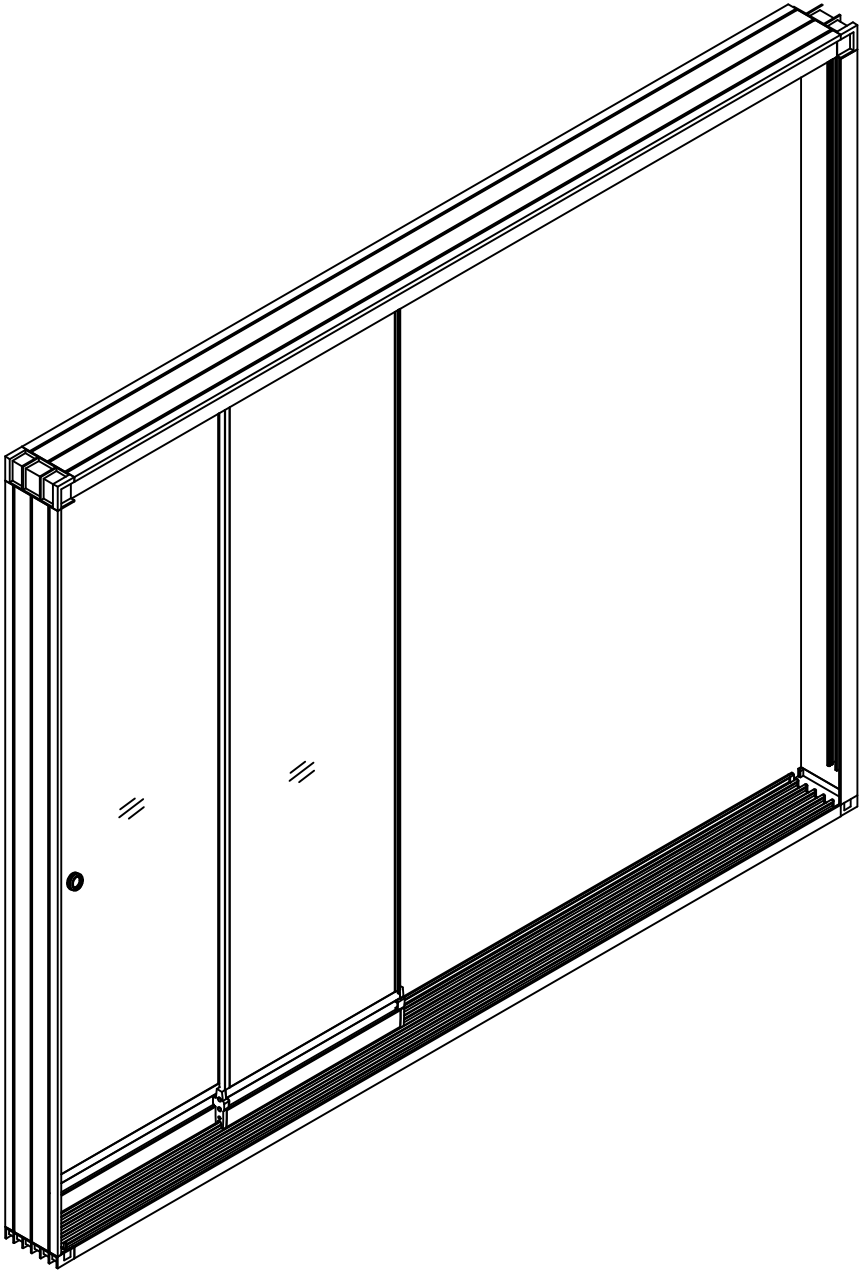

1) Srednji panel prvo se postavlja u gornju šinu,
a zatim u donju šinu.


2) Nakon postavljanja panela, međuprofil se montira na staklo.

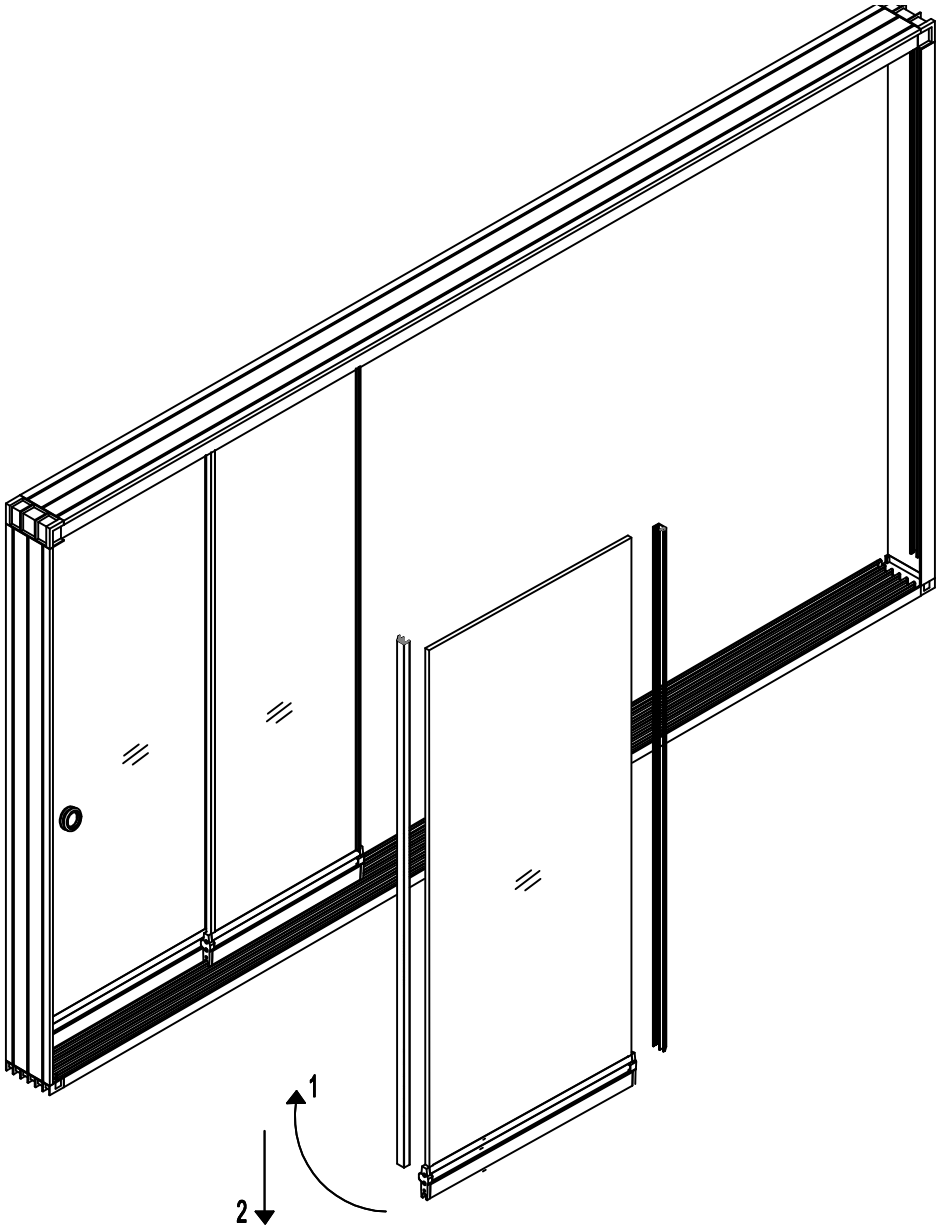


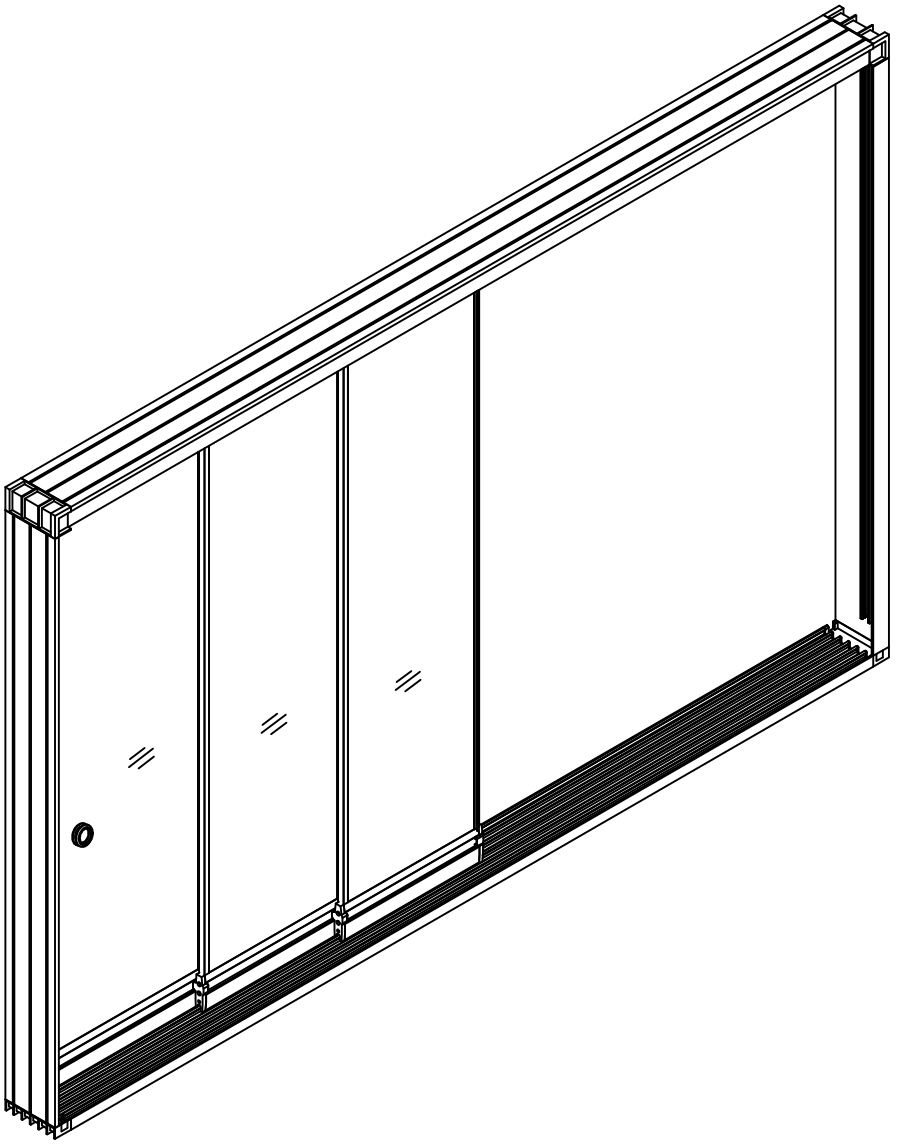

1) Srednji panel prvo se postavlja u gornju šinu,
a zatim u donju šinu.


2) Nakon postavljanja panela, međuprofil se montira na staklo.

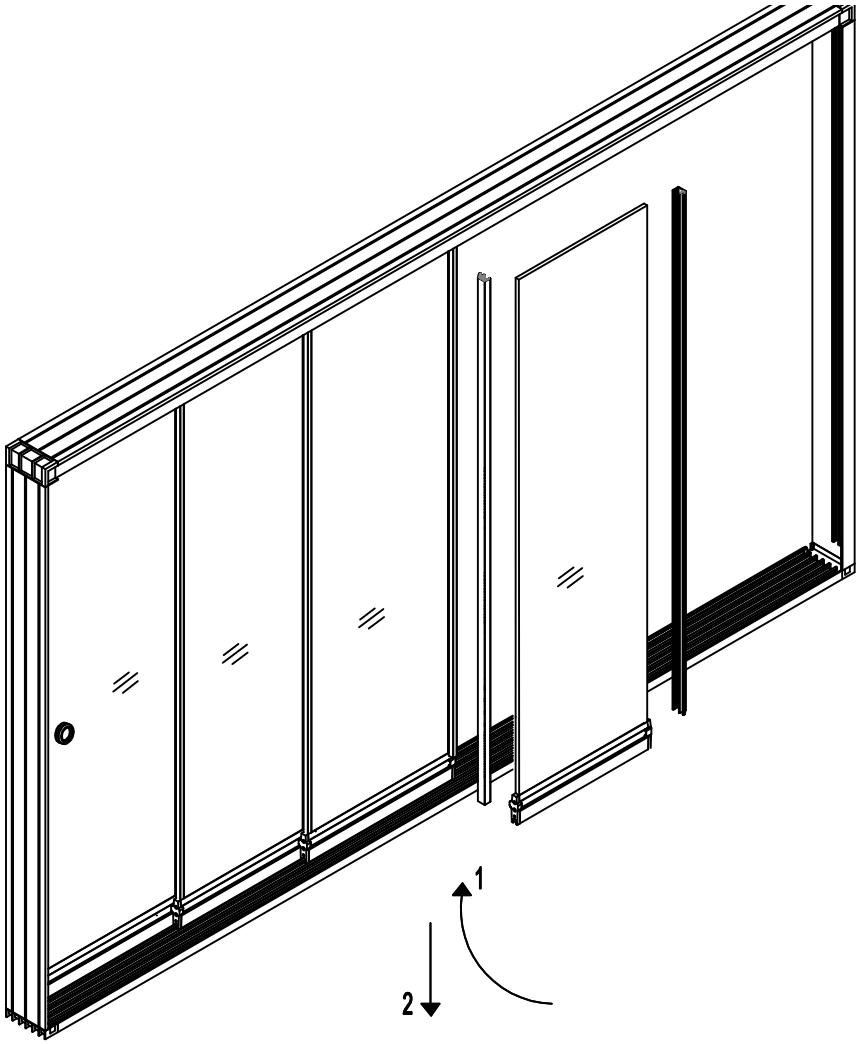


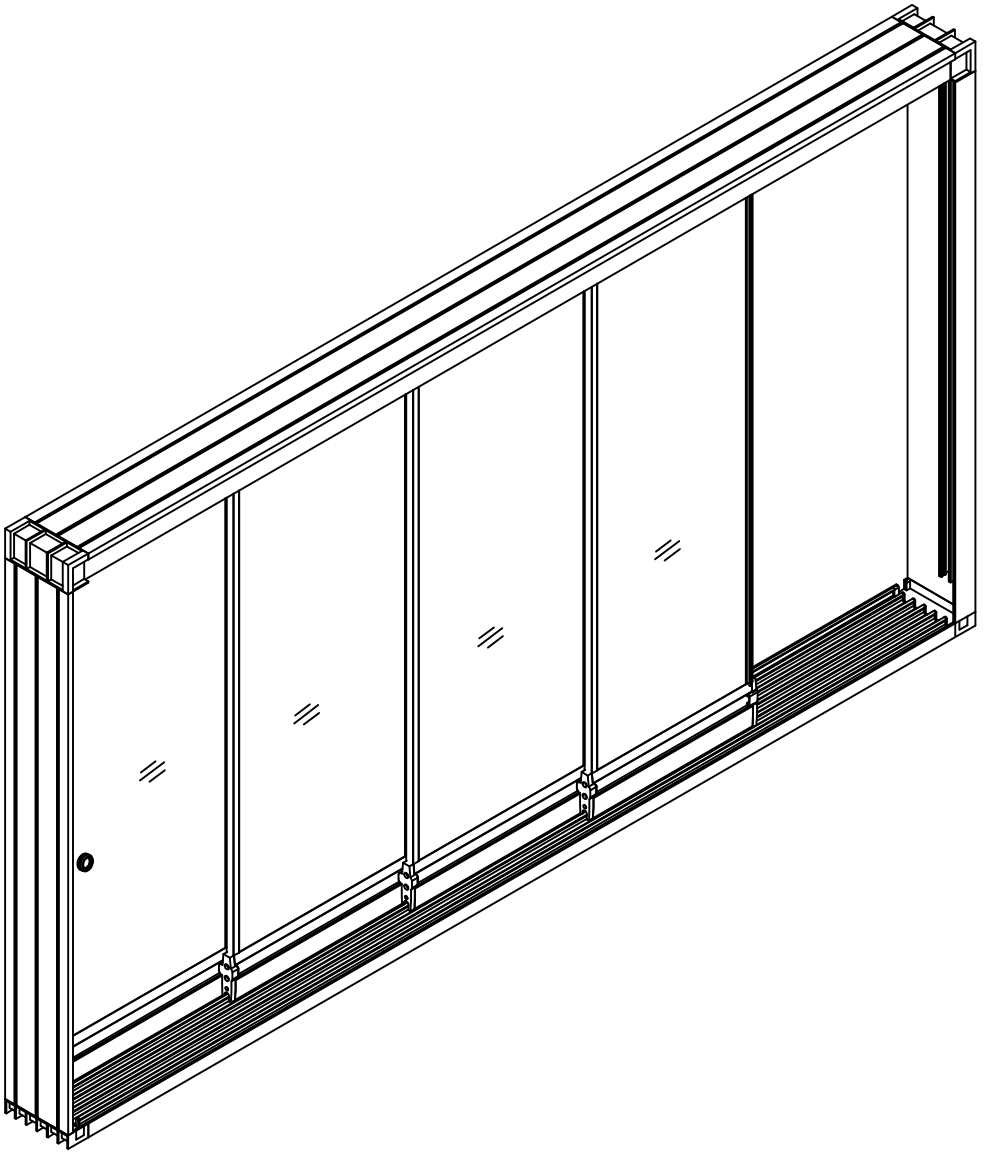

1) Srednji panel prvo se postavlja u gornju šinu,
a zatim u donju šinu.

2) Nakon postavljanja panela, međuprofil se montira na staklo.

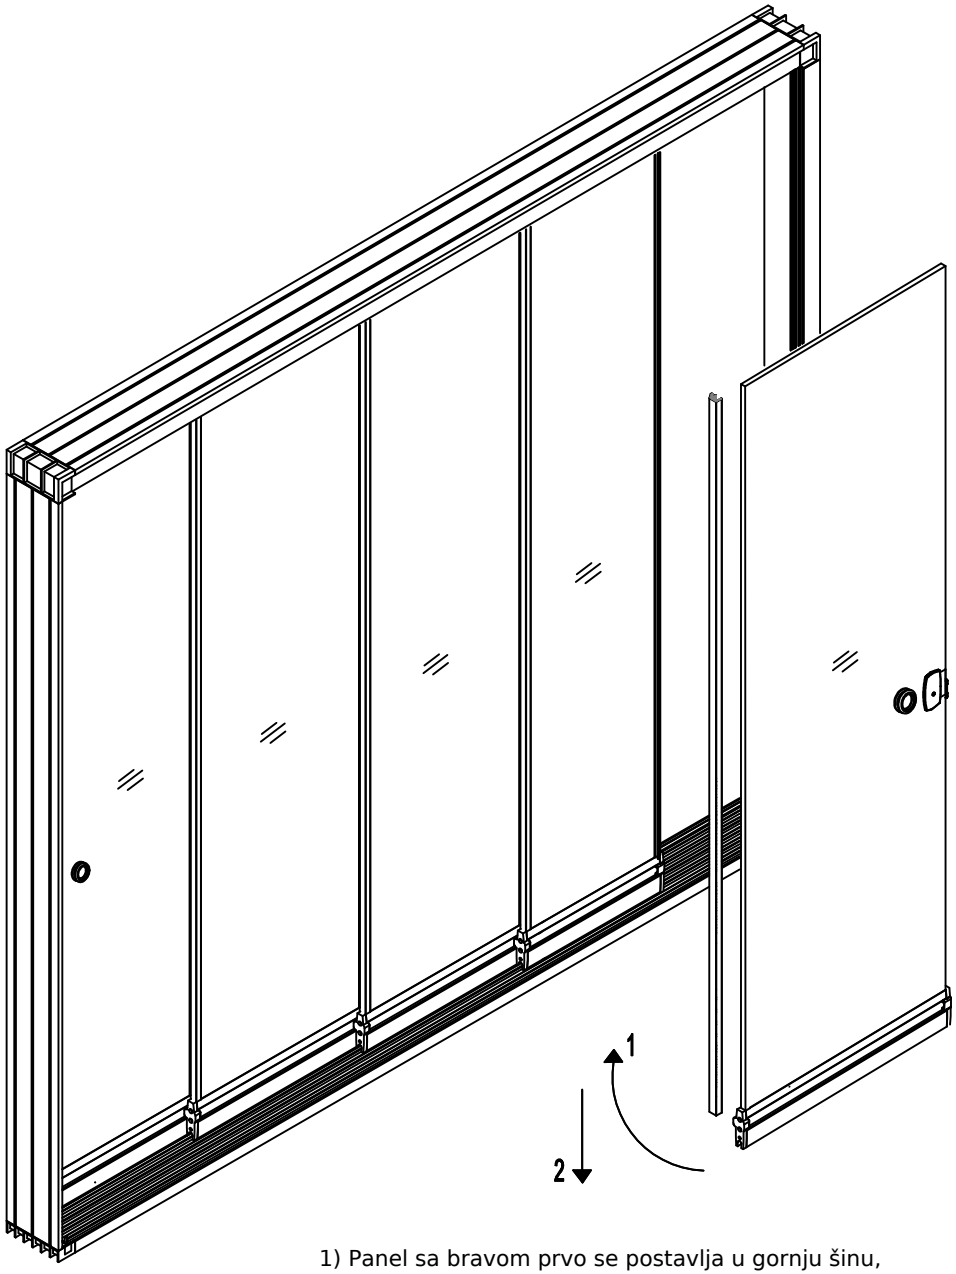


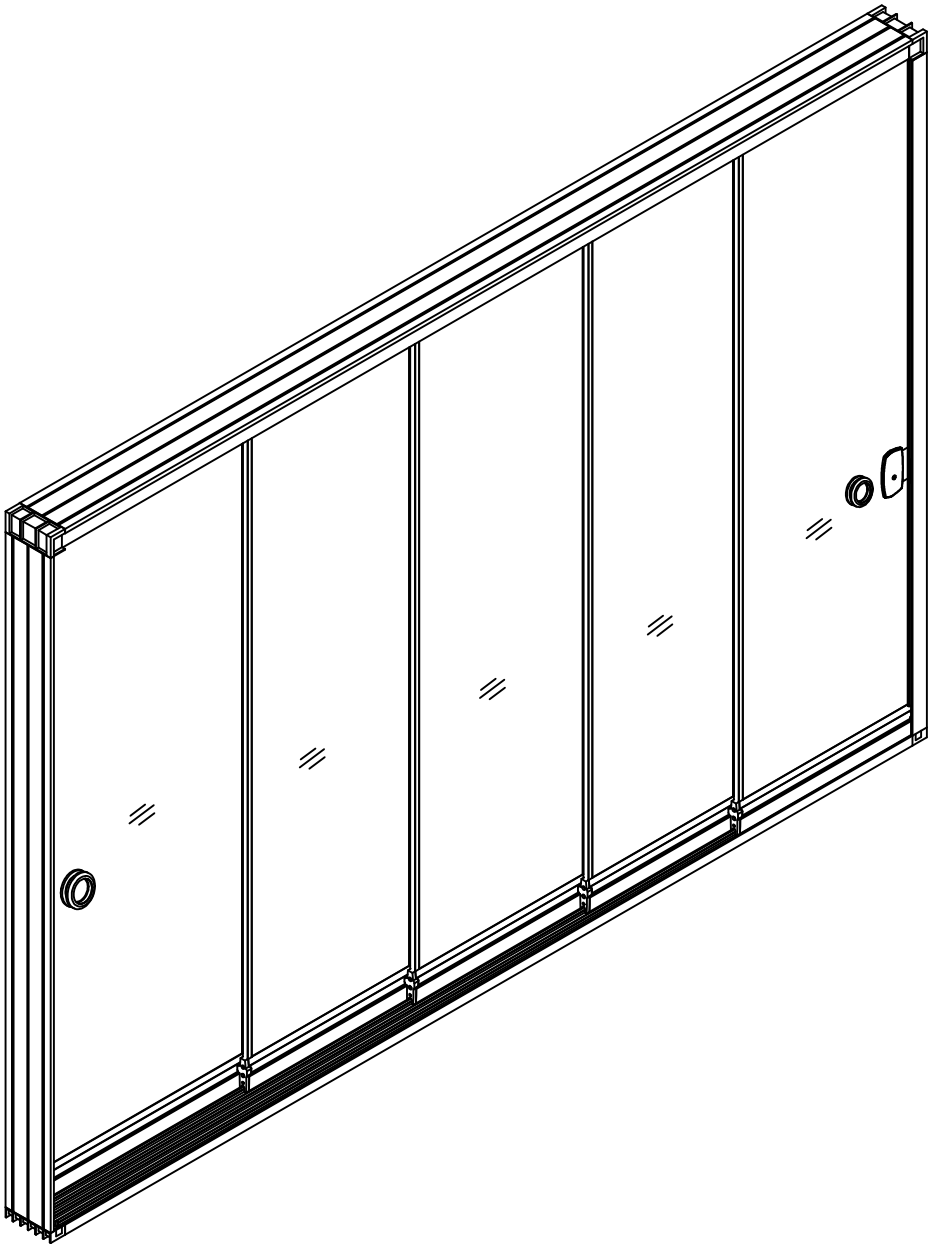


1) Panel sa bravom prvo se postavlja u gornju šinu,
a zatim u donju šinu.

2) Nakon postavljanja panela, međuprofil se montira na staklo.

MONTAŽA PRITISNE BRAVE

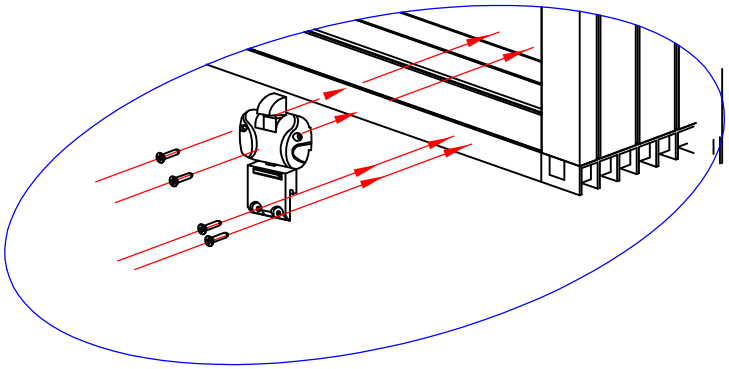

DETALJ B

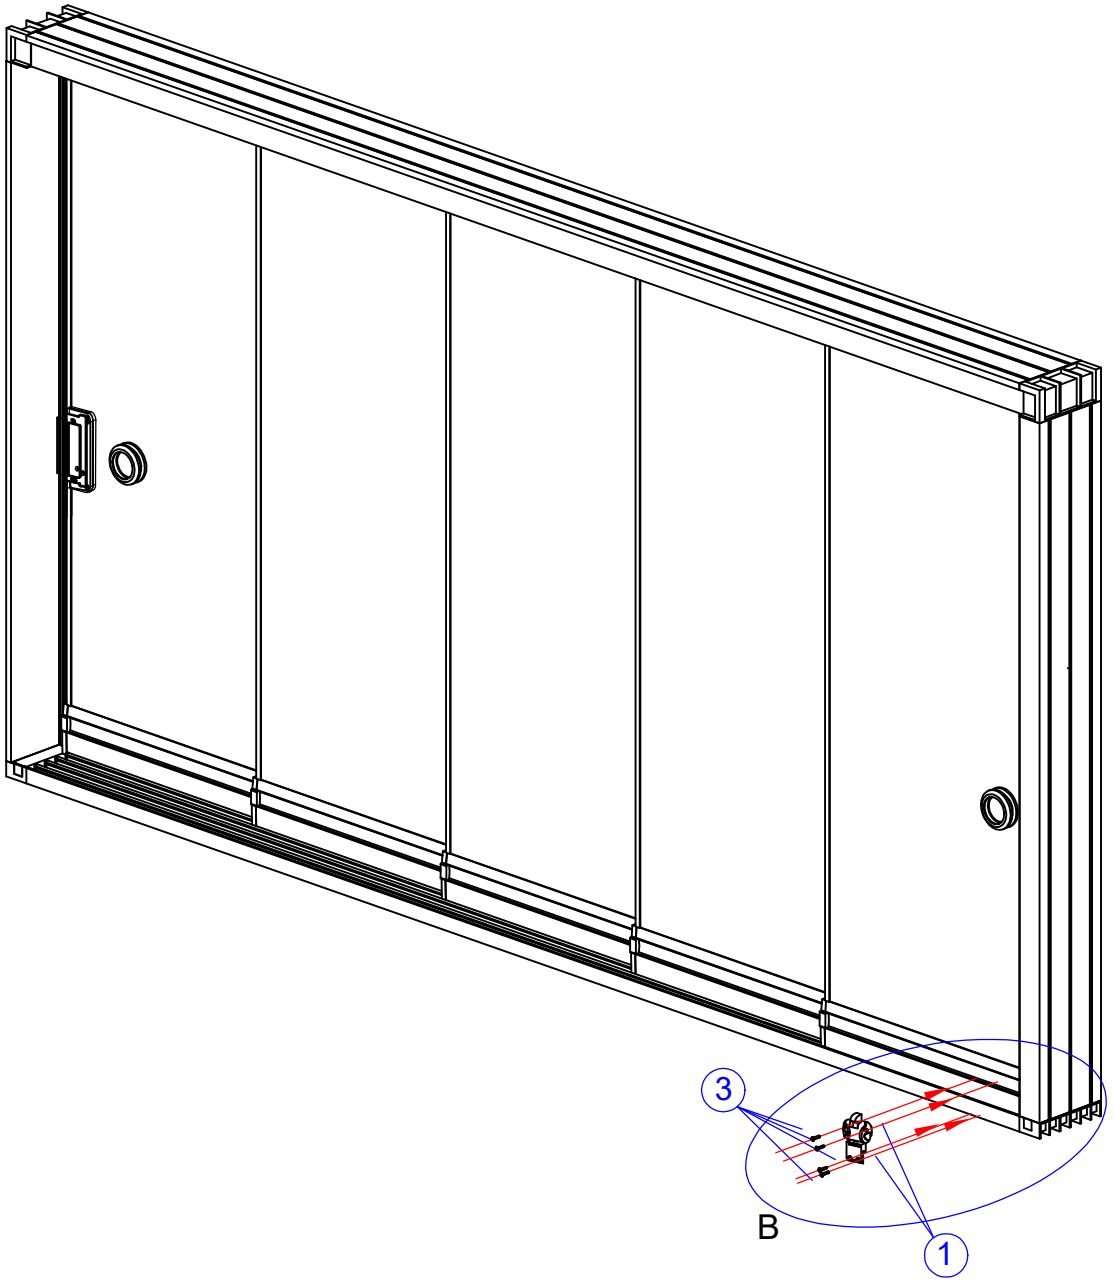



Pritisna brava je opciona. Može se koristiti na panelu sa ručicom ili zajedno sa sistemom brave DL-03.


BR. DELA	NAZIV DELA	KOL.	ŠIFRA DELA	ŠIFRA ZALIHE
2	Vijak sa krstastom glavom 3,9 × 19	4		
1	Pritisna brava	1	ACV.X.14	75614

NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.


PRESEK JEDNOSMERNOG SISTEMA

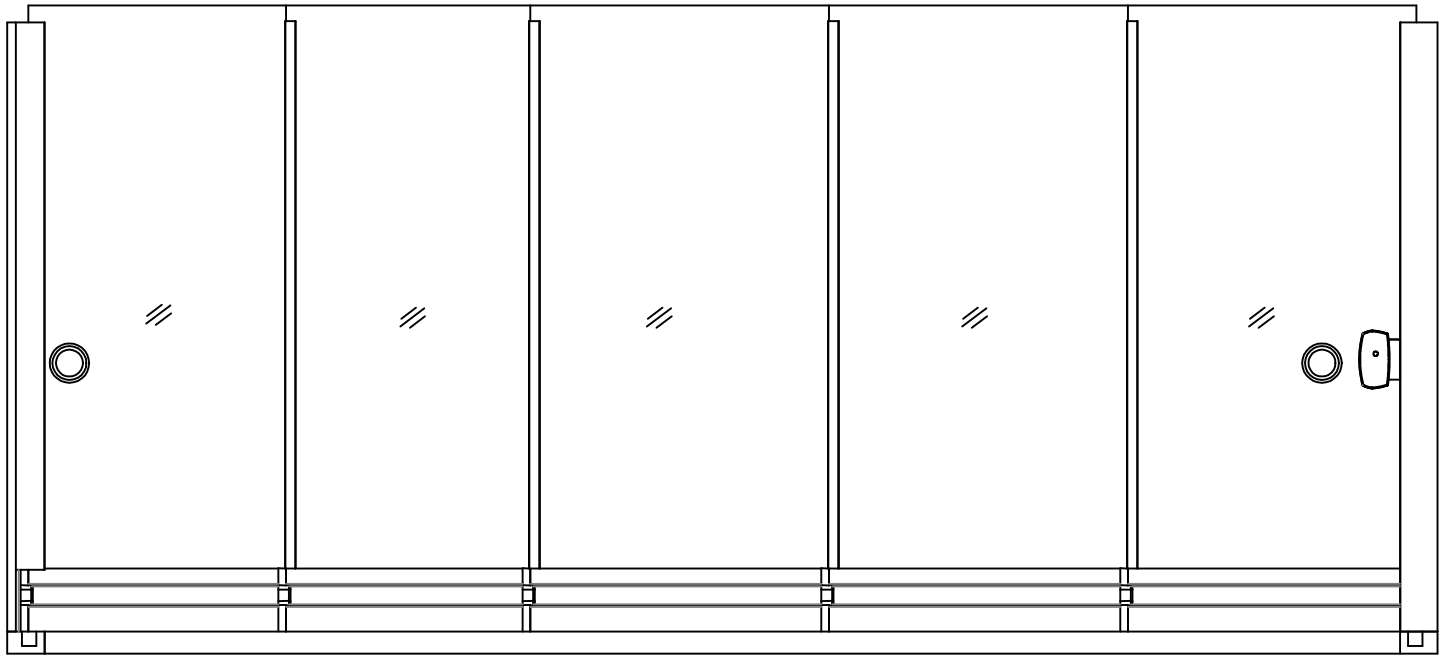

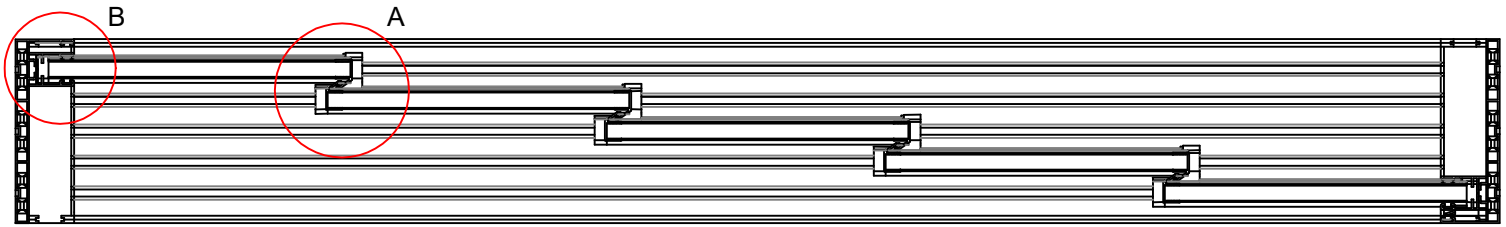

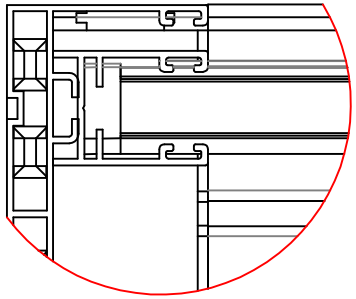


DETALJ B

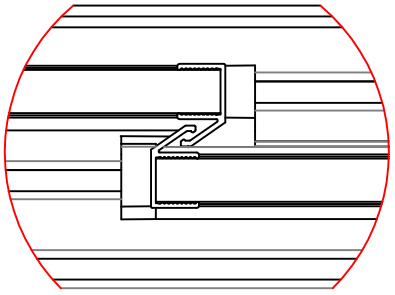



DETALJ A

NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.


PRESEK SISTEMA SA OTVARANJEM OD SREDINE

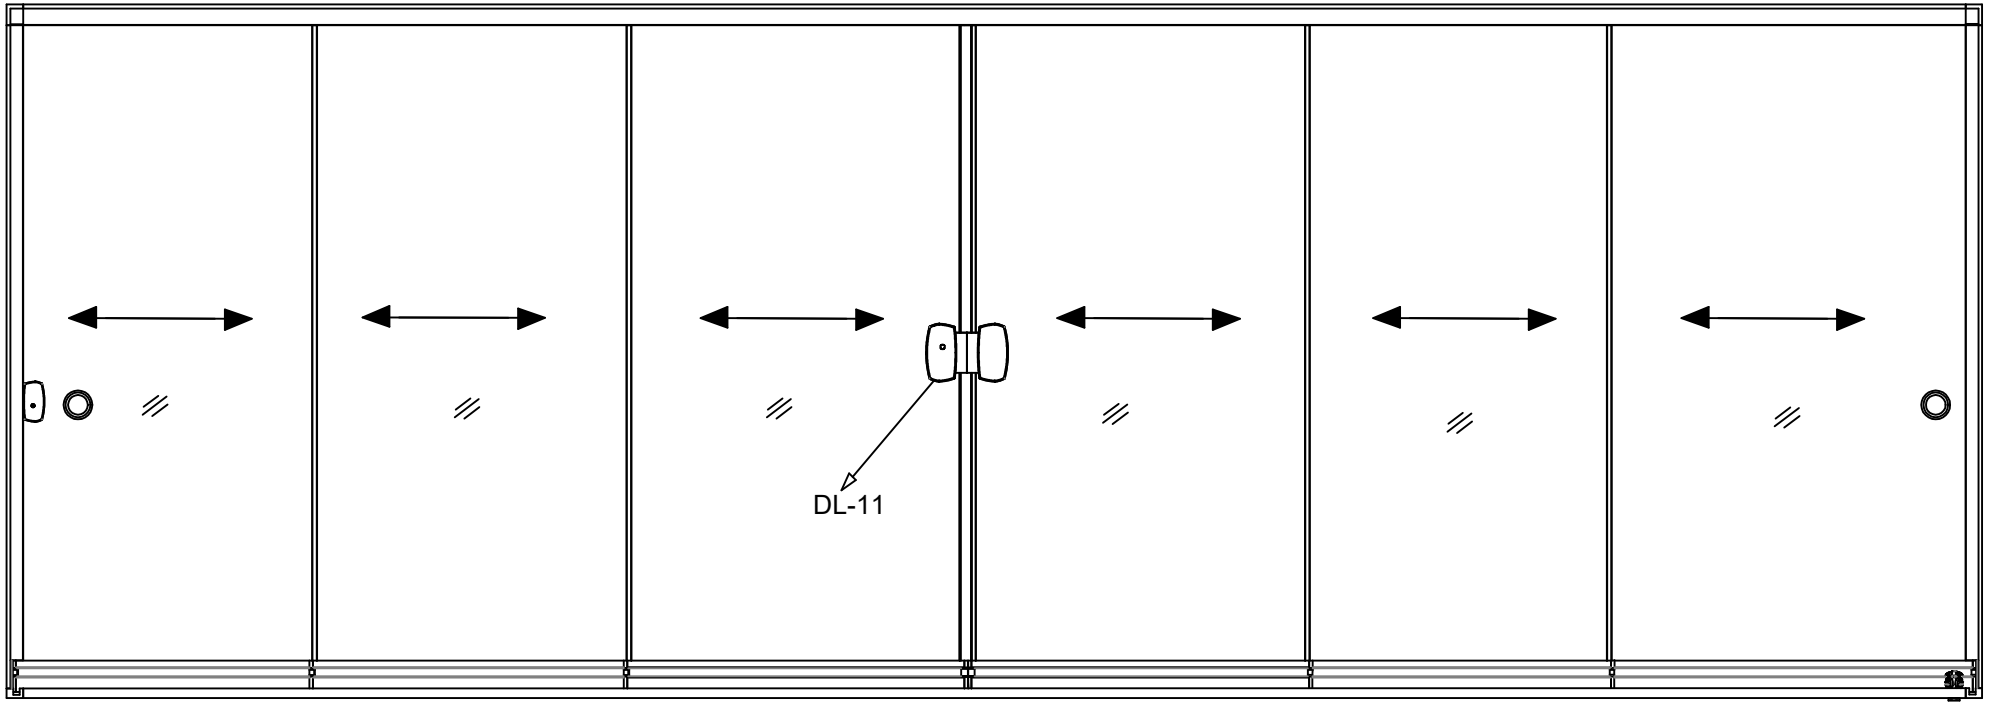

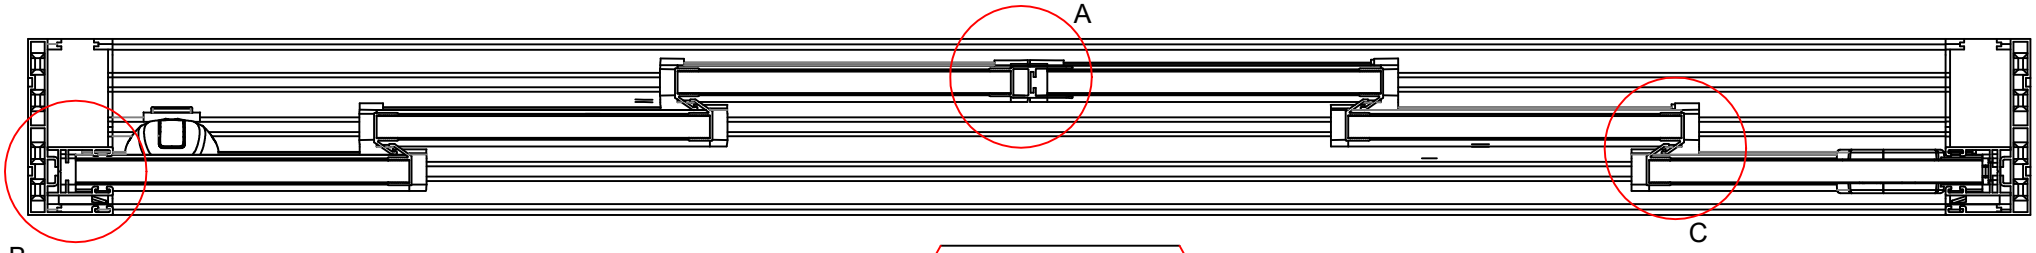




DETALJ B



DETALJ B



DETALJ C

NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.