PROAL

SCS-X

KLIZNI SISTEMI

SLIDING SYSTEMS

SCS-X TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

SISTEM: SCS-X KLIZNI STAKLENI SISTEM SA PRAGOM

DEBLJINA STAKLA: 8–10 mm, KALJENO STAKLO

NAČINI OTVARANJA: JEDNOSMERNO (DESNO–LEVO) I OD SREDINE


BOJA PROFILA: NATURAL ELOKSAŽA, DEKOR DRVETA, RAL, 7016 ANTRACIT MAT

BOJA OKOVA: CRNA, SIVA I BEZ ZAVRŠNE OBRADE


MAKSIMALNA ŠIRINA KRILA: 1000 mm

MAKSIMALNA VISINA KRILA: 2500 mm


NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.

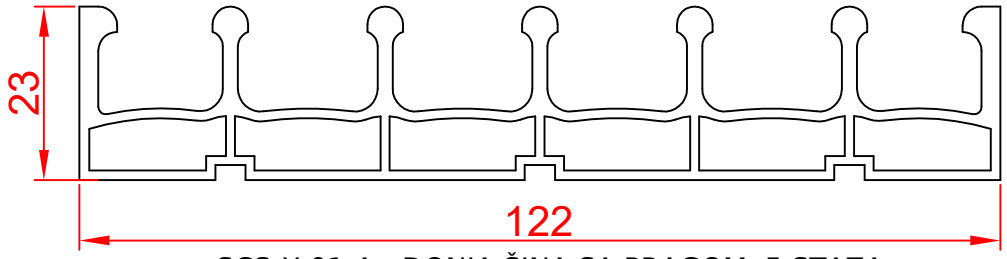


SCS-X 01-A - DONJA ŠINA SA PRAGOM, 5 STAZA
ŠIFRA: 52883

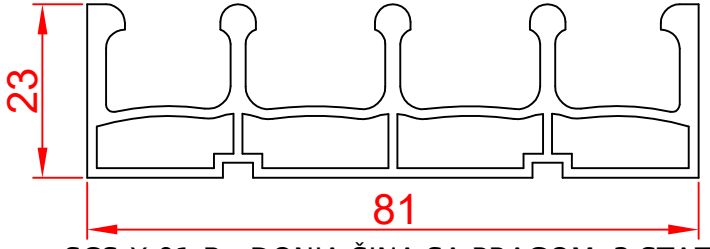


SCS-X 01-B - DONJA ŠINA SA PRAGOM, 3 STAZE
ŠIFRA: 52890

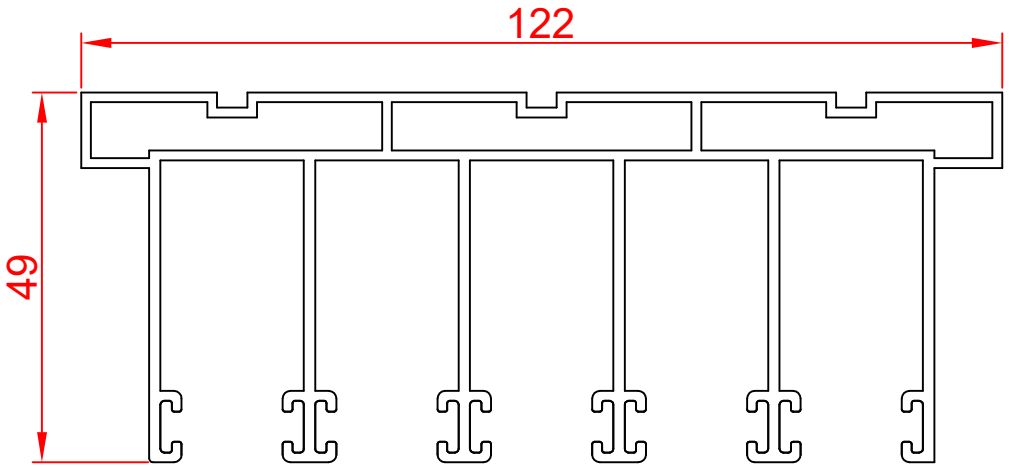


SCS-L 02-A - GORNJI RAM, 5 STAZA
ŠIFRA: 52855

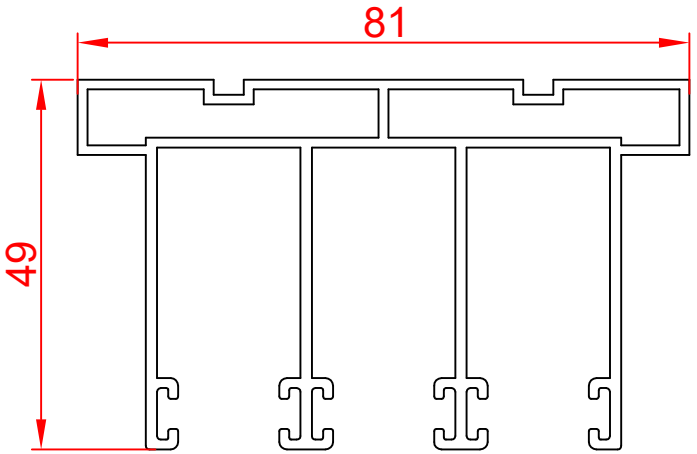


SCS-L 02-B - GORNJI RAM, 3 STAZE
ŠIFRA: 52862

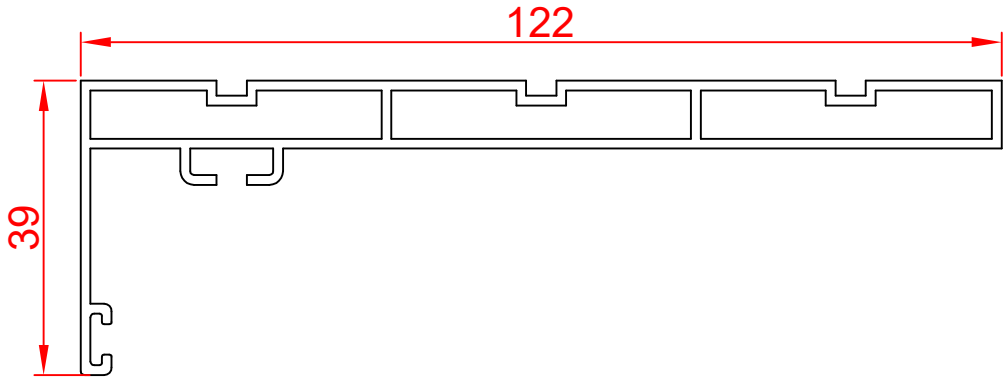


SCS-L 03-A - BOČNI STUB, 5 STAZA
ŠIFRA: 52863

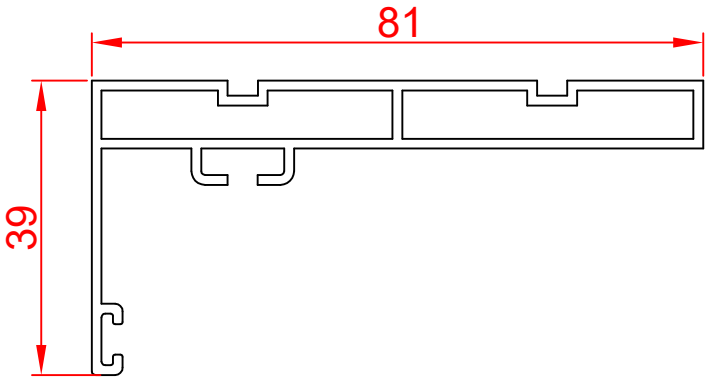


SCS-L 03-B - BOČNI STUB, 3 STAZE
ŠIFRA: 52865




SCS-L 04 - BOČNI U-PROFIL
ŠIFRA: 52867

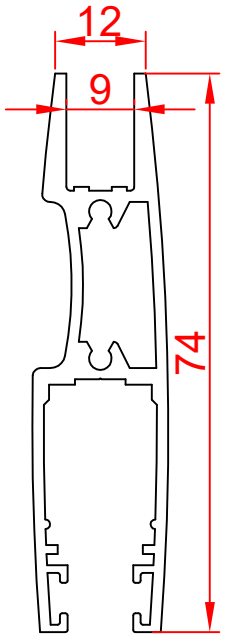


SCS-X 05 - DONJI PROFIL KRILA (8 mm)
ŠIFRA: 52897

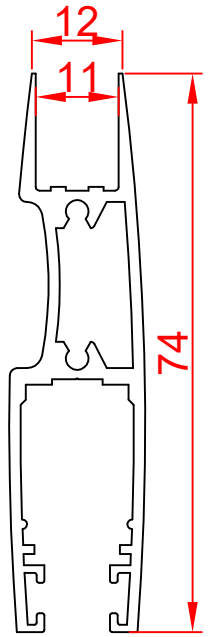


SCS-X 06 - DONJI PROFIL KRILA (10 mm)
ŠIFRA: 52898




SCS-L 09 - ALUMINIJUMSKA LAJSNA (8 mm)
SA KANALOM ZA ČETKASTU ZAPTIVKU
ŠIFRA: 52873




SCS-L 10 - ALUMINIJUMSKA LAJSNA (8 mm)
SA KANALOM ZA ČETKASTU ZAPTIVKU
ŠIFRA: 52875




SCS-L 29 - MEĐUPROFIL KRILA (8 mm)
ŠIFRA: 52877




SCS-L 30 - MEĐUPROFIL KRILA (10 mm)
ŠIFRA: 52879

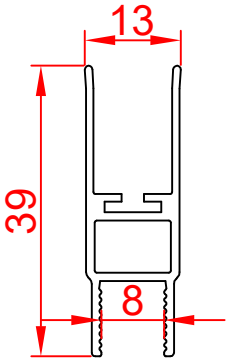


SCS-L 31 - SPOJNI PROFIL BAZE (8 mm)
ŠIFRA: 52881

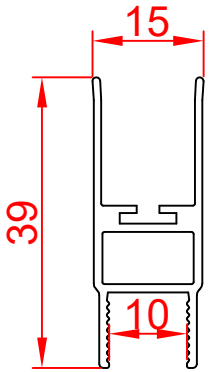


SCS-L 32 - SPOJNI PROFIL BAZE (10 mm)
ŠIFRA: 52882

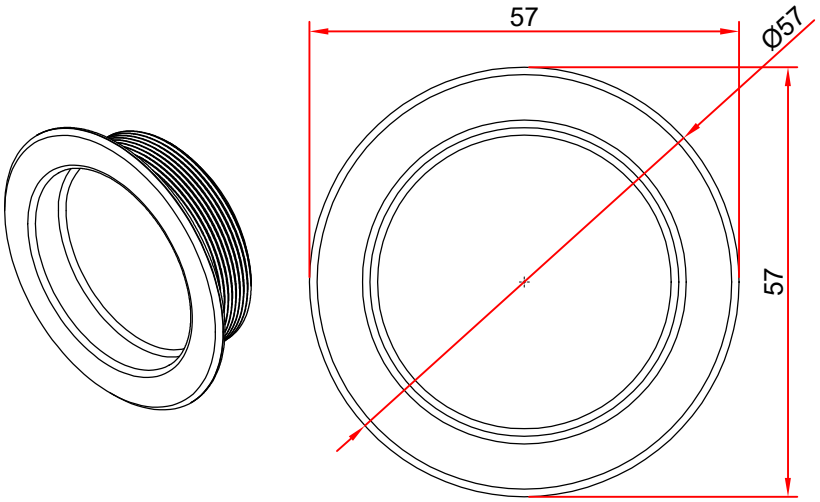


SCS-L 13-S - UNUTRAŠNJI PRSTEN
UKOPAVAJUĆE RUČICE
ŠIFRA: 77970

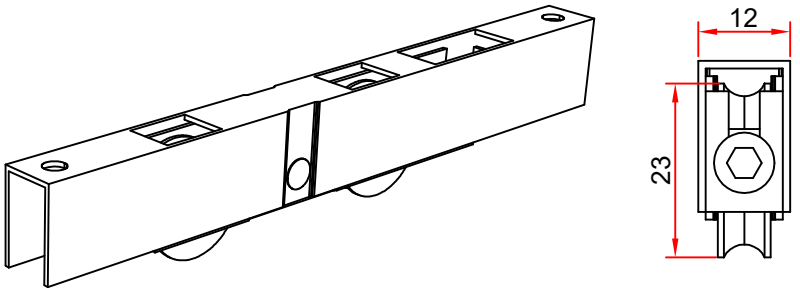


SCS-X 11 - NERĐAJUĆI TOČKIĆ
ZA KLIZNI SISTEM SA PRAGOM
ŠIFRA: 77970

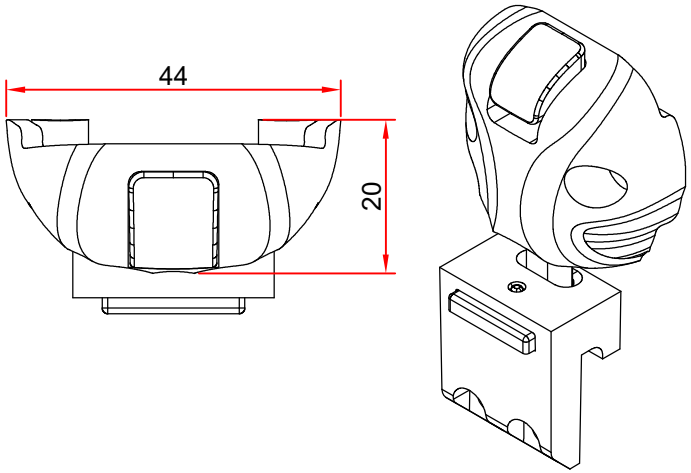


SCS-X 14 - PRITISNA BRAVA
SA DUGIM JEZIČKOM
ŠIFRA: 75614

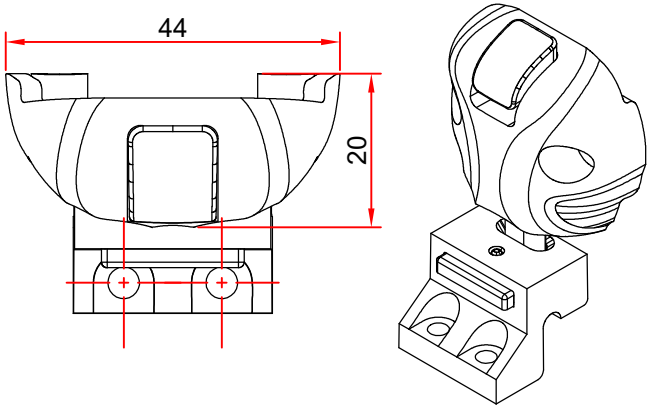


SCS-X 15 - PRITISNA BRAVA
SA KRATKIM JEZIČKOM
ŠIFRA: 75616

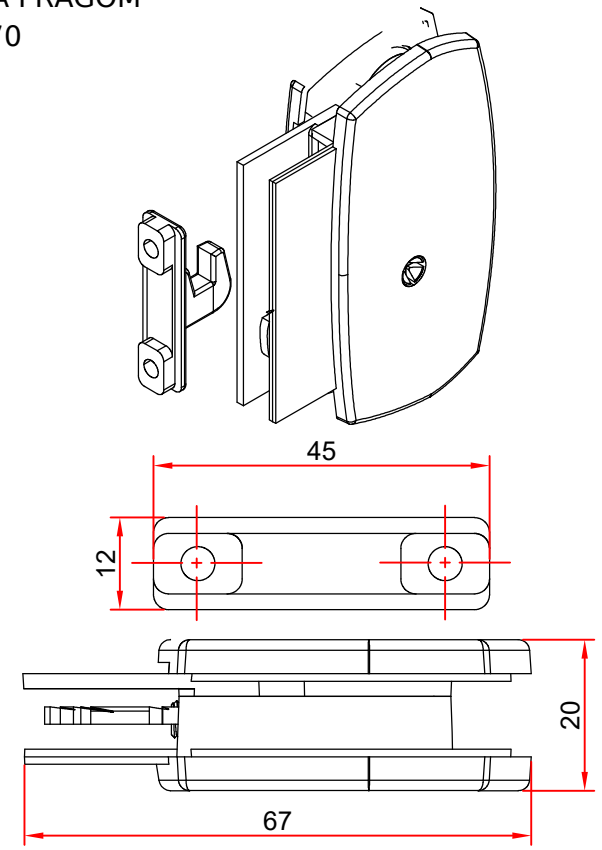


DL 03 - BRAVA ZA STAKLO
ŠIFRA: 75511

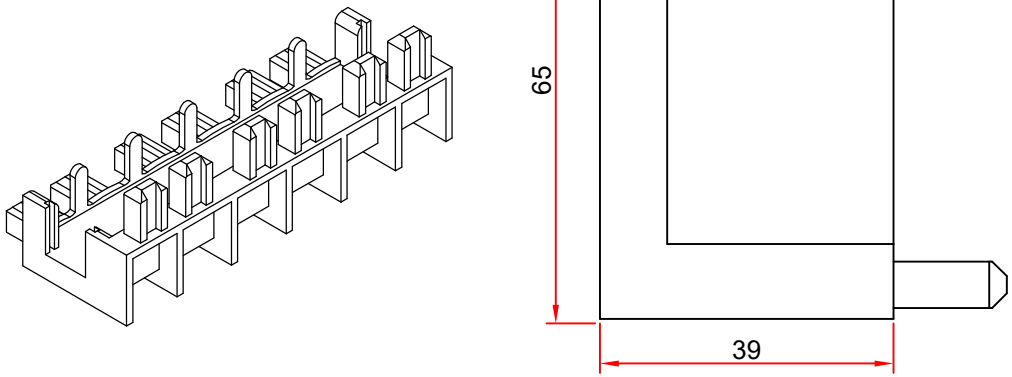


SCS-X 16A - GORNJI UGAONI POKLOPAC, 5 STAZA
ŠIFRA: 71634

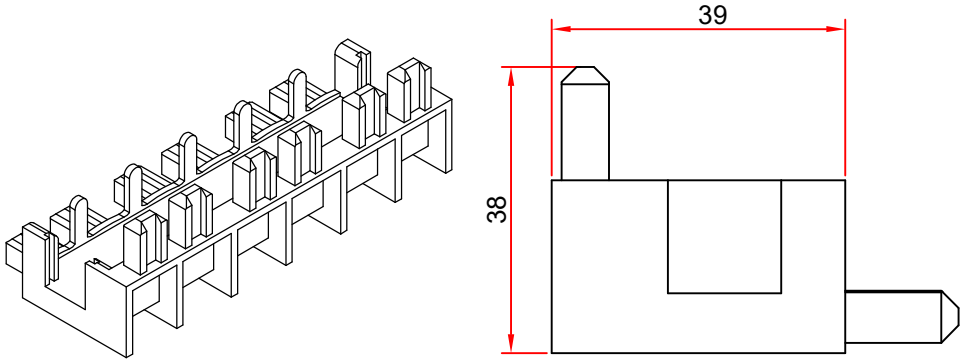


SCS-X 17A - DONJI UGAONI POKLOPAC, 5 STAZA
ŠIFRA: 71636

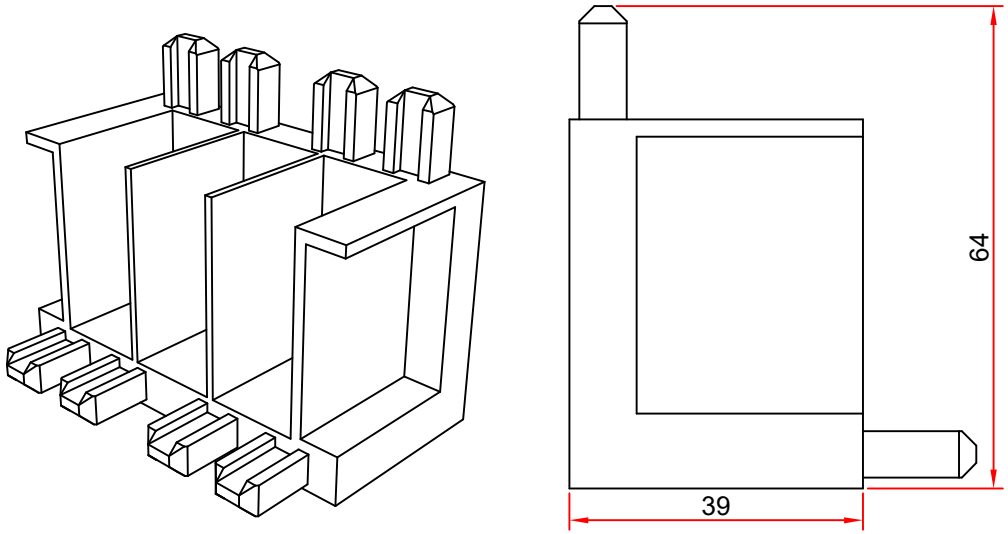


SCS-X 16B - GORNJI UGAONI POKLOPAC, 3 STAZE
ŠIFRA: 71635

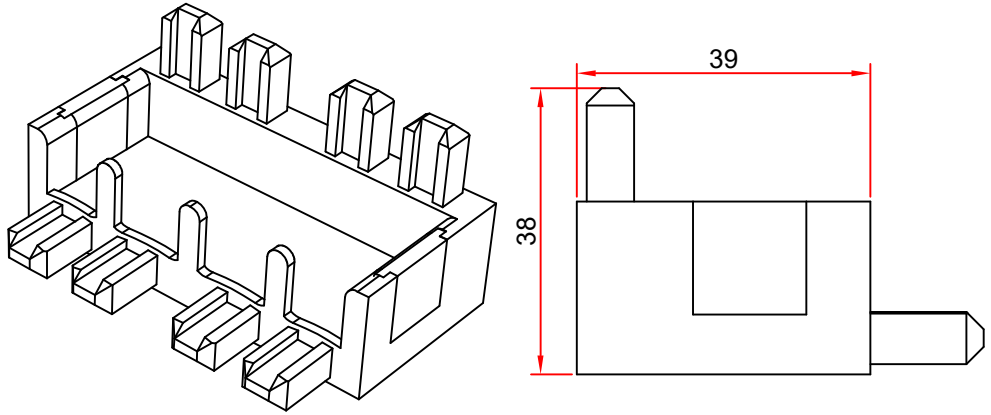


SCS-X 17B - DONJI UGAONI POKLOPAC, 3 STAZE
ŠIFRA: 71637

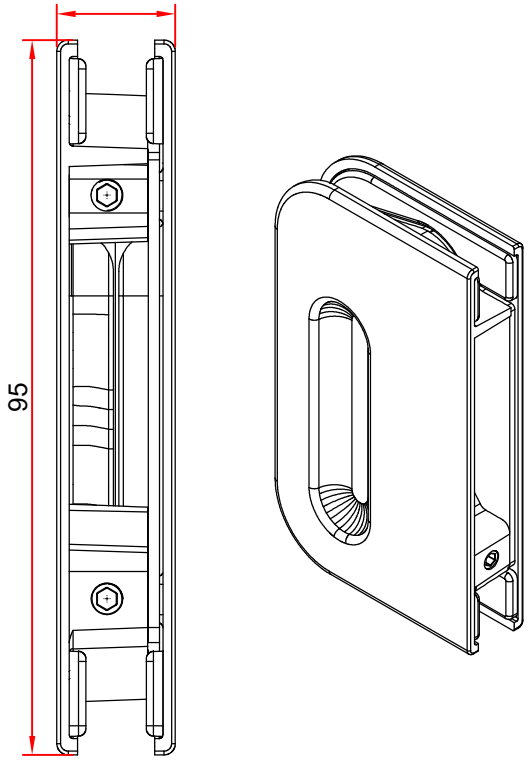


SCST DL 11 - PRIHVATNIK BRAVE ZA STAKLO
ŠIFRA: 75520

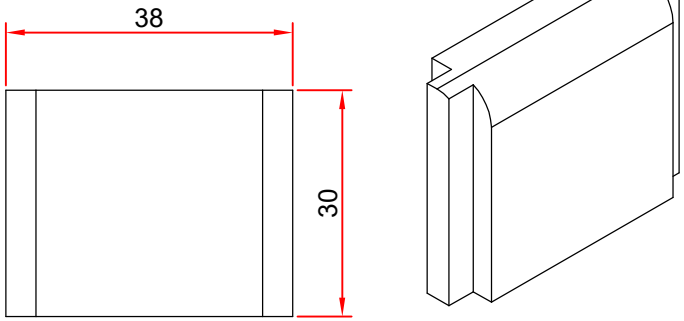


SCS-X 18 - ČEP ZA ODVOD VODE
ŠIFRA: 77972

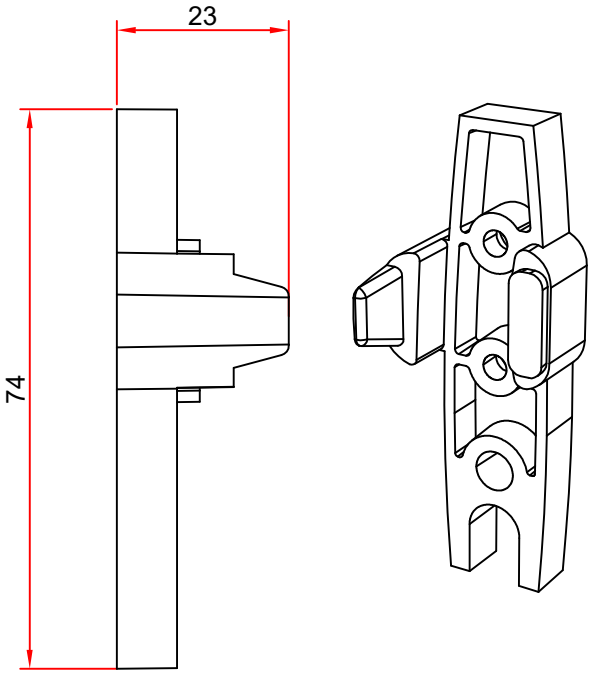


SCS-X 19A - POKLOPAC PROFILA
ŠIFRA: 71638

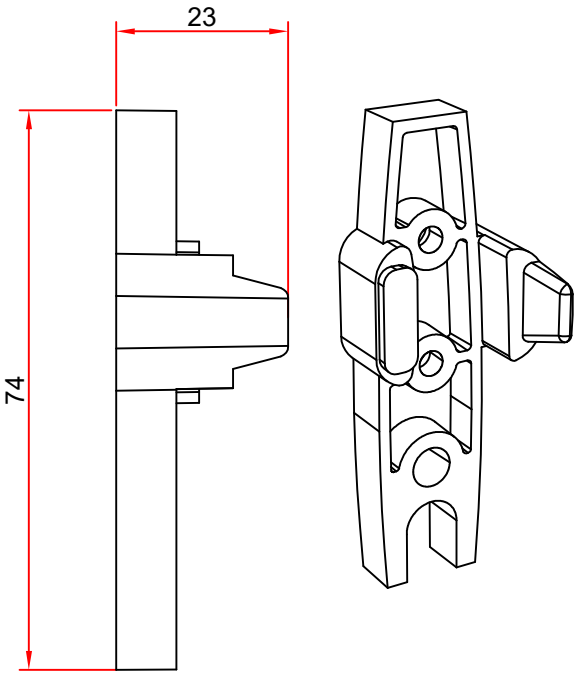


SCS-X 19B - POKLOPAC PROFILA
ŠIFRA: 71640

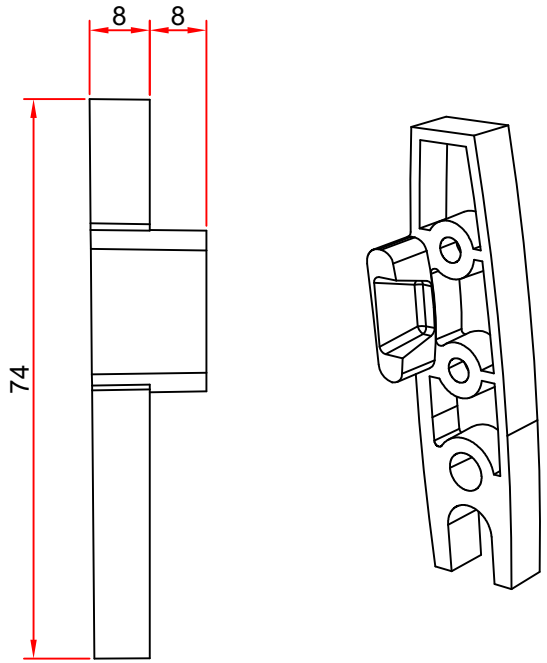


SCS-X 20A - POKLOPAC PROFILA
ŠIFRA: 71641

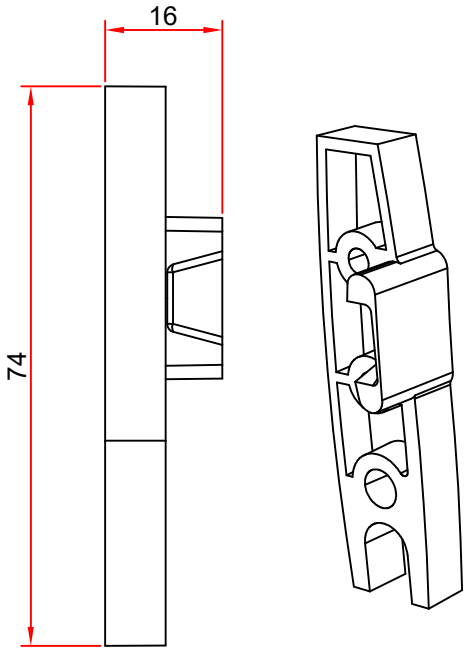


SCS-X 20B - POKLOPAC PROFILA
ŠIFRA: 71643



BS 03 - ČETKASTA ZAPTIVKA

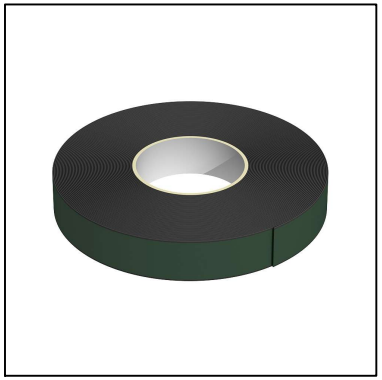


DST 01 - TRAKA

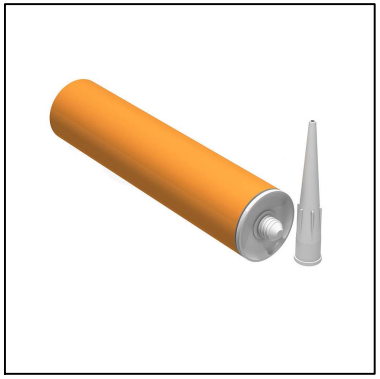


PA01 - SILIKON

PRESEK I IZGLED

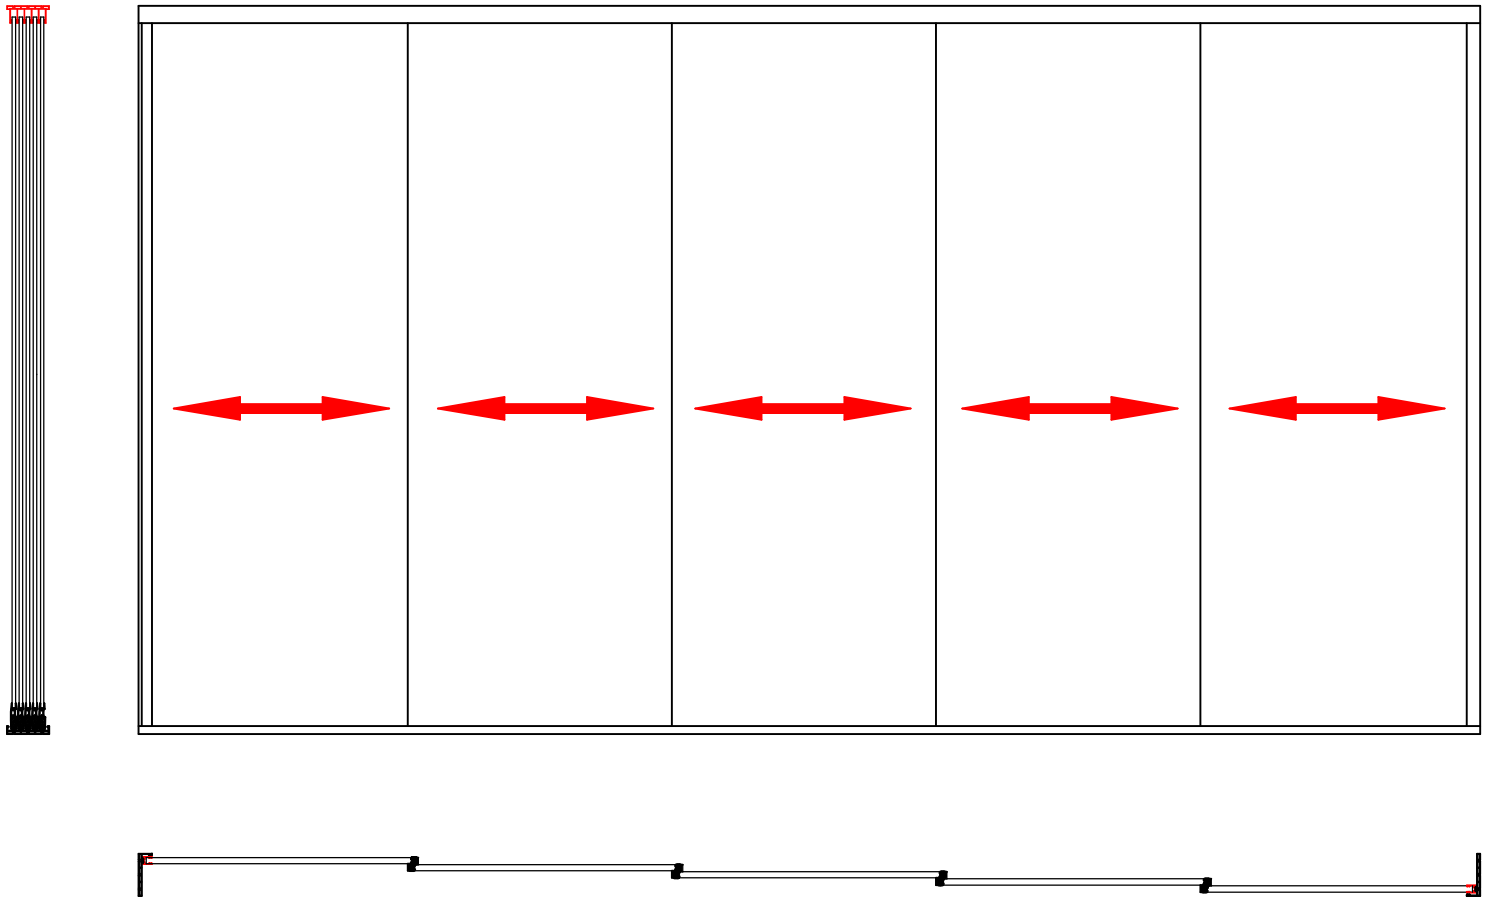


RASPORED PROFILA

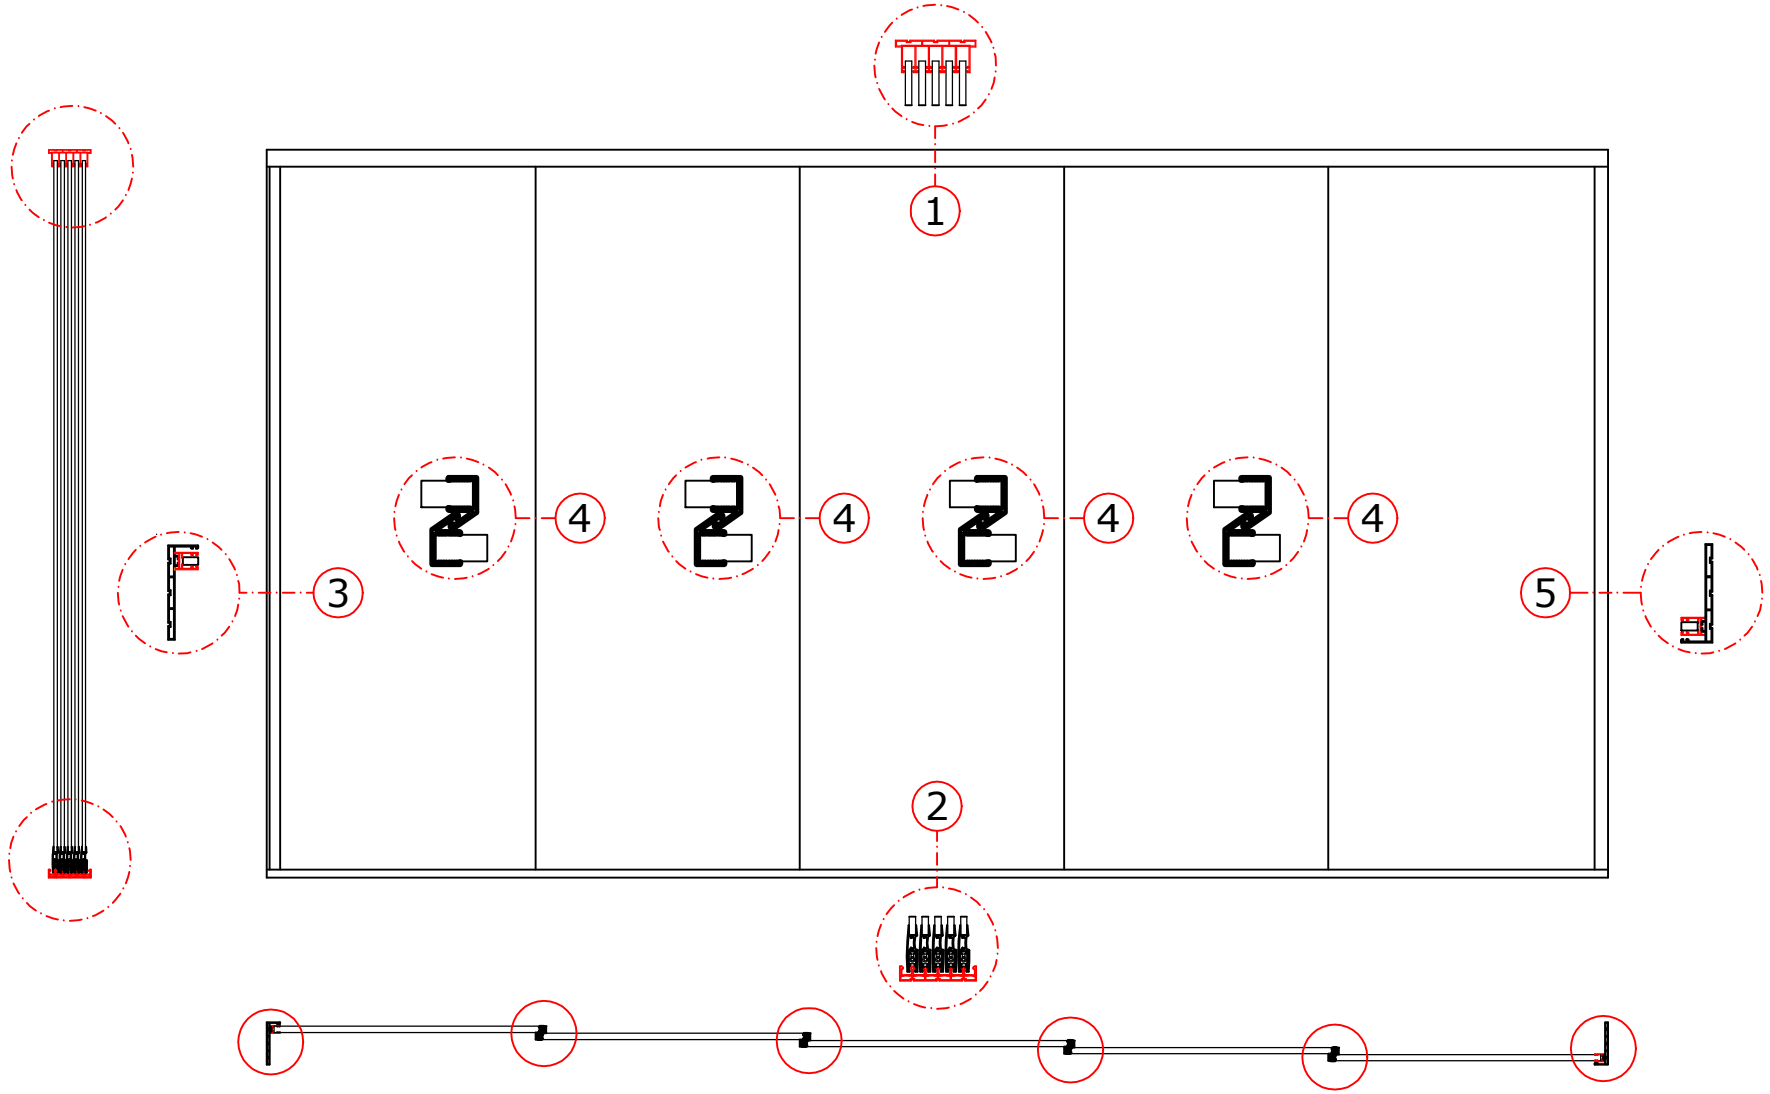



PROAL SCS-X


KLIZNI SISTEMI
SLIDING SYSTEMS

DETALJ 01 / DETALJ 02





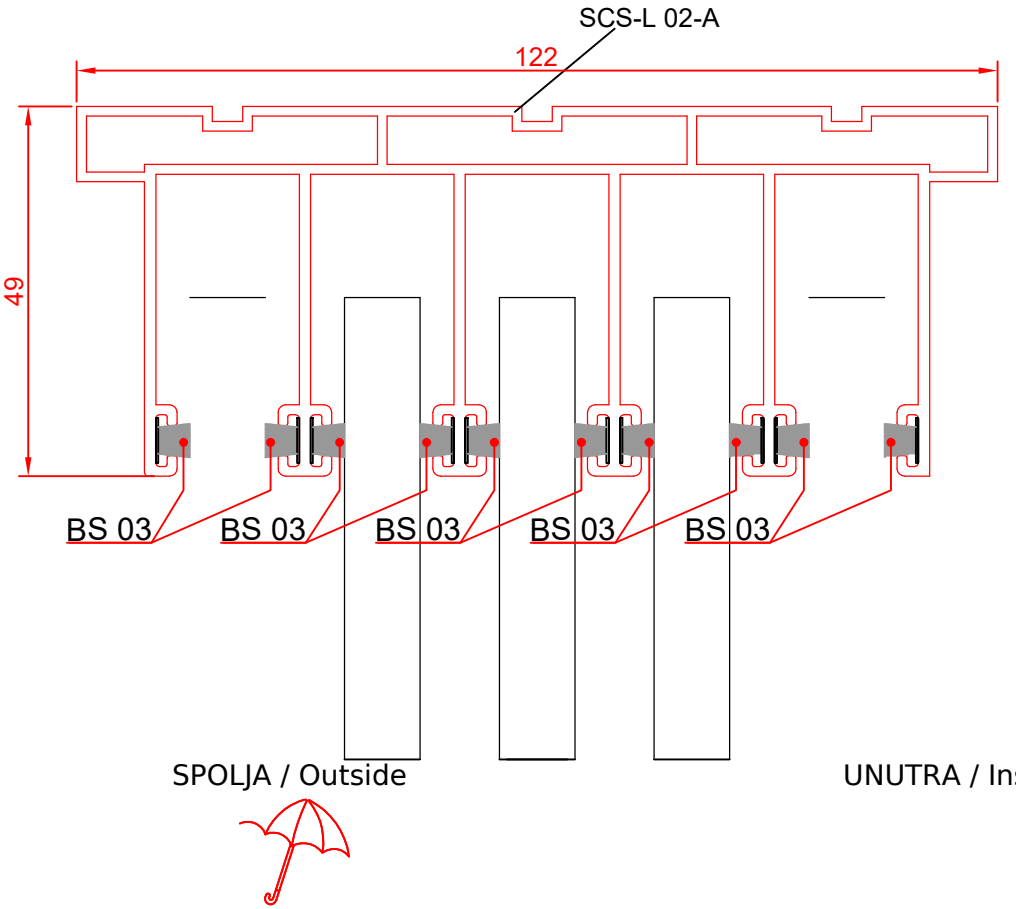


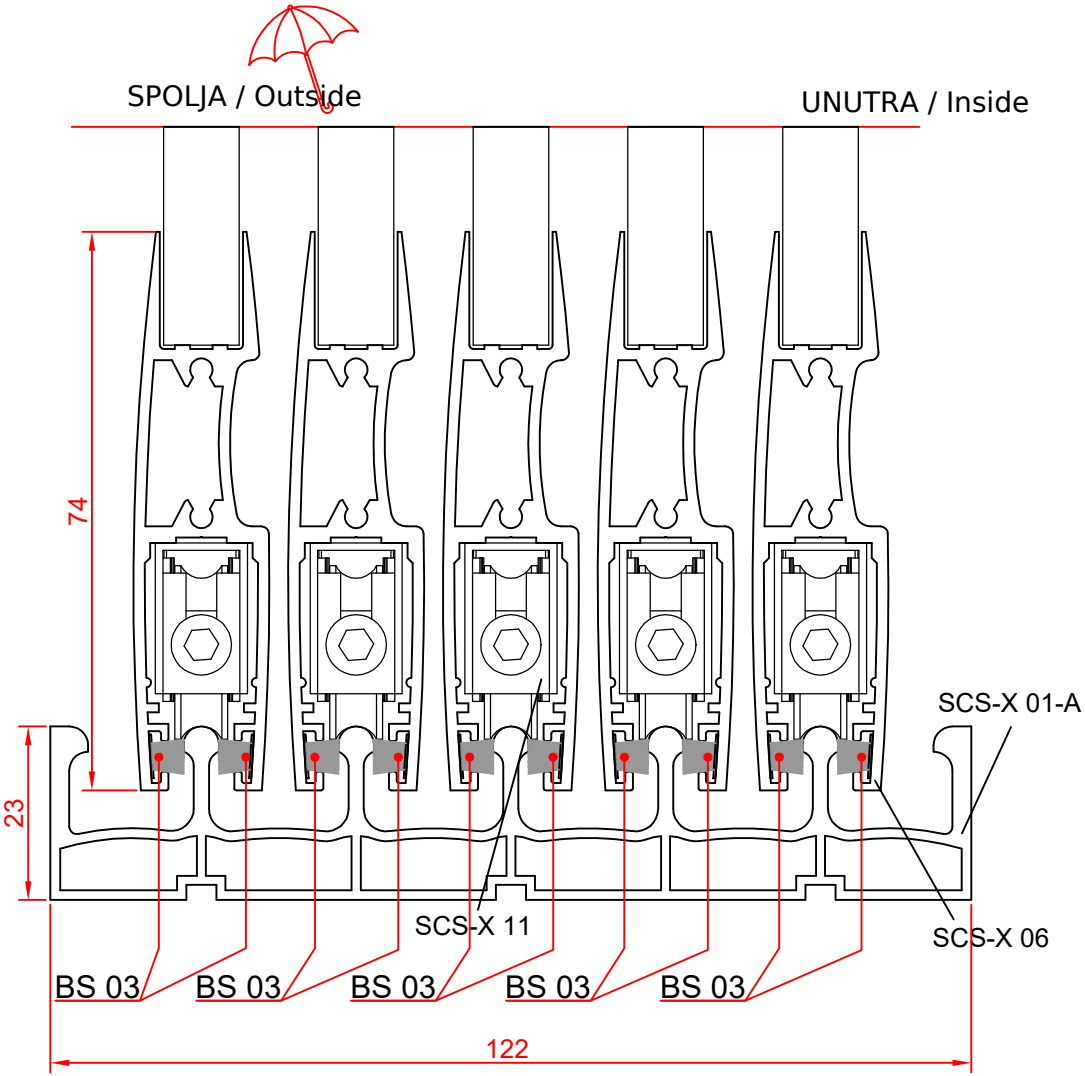



PROAL SCS-X


KLIZNI SISTEMI
SLIDING SYSTEMS

DETALJ 03 / DETALJ 04







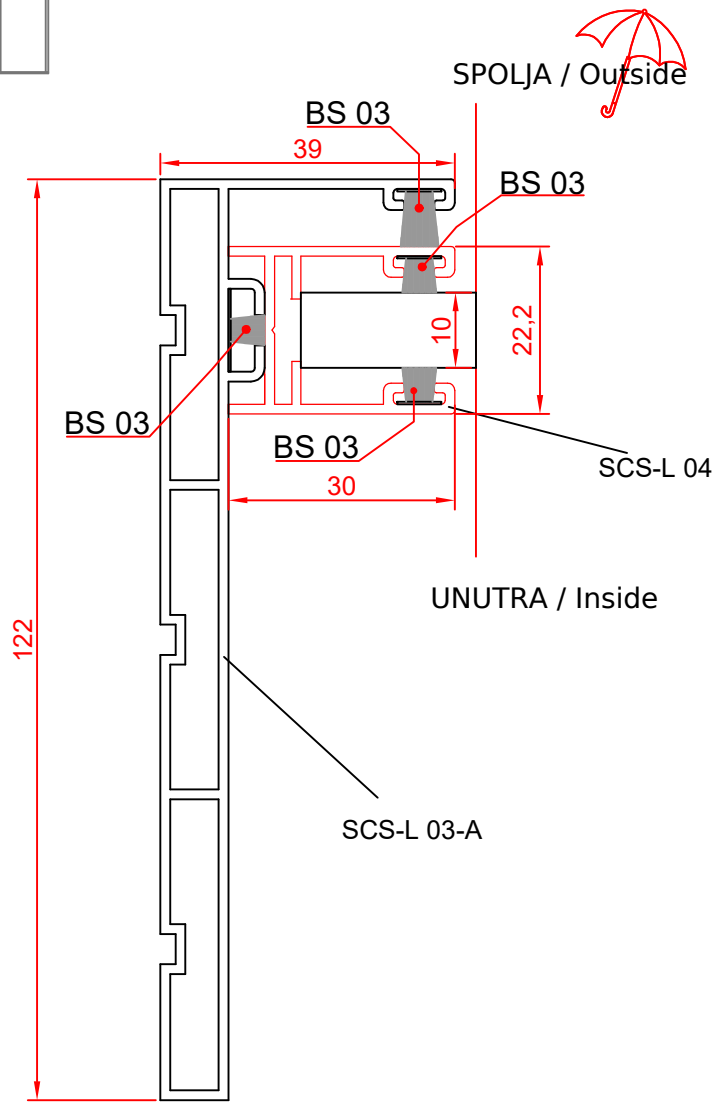

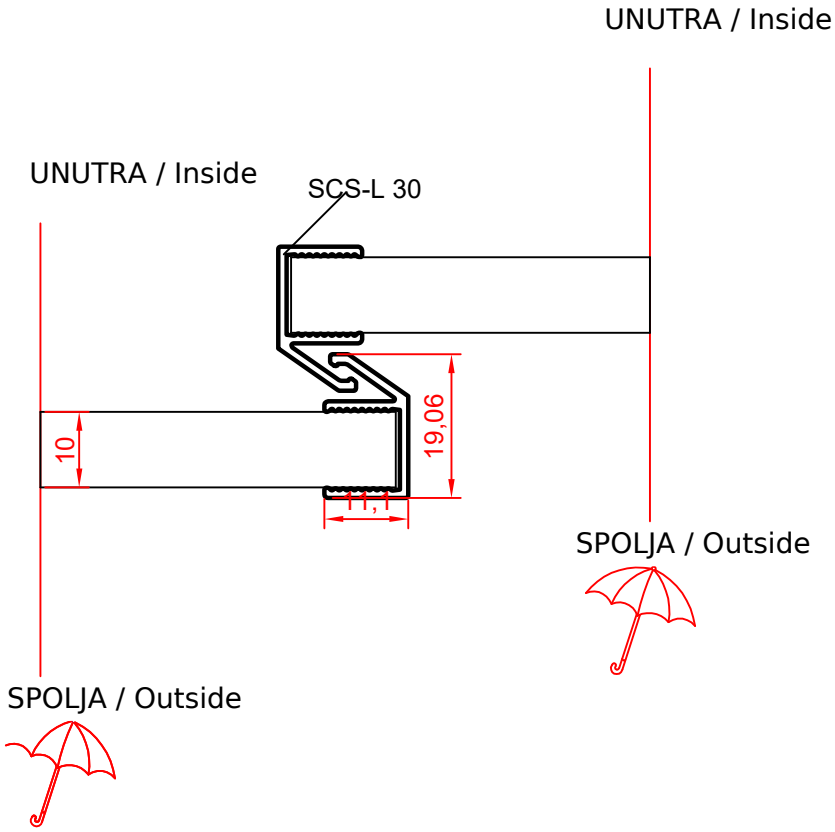


DETALJ 05

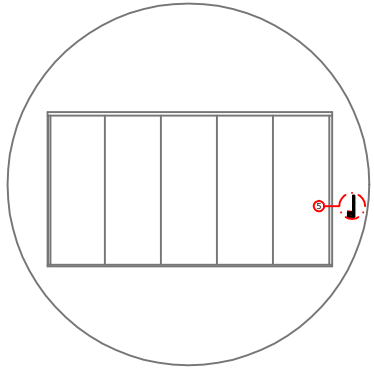


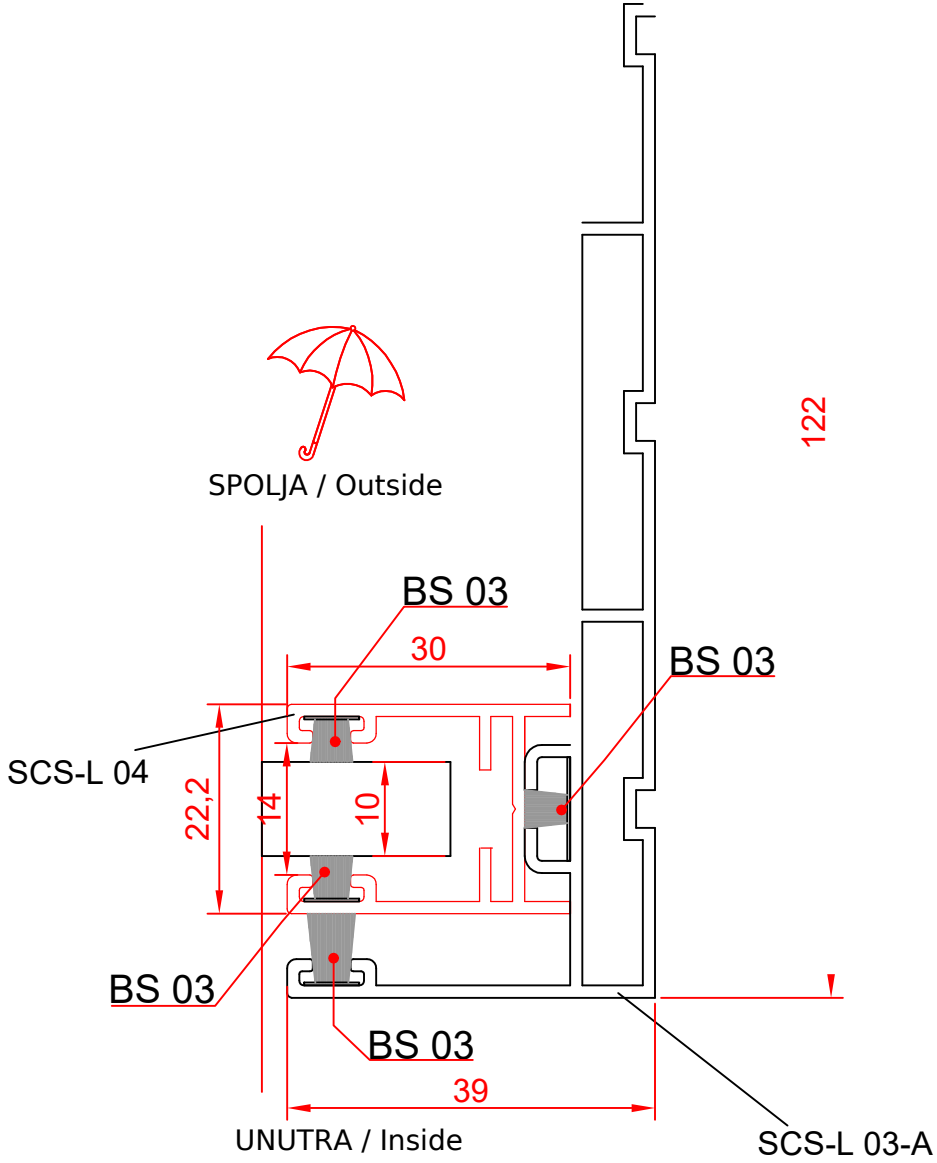

SPOLJA / Outside
122
BS 03
30
BS 03
SCS-L 04
22,2
14
10
BS 03
BS 03
39
UNUTRA / Inside
SCS-L 03-A

PRIMERI OSNOVA

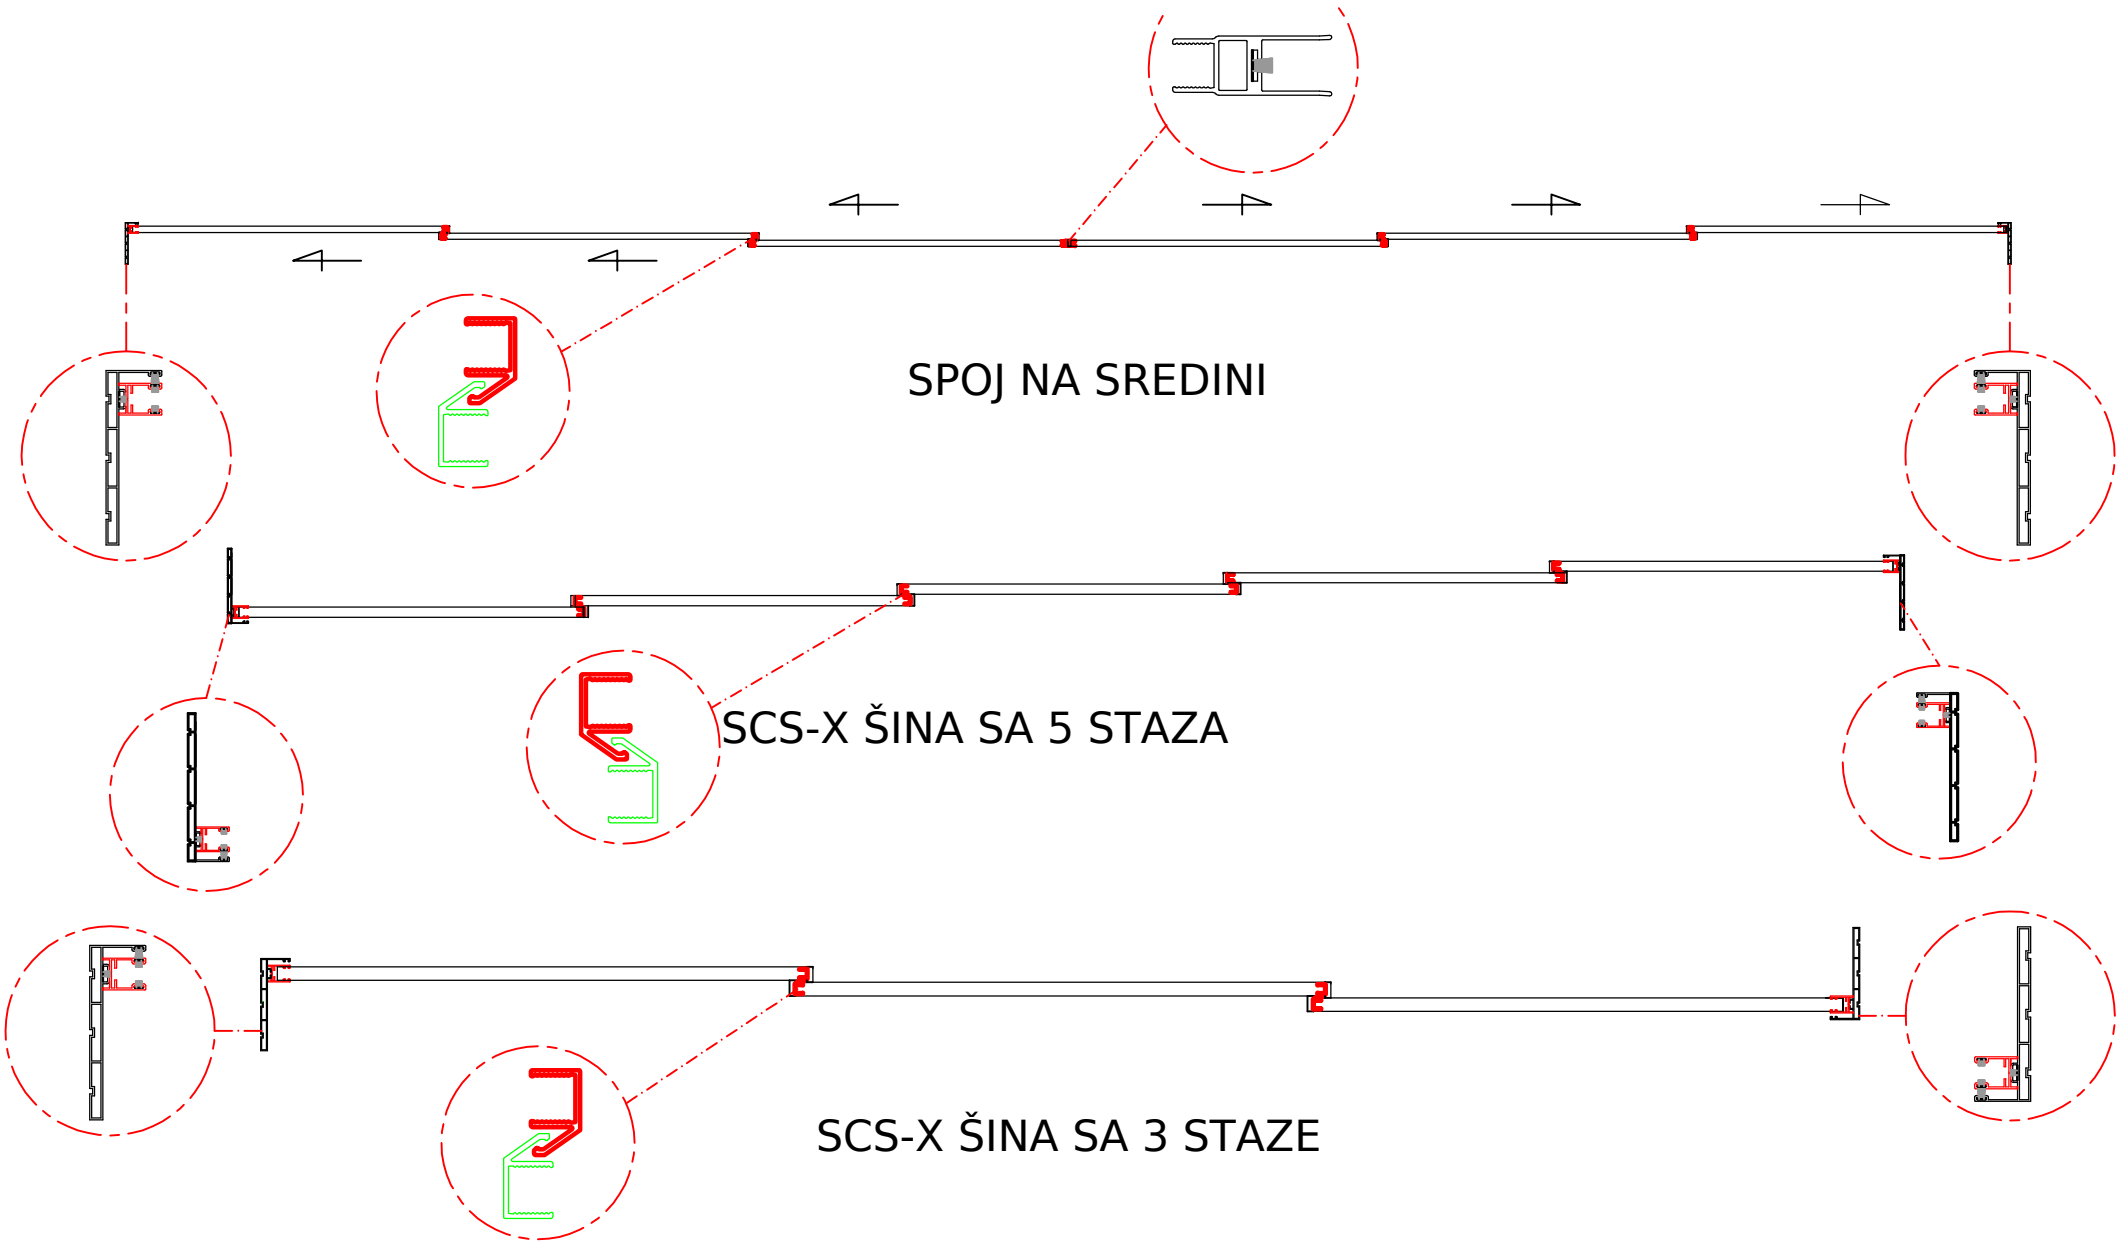

SCS-X UPUTSTVO ZA IZRADU I MONTAŽU SISTEMA

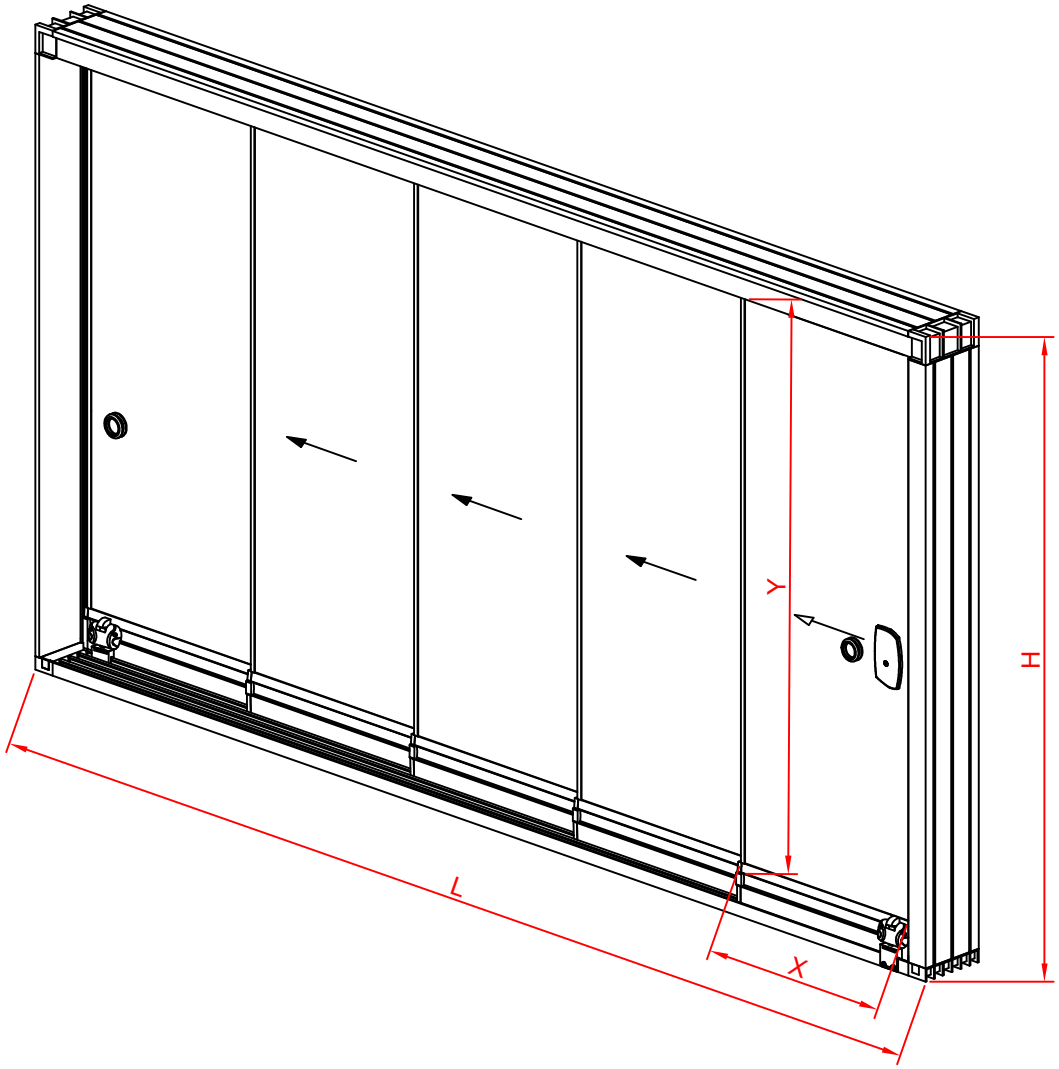

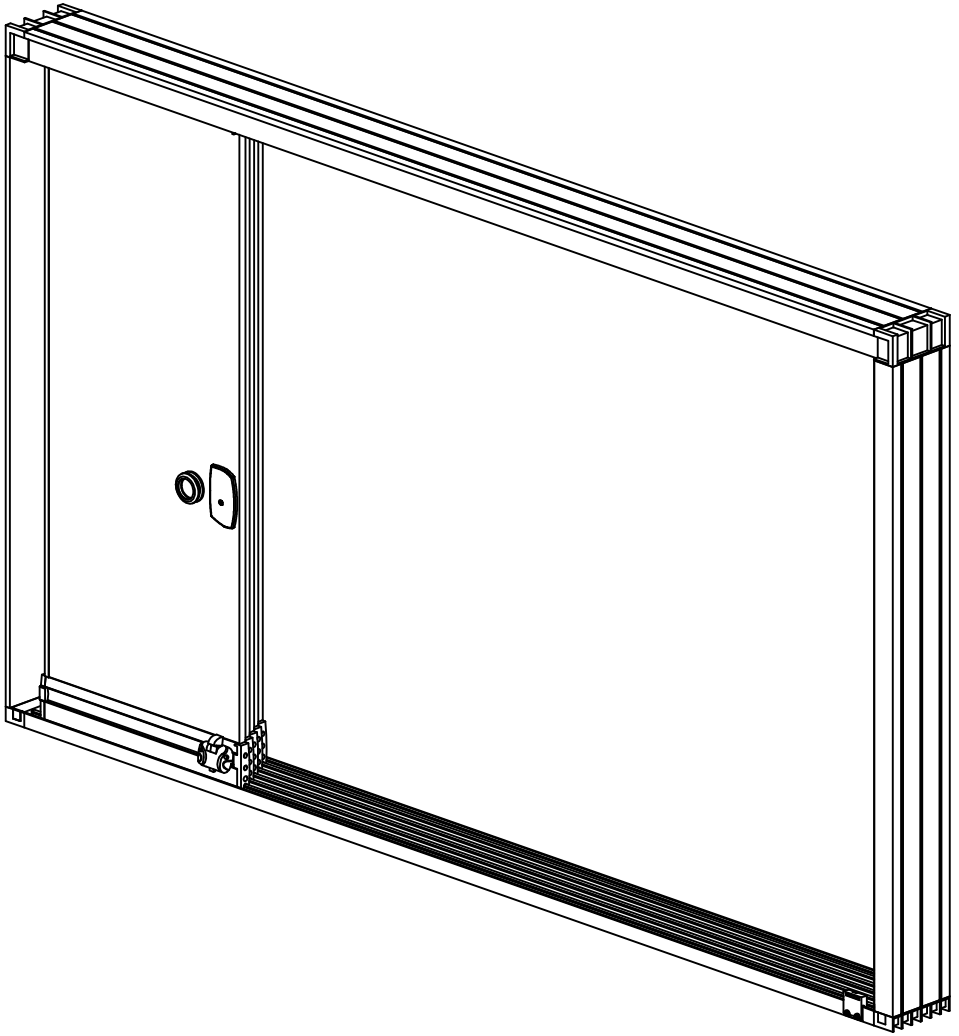

L: UKUPNA DUŽINA SISTEMA

H: UKUPNA VISINA SISTEMA

X: ŠIRINA STAKLA

Y: VISINA STAKLA

NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.

SISTEM SA 2 PANELA

ŠIRINA STAKLA (X) = (L − 25) / BROJ PANELA

VISINA STAKLA (Y) = H − 105

SVE MERE IZRAŽENE SU U MILIMETRIMA.

SISTEM SA 6 PANELA

ŠIRINA STAKLA (X) = (L) / BROJ PANELA

VISINA STAKLA (Y) = H − 105

SVE MERE IZRAŽENE SU U MILIMETRIMA.

SISTEM SA 3 PANELA

ŠIRINA STAKLA (X) = (L − 15) / BROJ PANELA

VISINA STAKLA (Y) = H − 105

SVE MERE IZRAŽENE SU U MILIMETRIMA.

SISTEM SA 8 PANELA

ŠIRINA STAKLA (X) = (L + 28) / BROJ PANELA

VISINA STAKLA (Y) = H − 105

SVE MERE IZRAŽENE SU U MILIMETRIMA.

SISTEM SA 4 PANELA

ŠIRINA STAKLA (X) = (L) / BROJ PANELA

VISINA STAKLA (Y) = H − 105

SVE MERE IZRAŽENE SU U MILIMETRIMA.

SISTEM SA 10 PANELA

ŠIRINA STAKLA (X) = (L + 50) / BROJ PANELA

VISINA STAKLA (Y) = H − 105

SVE MERE IZRAŽENE SU U MILIMETRIMA.

SISTEM SA 5 PANELA

ŠIRINA STAKLA (X) = (L + 0,8 mm) / BROJ PANELA


VISINA STAKLA (Y) = H − 105


SVE MERE IZRAŽENE SU U MILIMETRIMA.

SCS-X KLIZNI STAKLENI SISTEMI

SCS-X SLIDING GLASS SYSTEMS


PROFILI SISTEMA SA 3 ŠINE

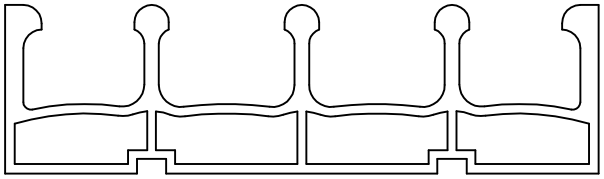


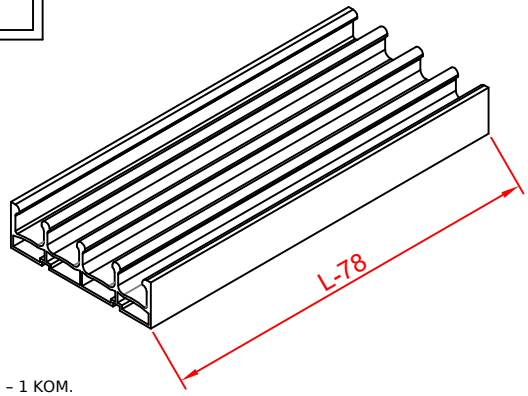

PROFIL DONJE ŠINE SA PRAGOM – 1 KOM.


SCSX-01B

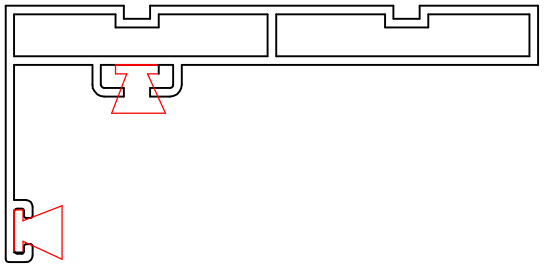


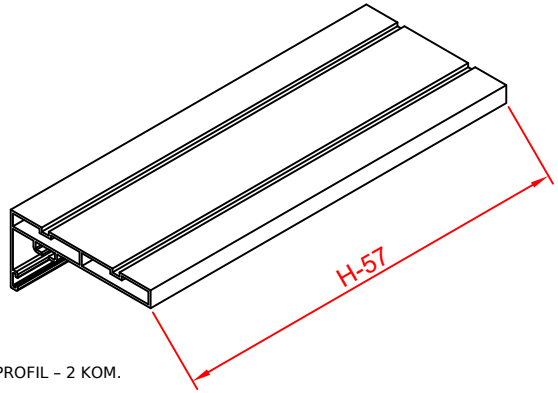

BOČNI VERTIKALNI PROFIL – 2 KOM.

SCSX-03B

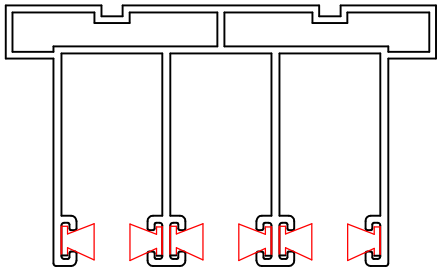


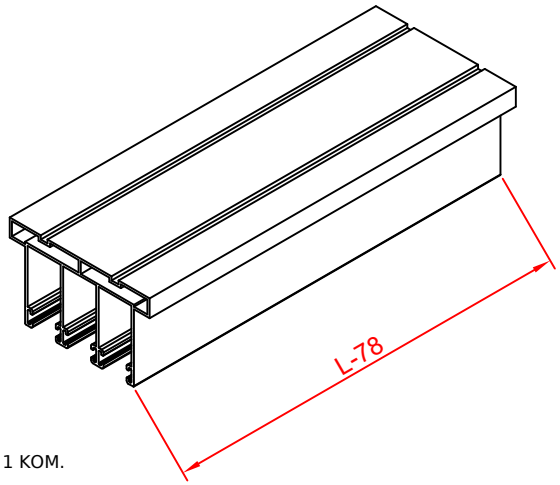

PROFIL GORNJE ŠINE – 1 KOM.


SCSX-02B

NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.

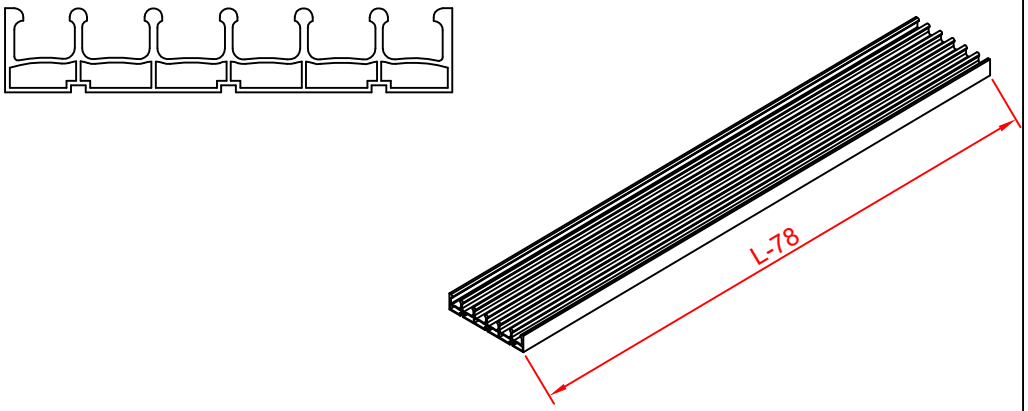


PROFIL DONJE ŠINE SA PRAGOM – 1 KOM.

SCSX-01A

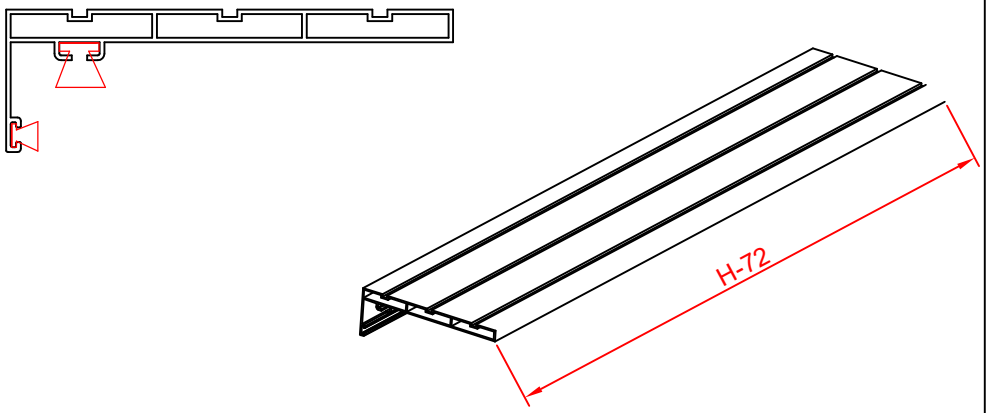


BOČNI VERTIKALNI PROFIL – 1 KOM.

SCSL-03A

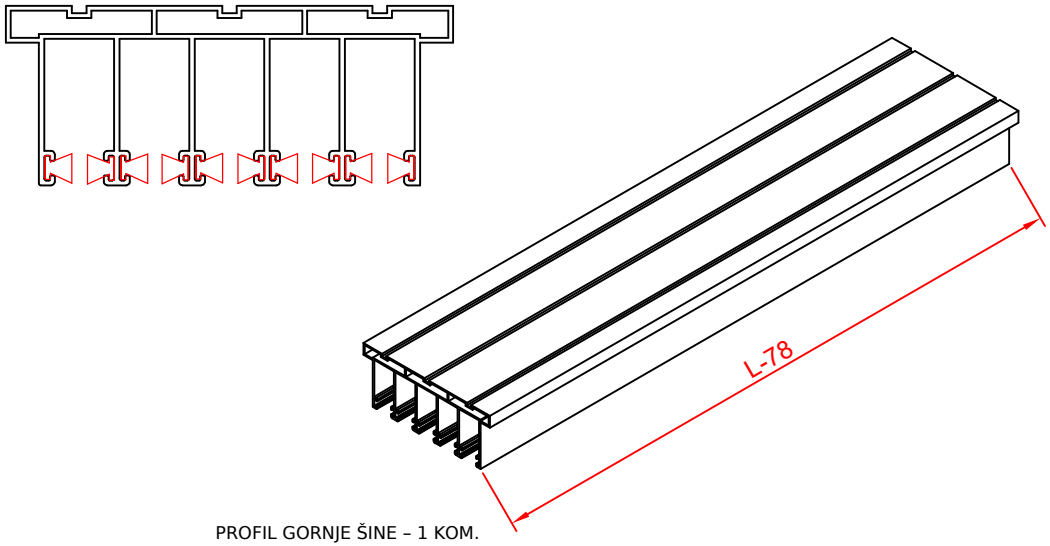

PROFIL GORNJE ŠINE – 1 KOM.


SCSX-02A

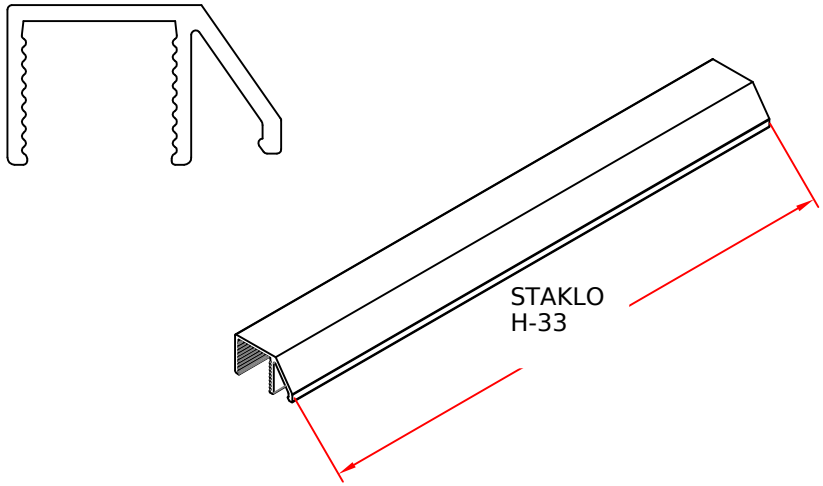

MEĐUPROFIL


SCSL.30(10MM) - SCSL.29(8MM)

NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.

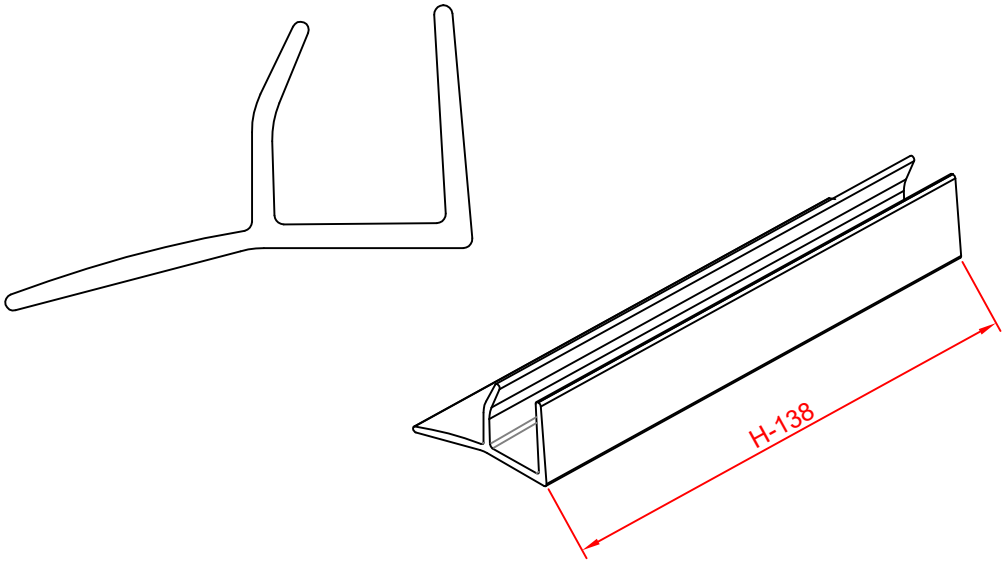


SILIKONSKA F ZAPTIVKA

SF.06

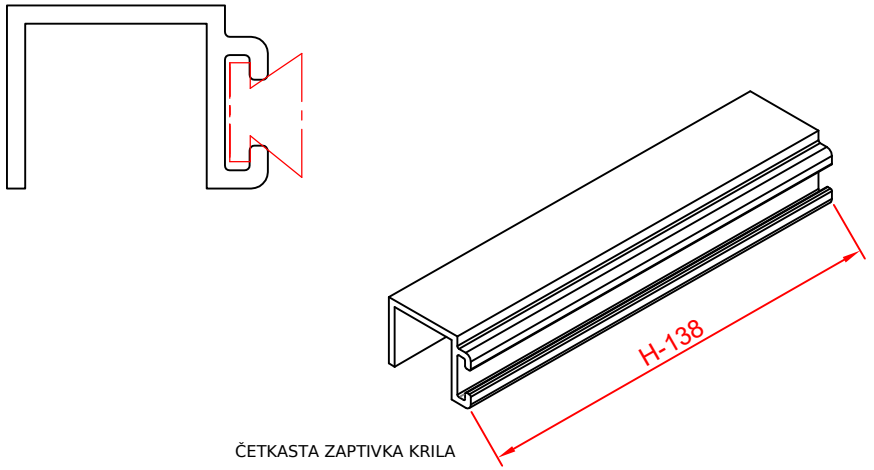


ČETKASTA ZAPTIVKA KRILA

SCSL.09 (8MM) - SCSL.10 (10MM)

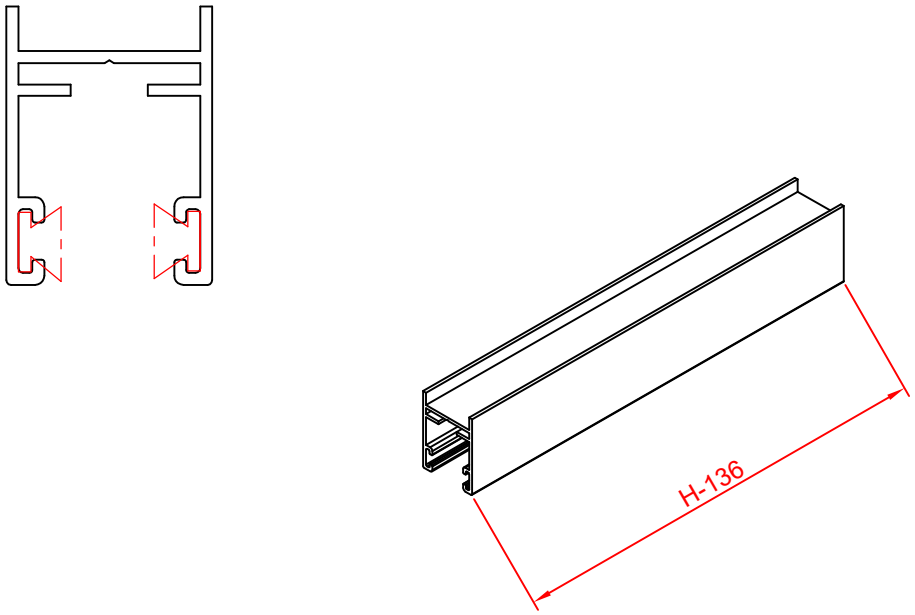

BOČNI VERTIKALNI U PROFIL

SCSL-04A

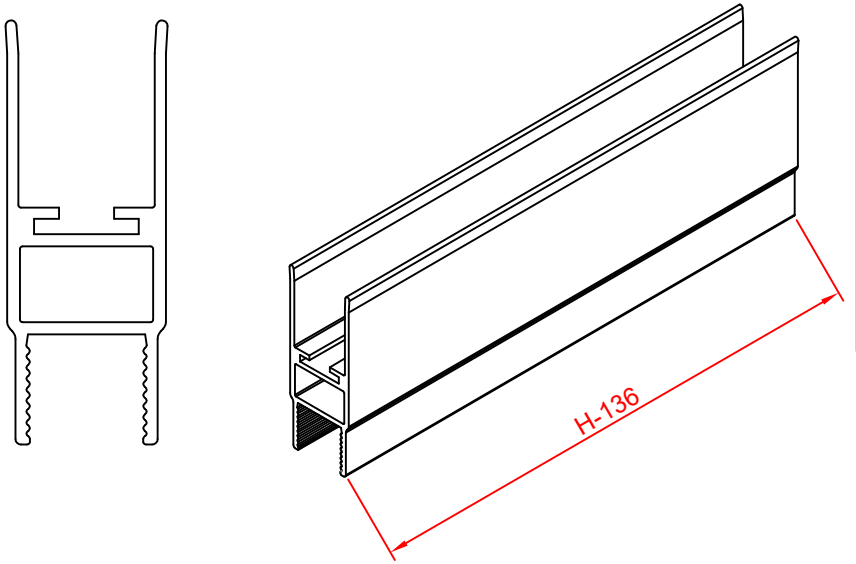

SREDIŠNJA SPOJNA H ZAPTIVKA


SCSL.32(10MM) - SCSL.31(8MM)

NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.

SCS-X KLIZNI STAKLENI SISTEMI

SCS-X SLIDING GLASS SYSTEMS

MONTAŽA RAMA

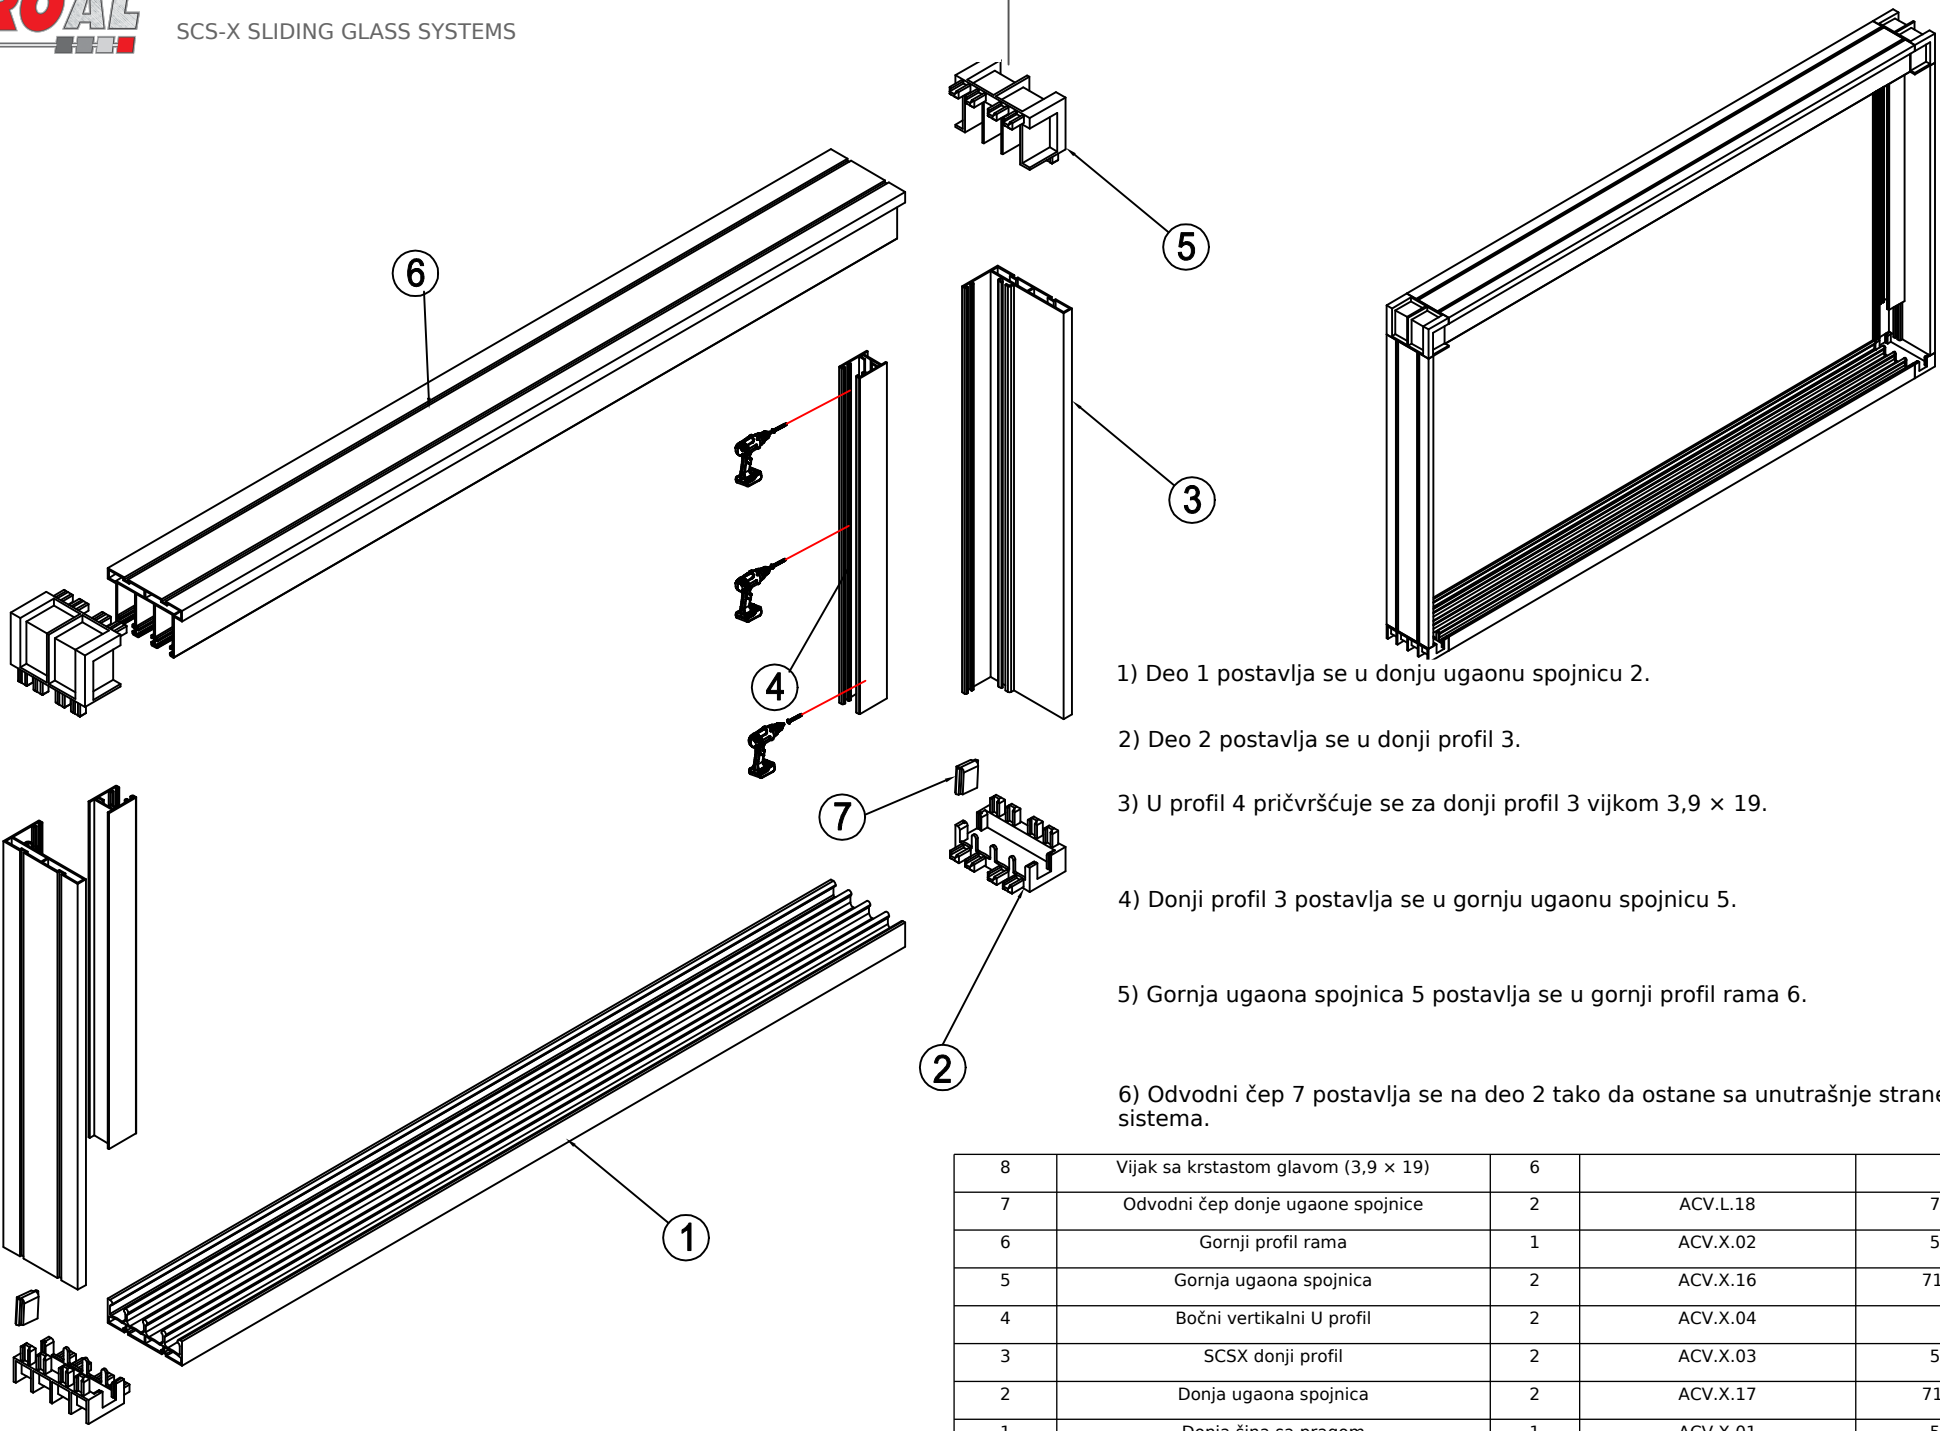

1) Deo 1 postavlja se u donju ugaonu spojnicu 2.

2) Deo 2 postavlja se u donji profil 3.

3) U profil 4 pričvršćuje se za donji profil 3 vijkom 3,9 × 19.


4) Donji profil 3 postavlja se u gornju ugaonu spojnicu 5.

5) Gornja ugaona spojnica 5 postavlja se u gornji profil rama 6.

6) Odvodni čep 7 postavlja se na deo 2 tako da ostane sa unutrašnje strane sistema.

8	Vijak sa krstastom glavom (3,9 × 19)	6		
7	Odvodni čep donje ugaone spojnice	2	ACV.L.18	77972
6	Gornji profil rama	1	ACV.X.02	52855
5	Gornja ugaona spojnica	2	ACV.X.16	71620.4
4	Bočni vertikalni U profil	2	ACV.X.04	
3	SCSX donji profil	2	ACV.X.03	52863
2	Donja ugaona spojnica	2	ACV.X.17	71622.4
1	Donja šina sa pragom	1	ACV.X.01	52883
BR. DELA	NAZIV DELA	KOL.	ŠIFRA DELA	ŠIFRA ZALIHE

NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.

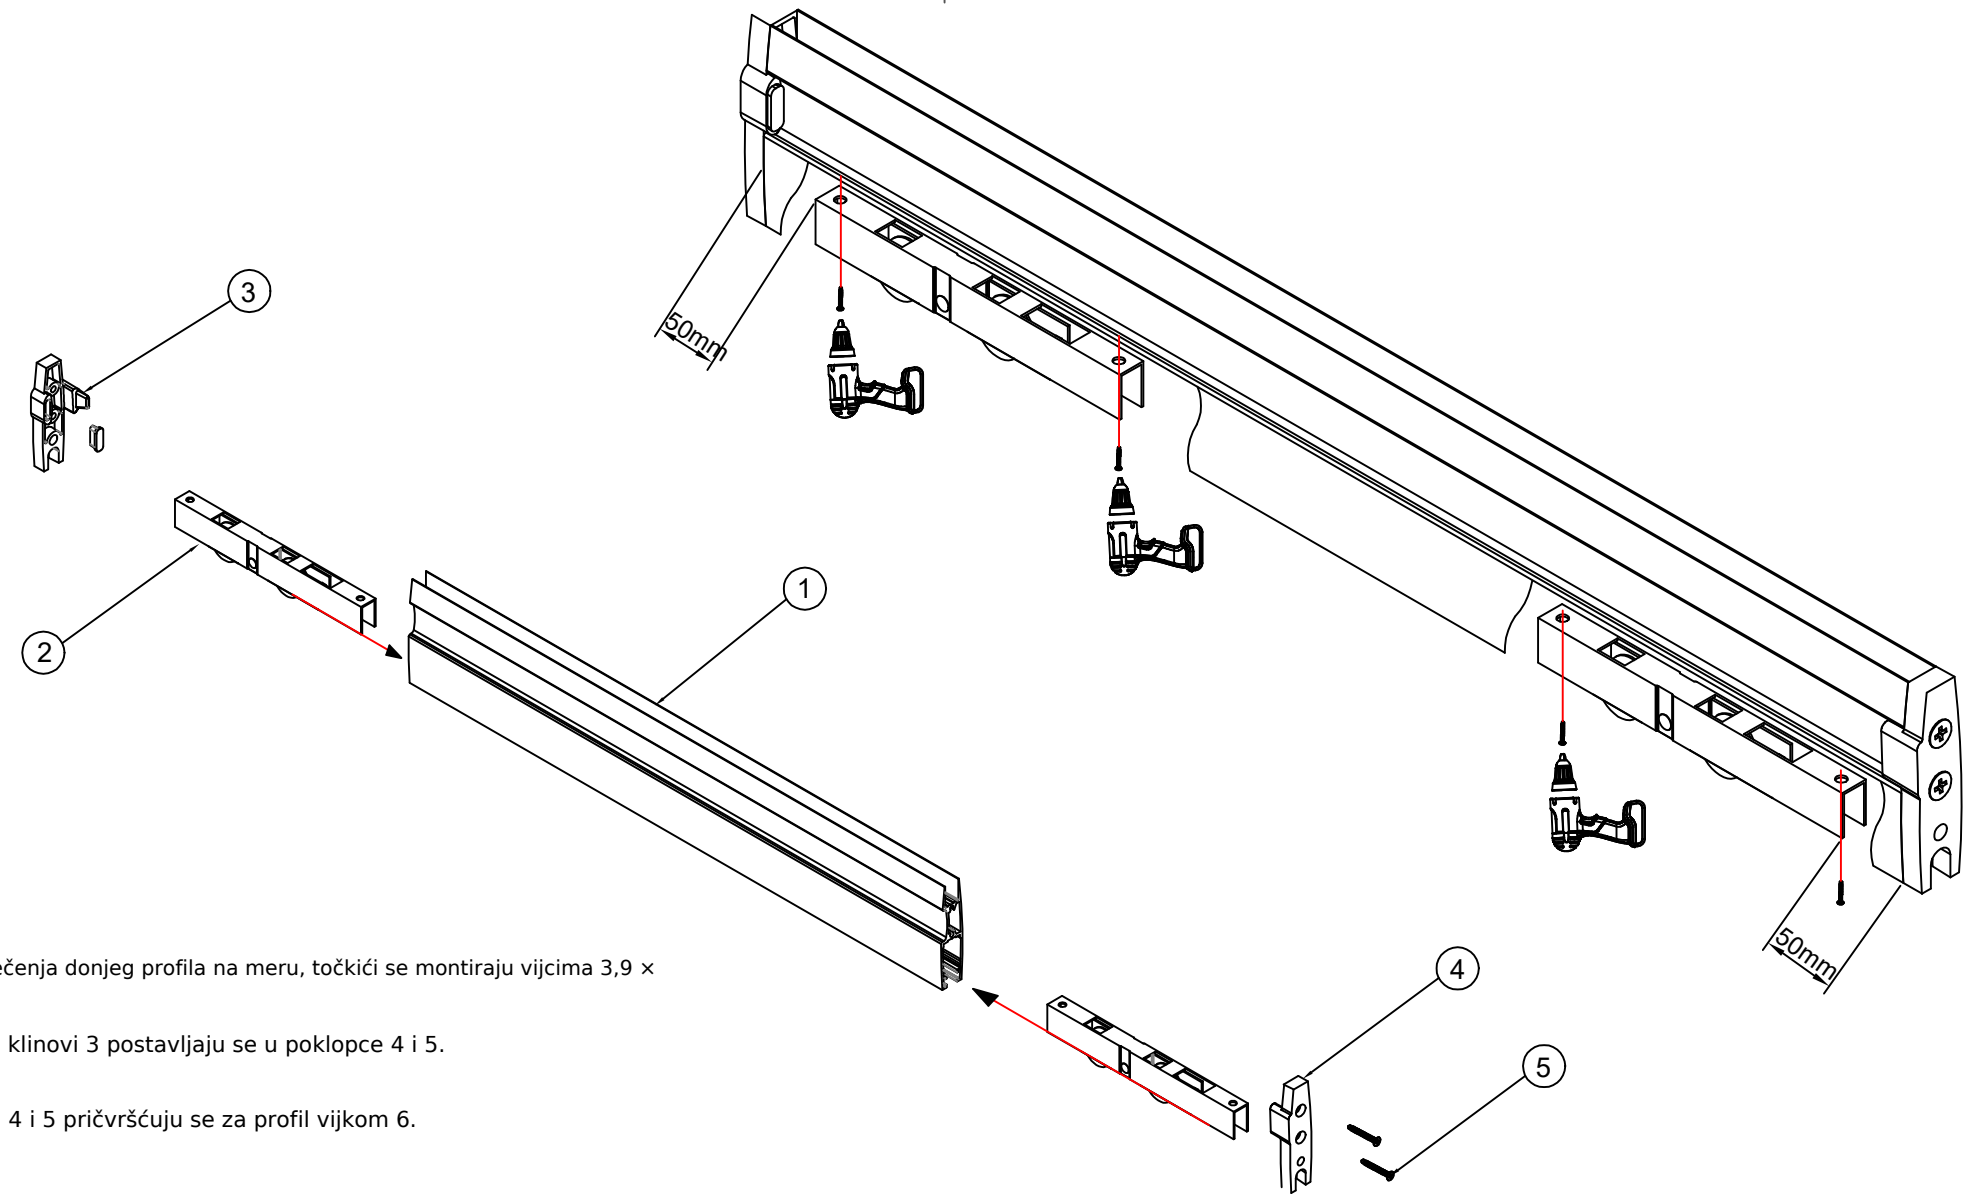


1) Nakon sečenja donjeg profila na meru, točkići se montiraju vijcima 3,9 × 19.


2) Plastični klinovi 3 postavljaju se u poklopce 4 i 5.


3) Poklopci 4 i 5 pričvršćuju se za profil vijkom 6.

BR. DELA	NAZIV DELA	KOL.	ŠIFRA DELA	ŠIFRA ZALIHE
5	Vijak sa krstastom glavom (3,9 × 20)	4		
4	Desni poklopac kliznog profila	2	ACV.X.20	71641
3	Levi poklopac kliznog profila	2	ACV.X.19	71638
2	Točkić kliznog sistema sa pragom	2	ACV.X.11	52863
1	Donji profil	1	ACV.X.05	52869

MONTAŽA PANELA SA RUČICOM

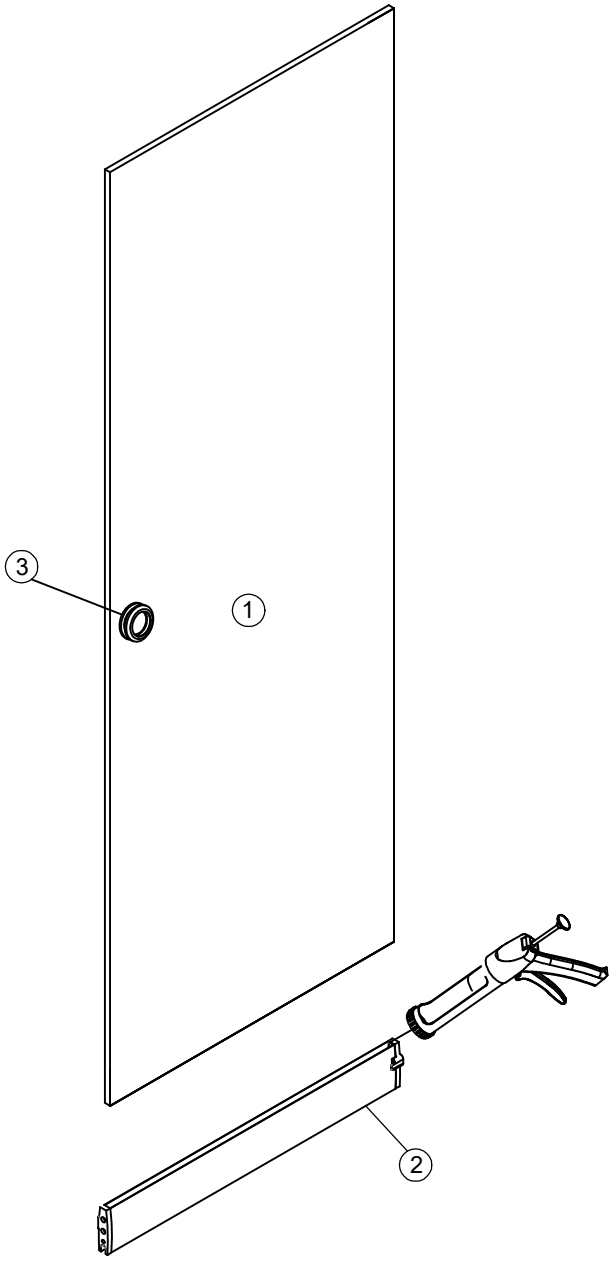

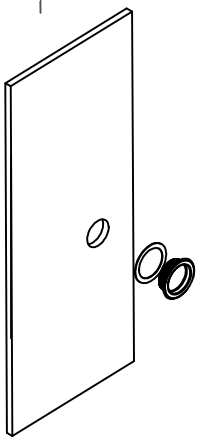

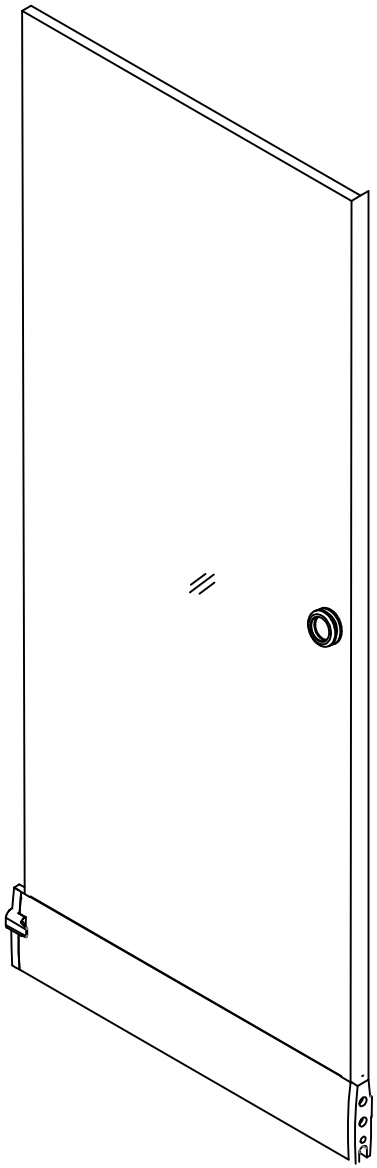


1) Na deo 2 nanosi se specijalna poliuretanska zaptivna masa, a zatim se deo montira na staklo.


BR. DELA	NAZIV DELA	KOL.	ŠIFRA DELA	ŠIFRA ZALIHE
3	Ukopna ručica	1	ACV.L.13S	77843
2	Donji profil	1	ACV.X.05	52869
1	Staklo	1		

NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.

MONTAŽA SREDNJEG KRILA

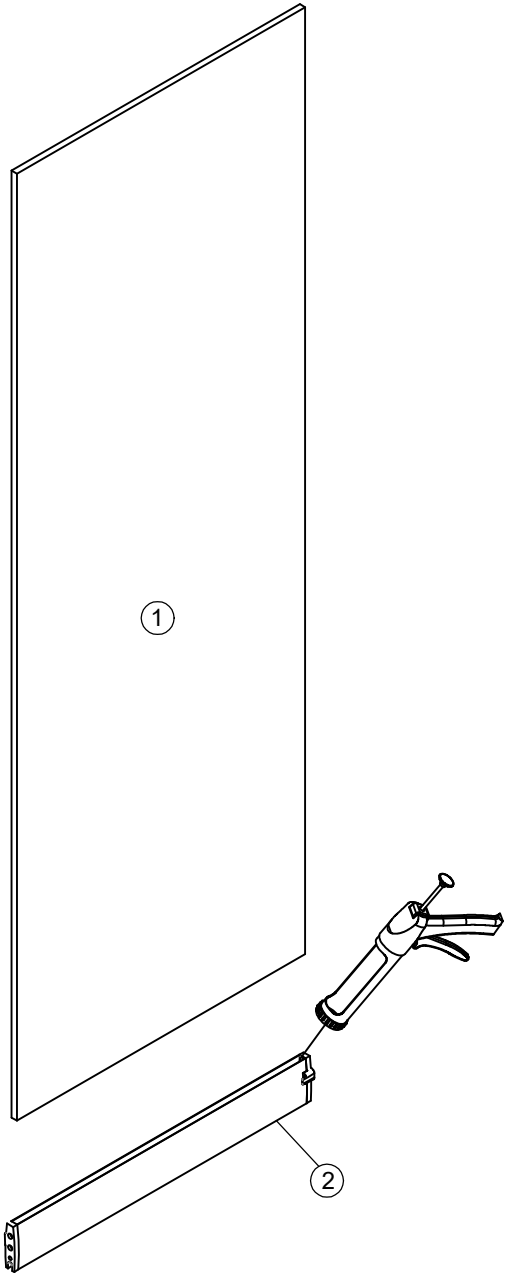


1) Na deo 2 nanosi se specijalna poliuretanska zaptivna masa, a zatim se deo montira na staklo.

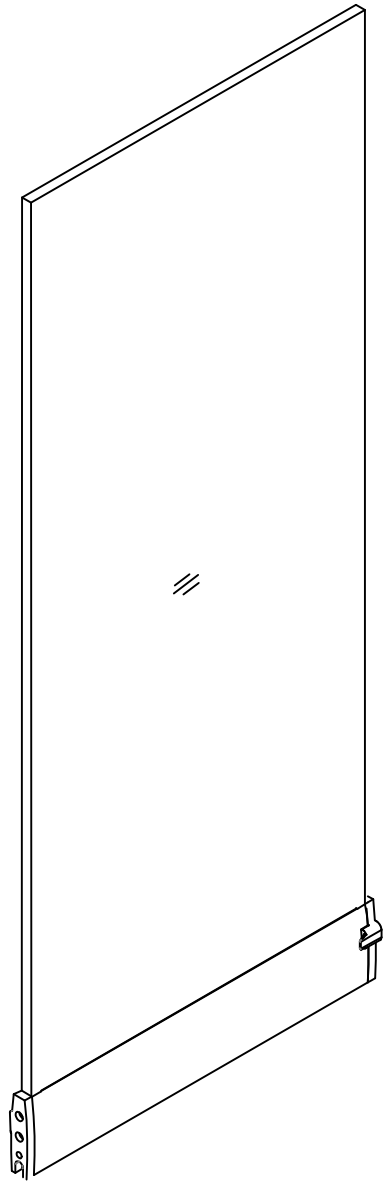

BR. DELA	NAZIV DELA	KOL.	ŠIFRA DELA	ŠIFRA ZALIHE
2	Donji profil	1	ACV.X.05	52869
1	Staklo	1		

NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.

MONTAŽA DESNOG KRILA SA BRAVOM

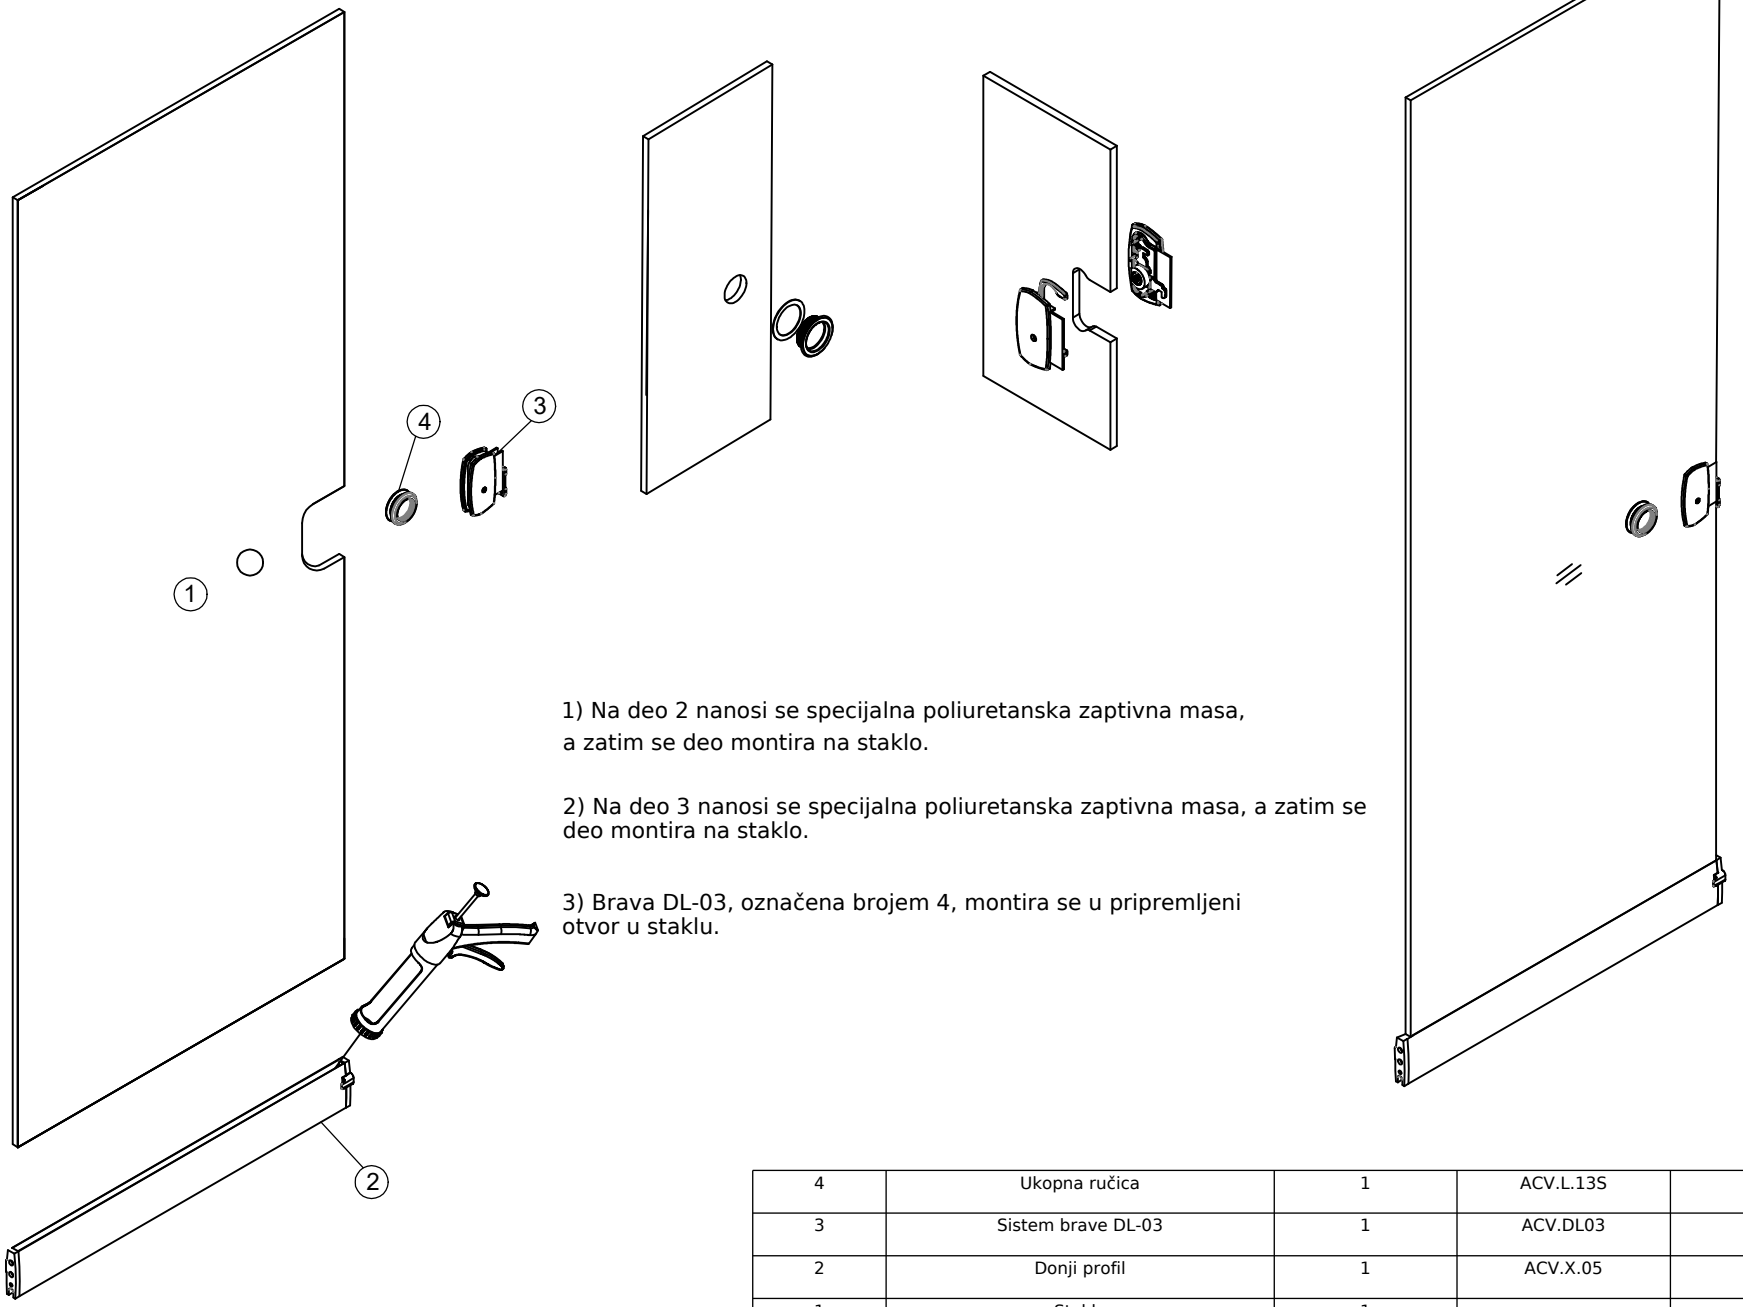


1) Na deo 2 nanosi se specijalna poliuretanska zaptivna masa, a zatim se deo montira na staklo.


2) Na deo 3 nanosi se specijalna poliuretanska zaptivna masa, a zatim se deo montira na staklo.

3) Brava DL-03, označena brojem 4, montira se u pripremljeni otvor u staklu.

BR. DELA	NAZIV DELA	KOL.	ŠIFRA DELA	ŠIFRA ZALIHE
4	Ukopna ručica	1	ACV.L.13S	77843
3	Sistem brave DL-03	1	ACV.DL03	75520
2	Donji profil	1	ACV.X.05	52869
1	Staklo	1		


NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.

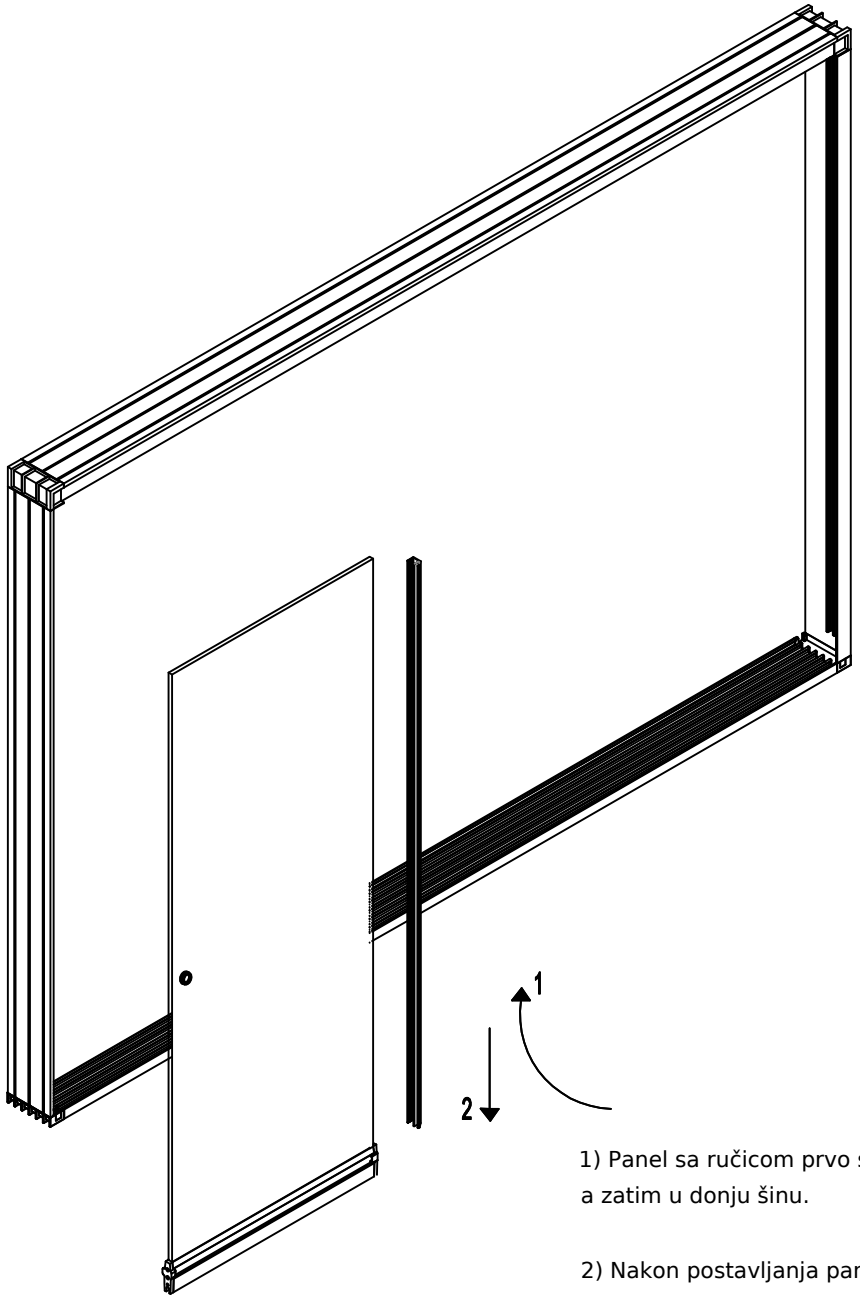


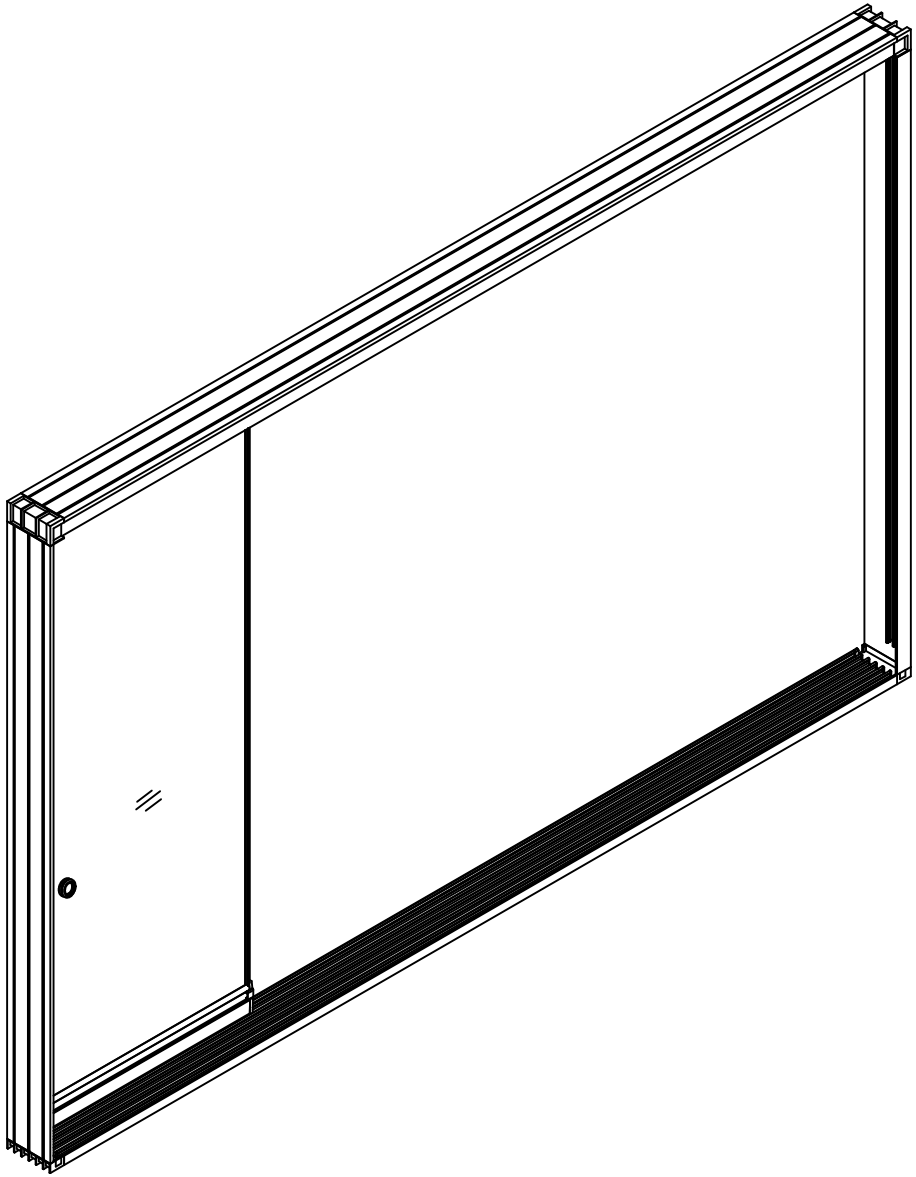

1) Panel sa ručicom prvo se postavlja u gornju šinu,
a zatim u donju šinu.


2) Nakon postavljanja panela, međuprofil se montira na staklo.

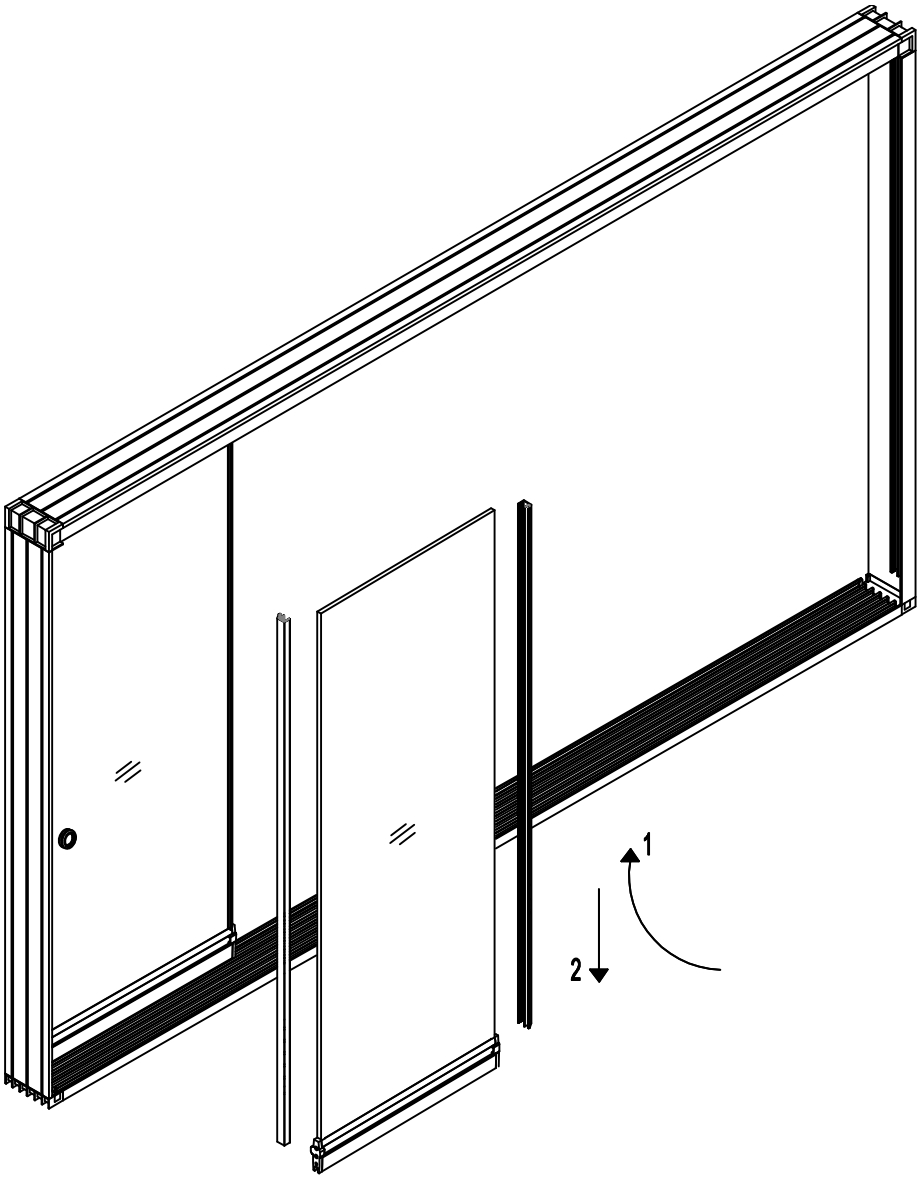


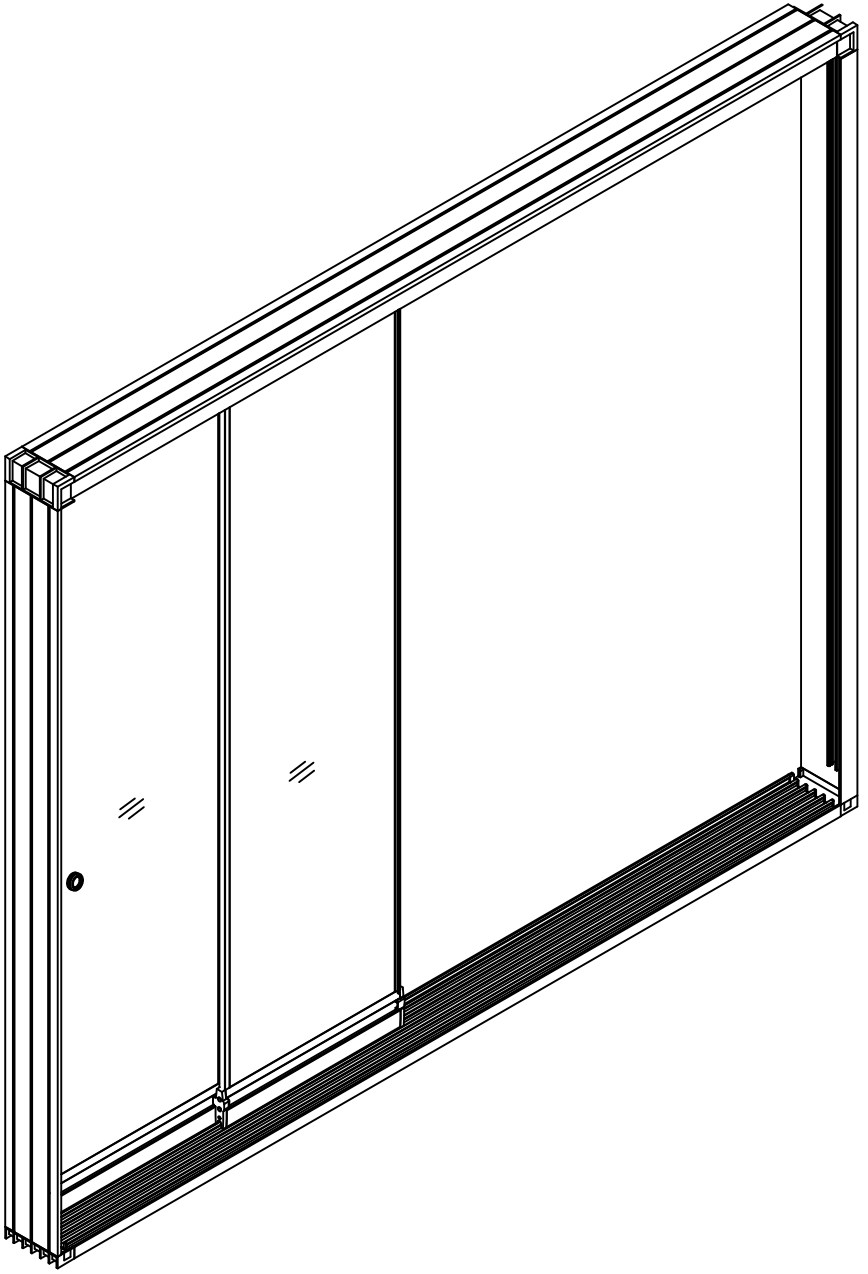

1) Srednji panel prvo se postavlja u gornju šinu,
a zatim u donju šinu.


2) Nakon postavljanja panela, međuprofil se montira na staklo.

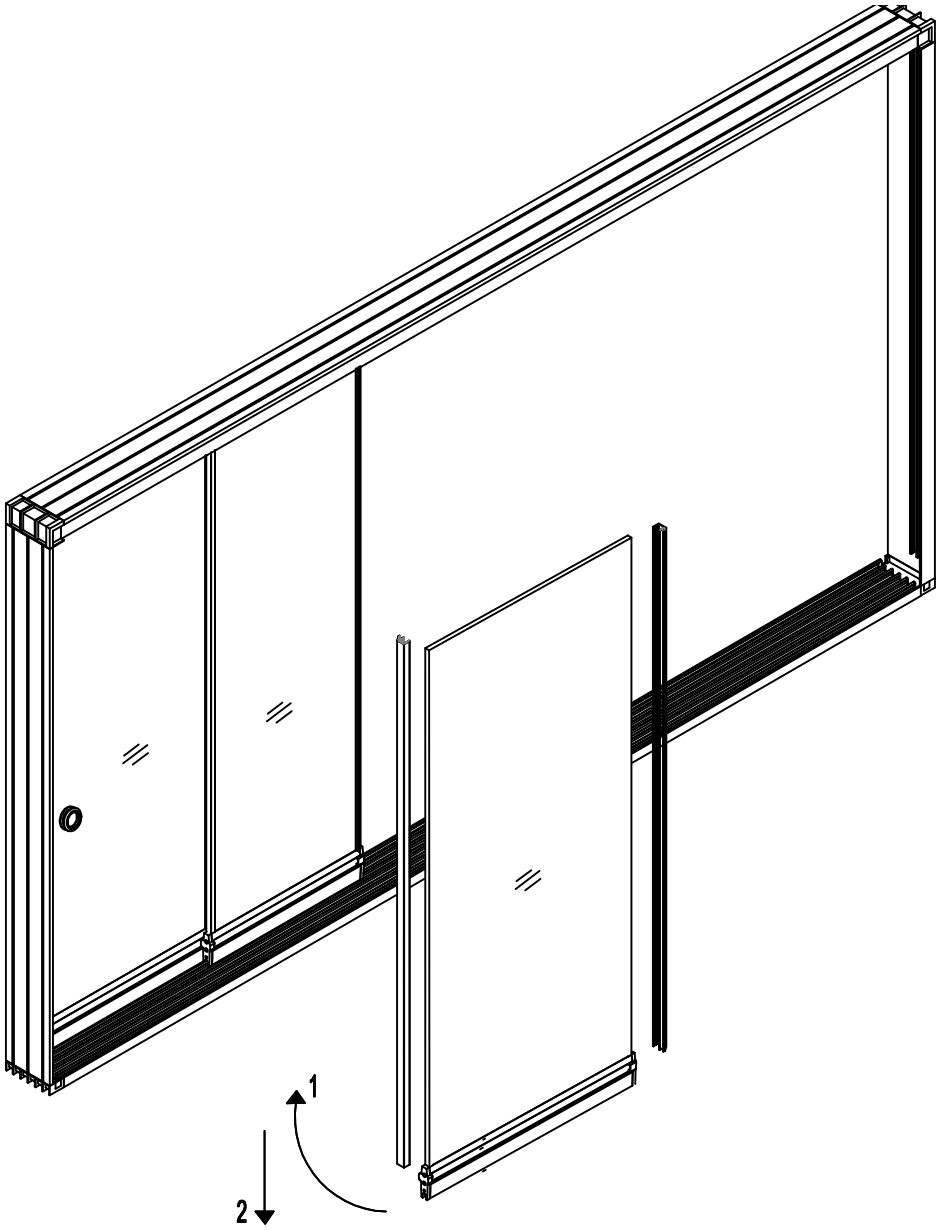


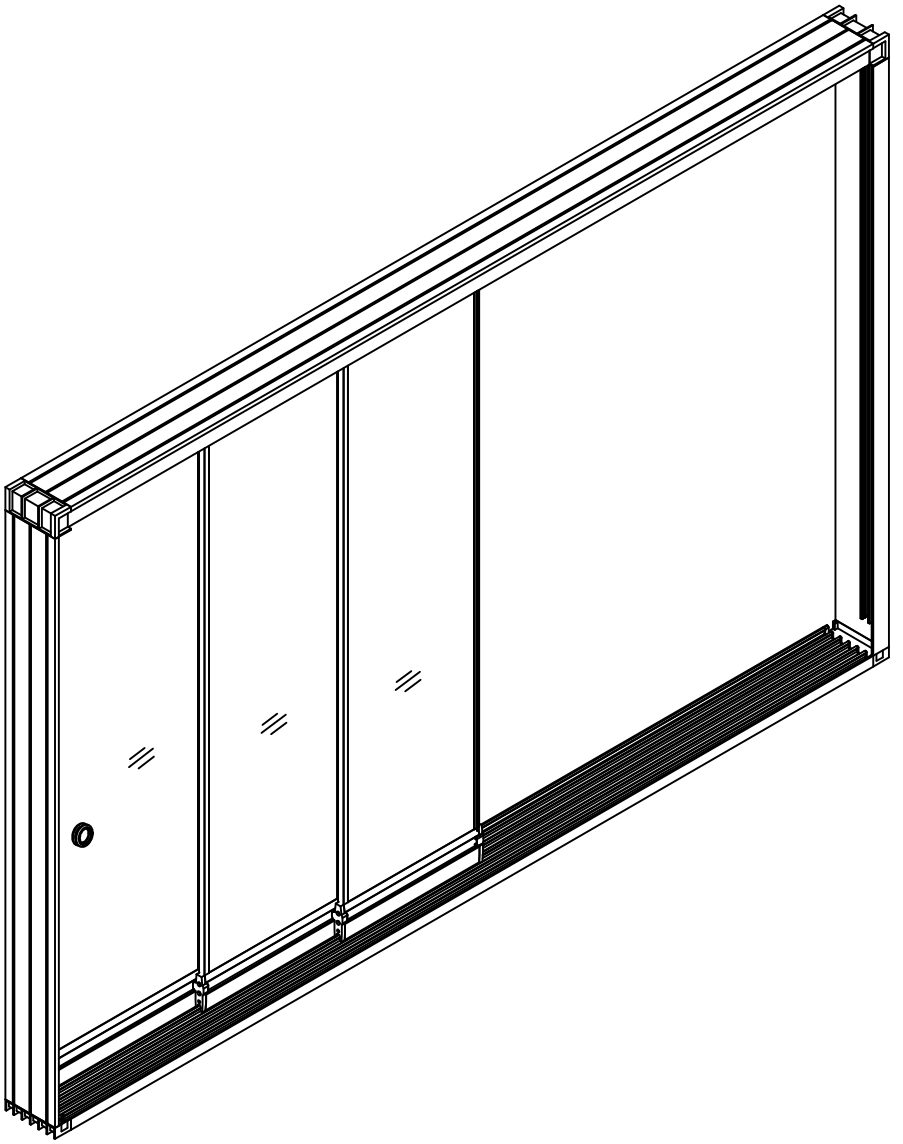

1) Srednji panel prvo se postavlja u gornju šinu,
a zatim u donju šinu.


2) Nakon postavljanja panela, međuprofil se montira na staklo.

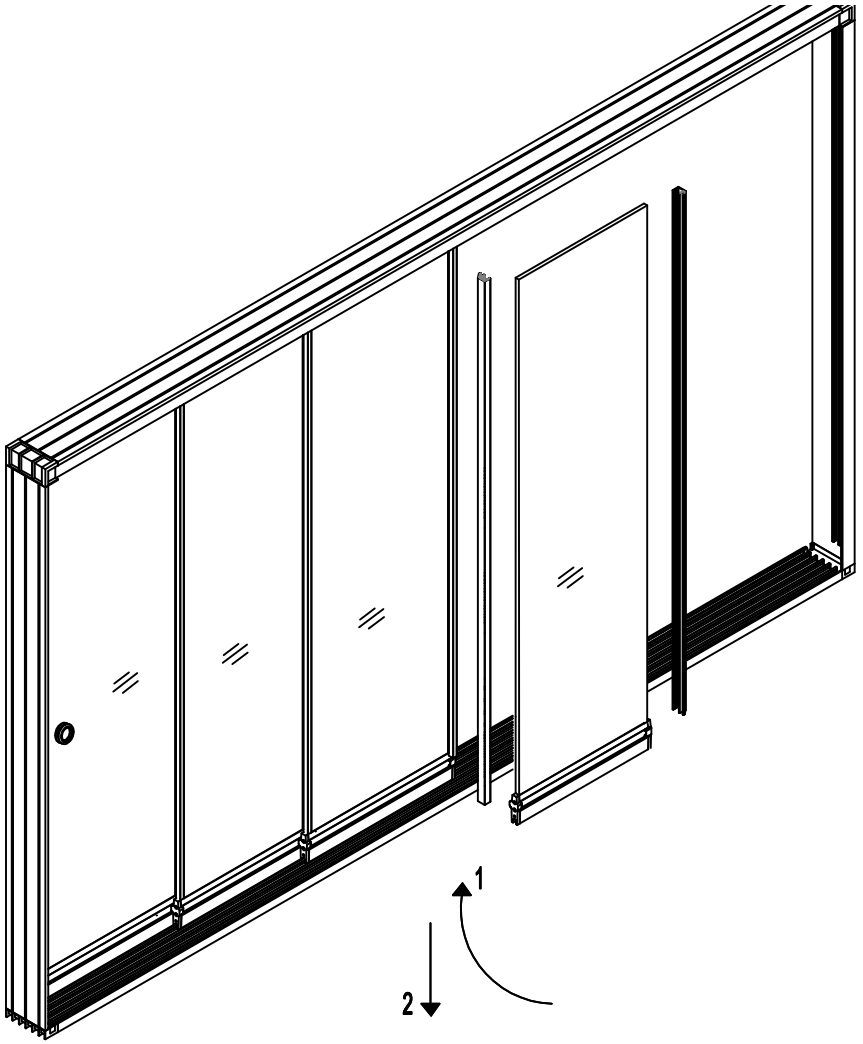


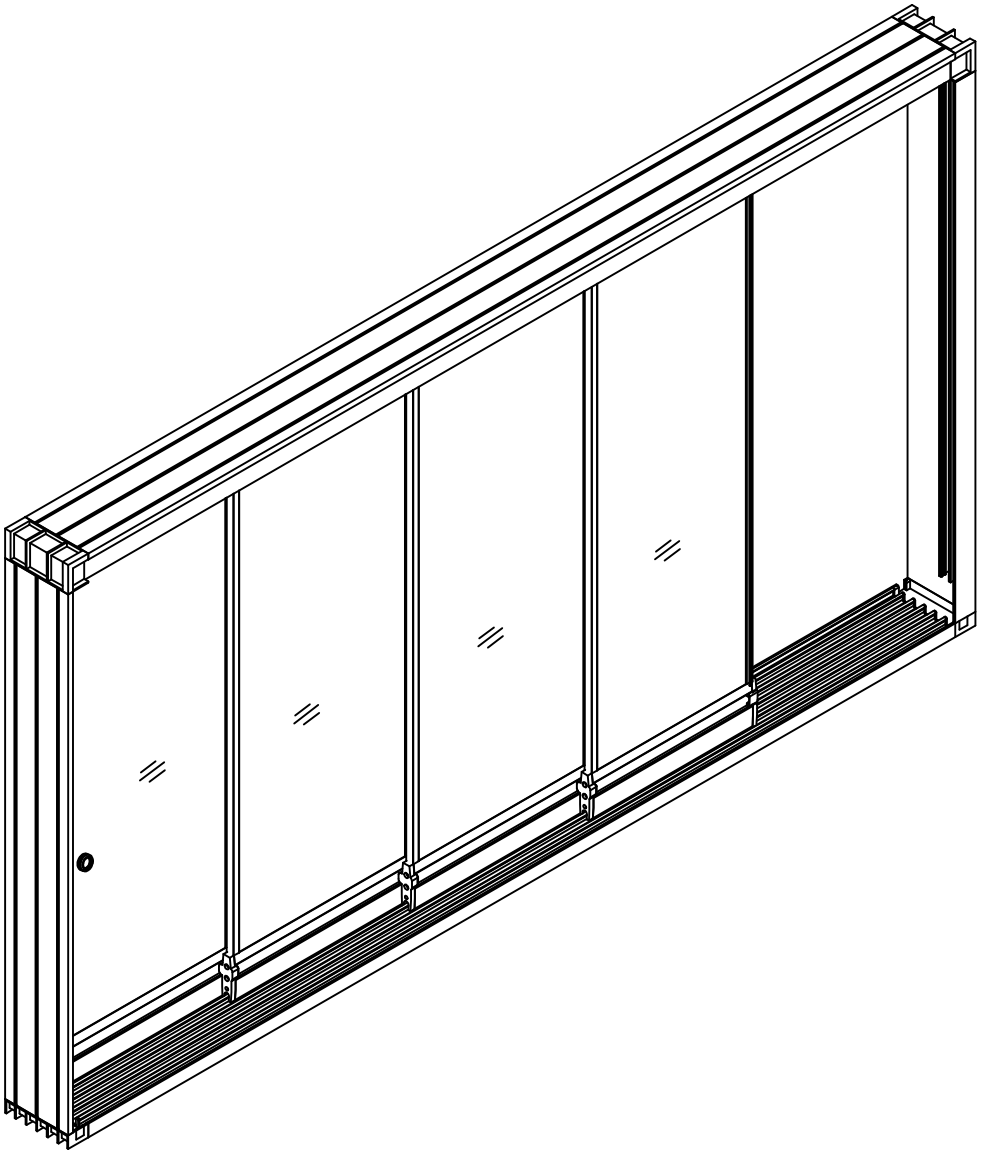

1) Srednji panel prvo se postavlja u gornju šinu,
a zatim u donju šinu.

2) Nakon postavljanja panela, međuprofil se montira na staklo.

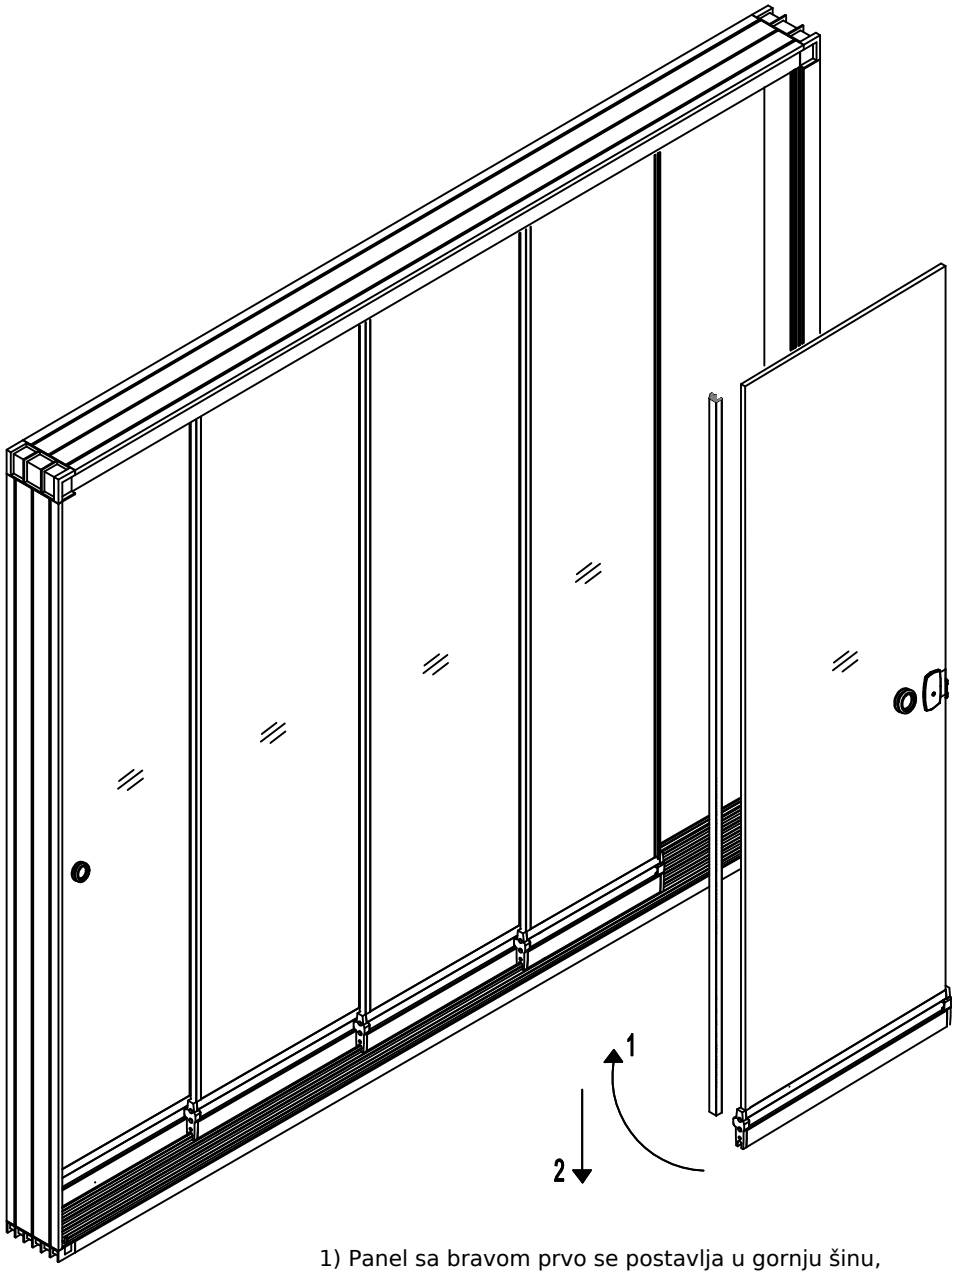


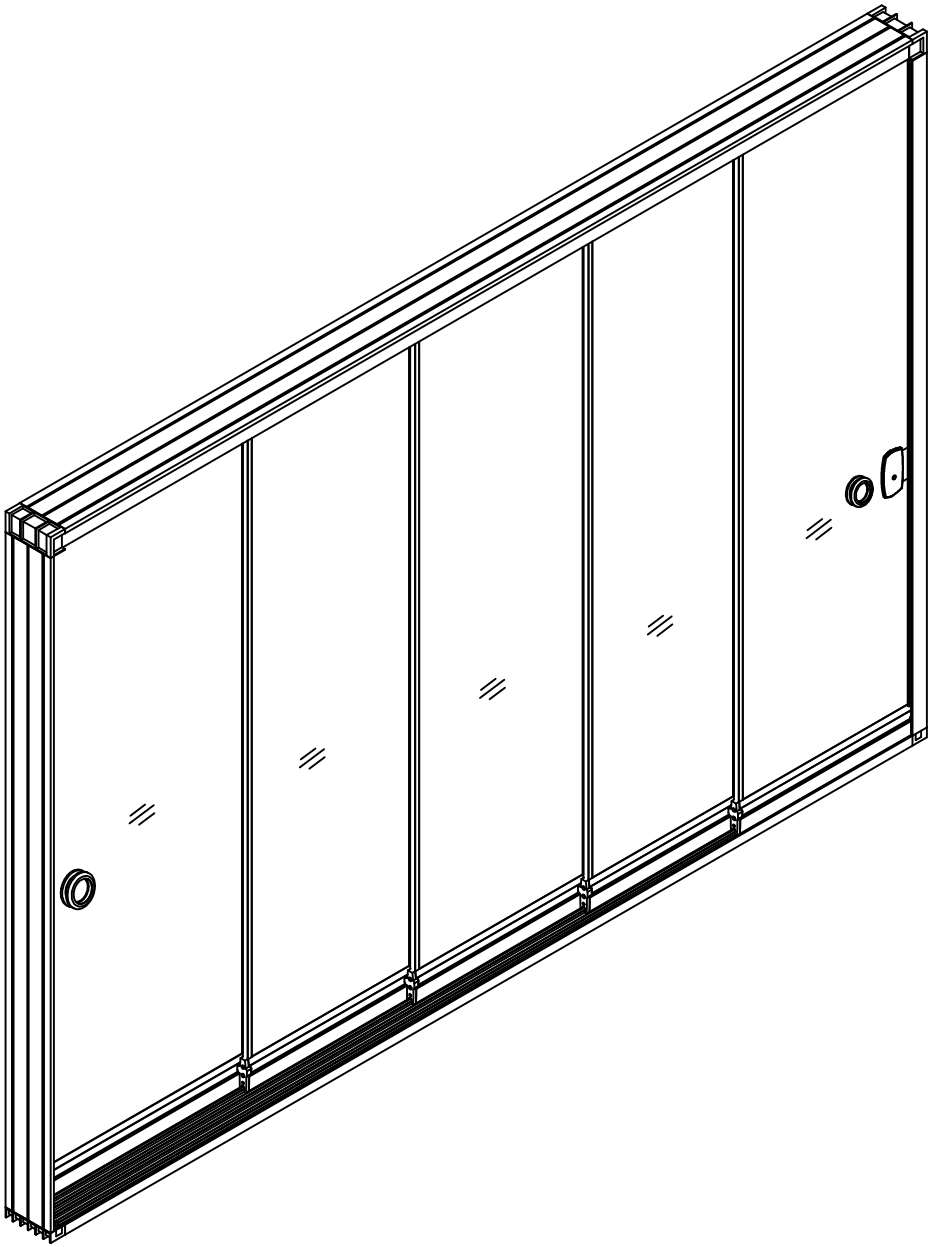


1) Panel sa bravom prvo se postavlja u gornju šinu,
a zatim u donju šinu.

2) Nakon postavljanja panela, međuprofil se montira na staklo.

MONTAŽA PRITISNE BRAVE

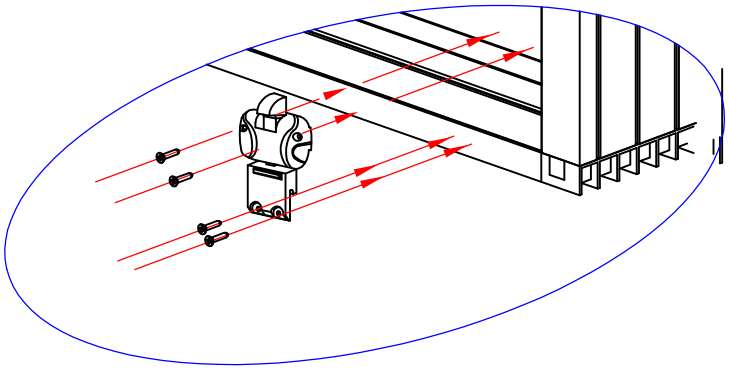

DETALJ B

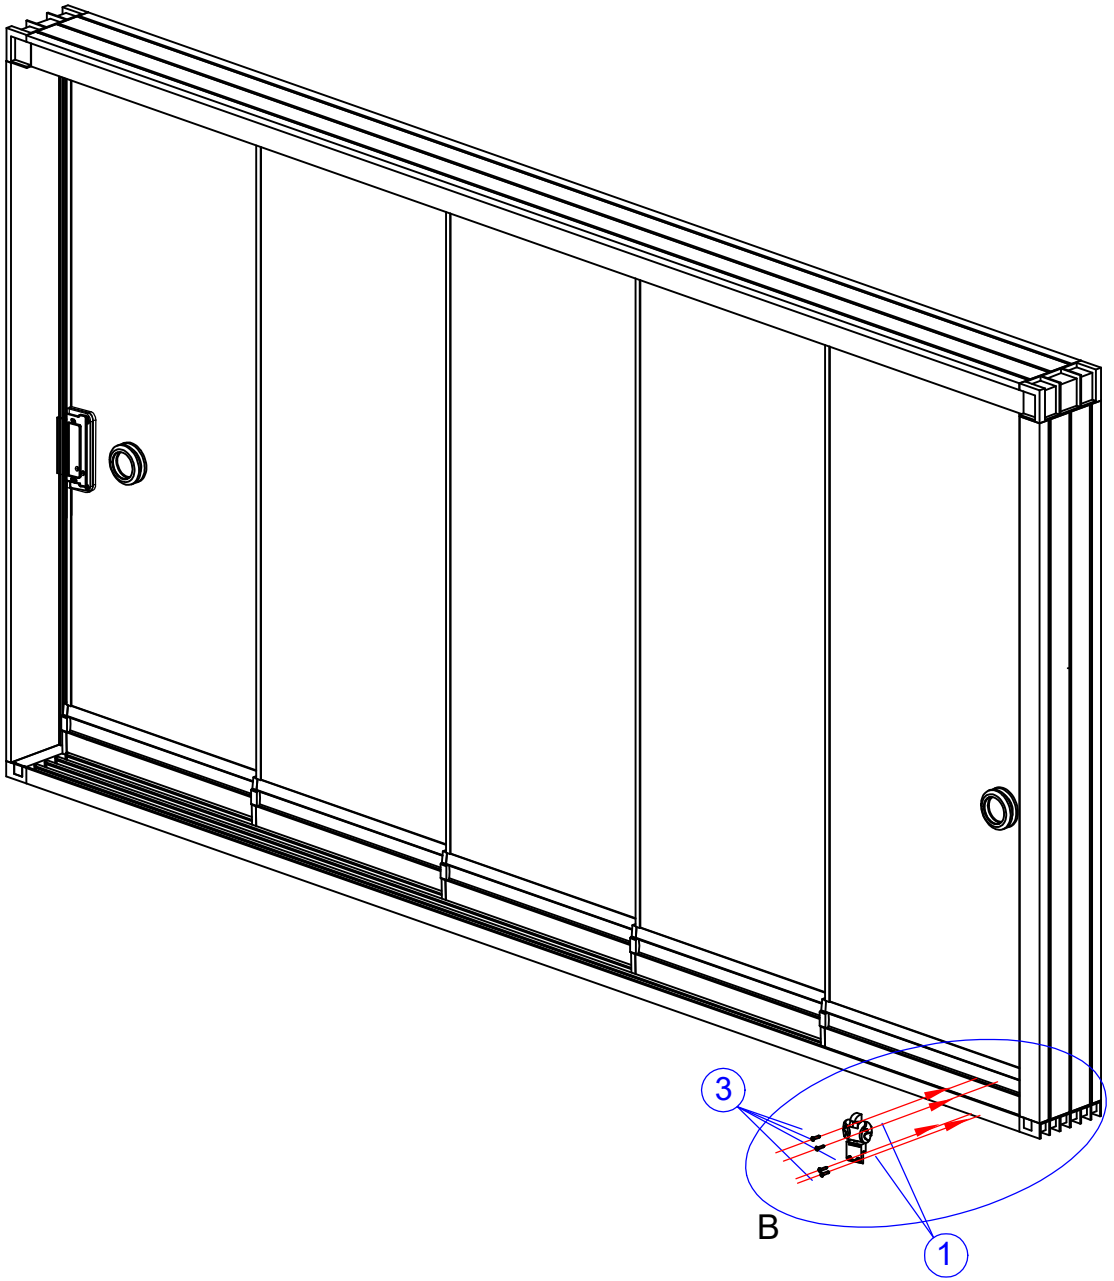



Pritisna brava je opciona. Može se koristiti na panelu sa ručicom ili zajedno sa sistemom brave DL-03.


BR. DELA	NAZIV DELA	KOL.	ŠIFRA DELA	ŠIFRA ZALIHE
2	Vijak sa krstastom glavom 3,9 × 19	4		
1	Pritisna brava	1	ACV.X.14	75614

NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.


PRESEK JEDNOSMERNOG SISTEMA

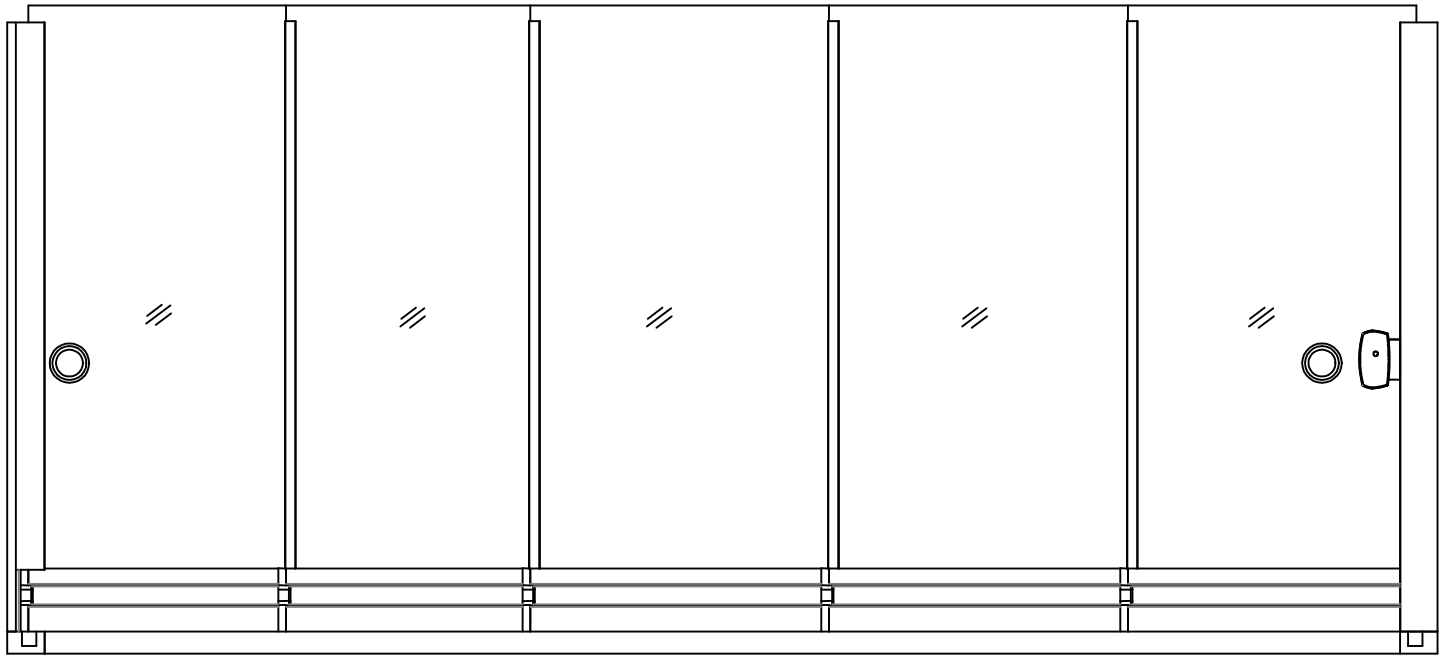

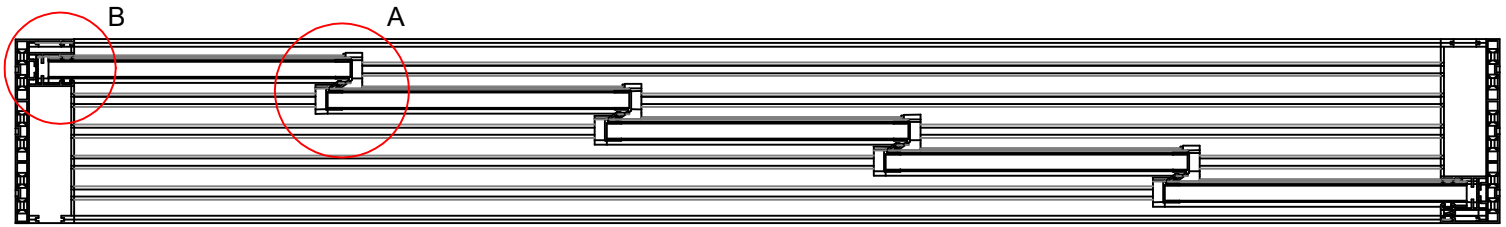

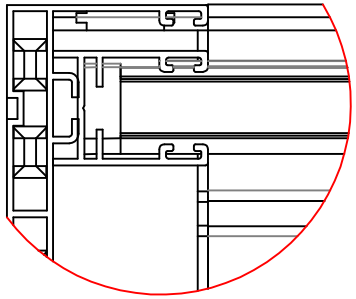


DETALJ B

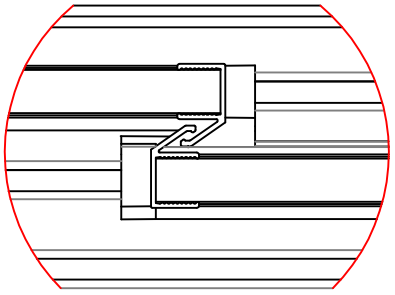



DETALJ A

NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.


PRESEK SISTEMA SA OTVARANJEM OD SREDINE

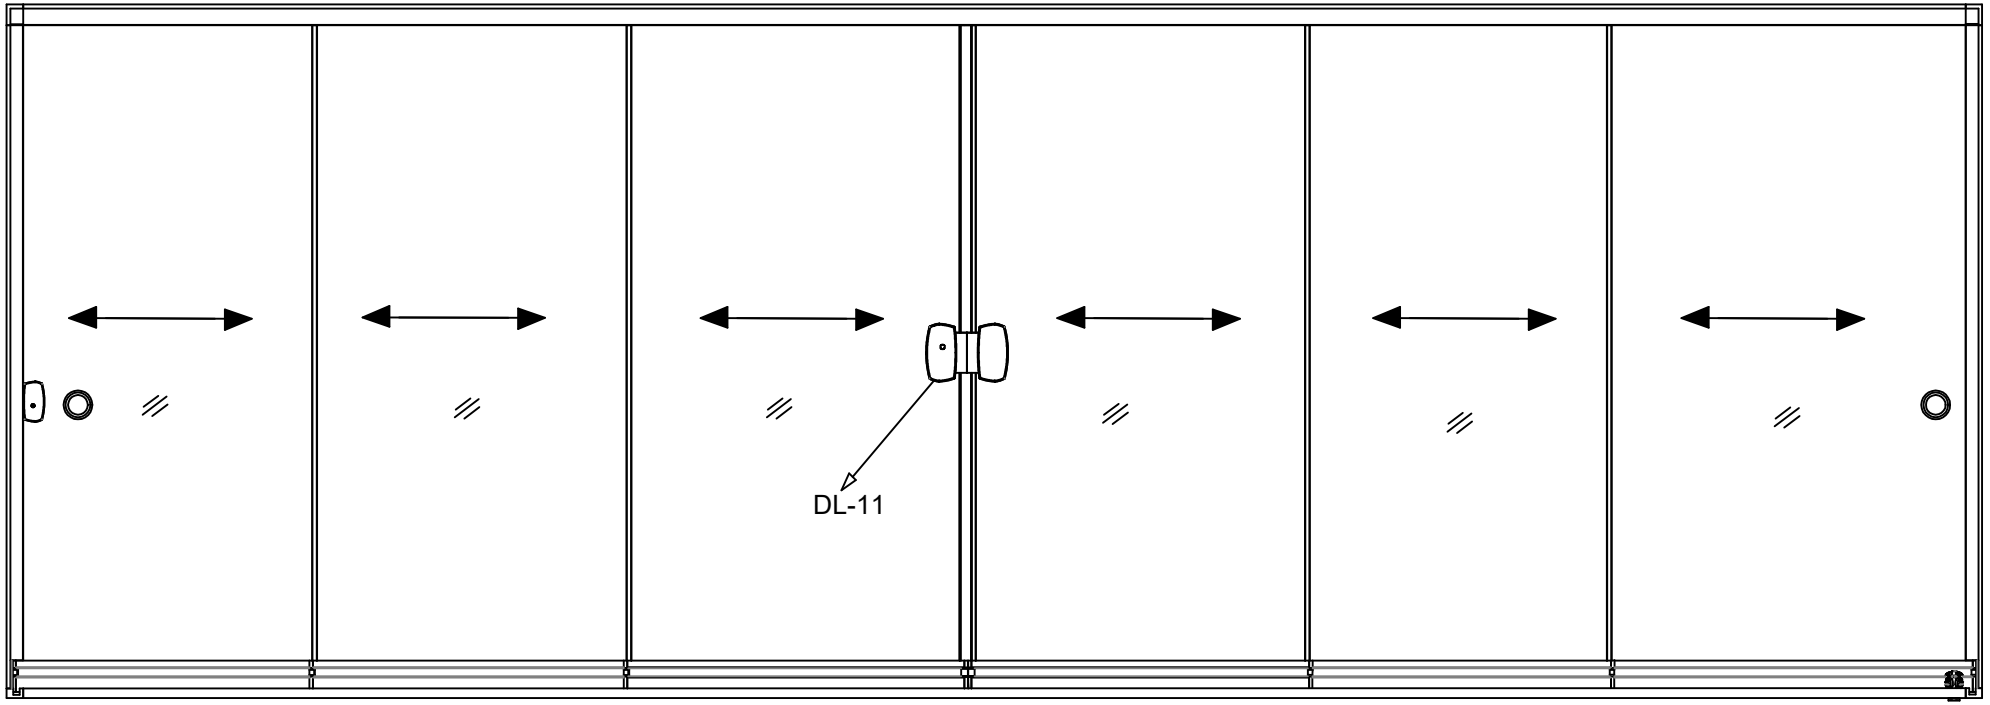

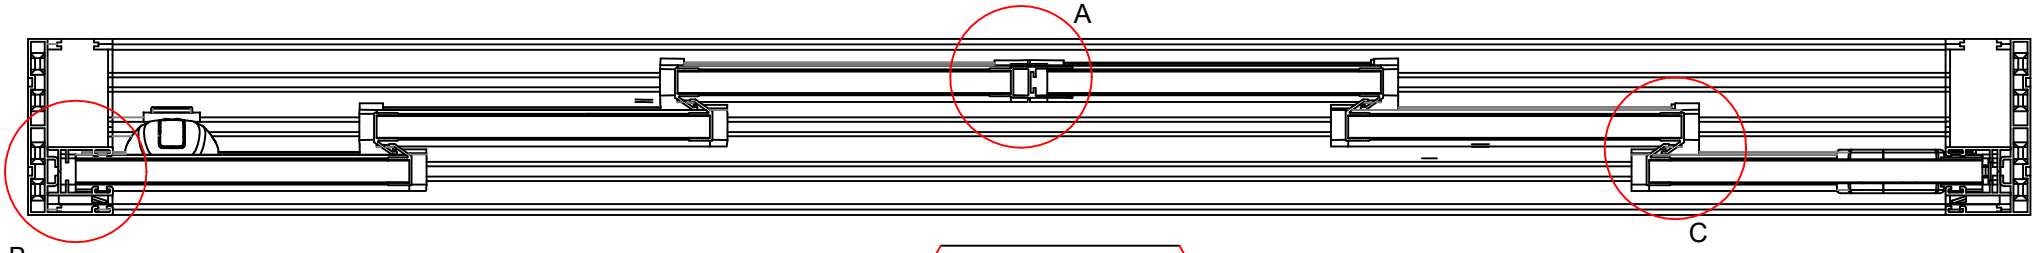




DETALJ B



DETALJ B



DETALJ C

NE ODREĐUJTE MERE PREMA CRTEŽU.